


Fiche produit

Article n° 56.703.3055.0

Borne à étage WKFN 2,5 E3/35

Borne étagée double de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris

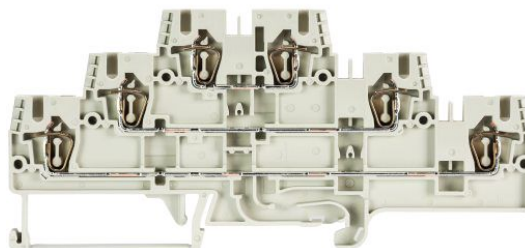

Article n°	56.703.3055.0
EAN	4015573718531
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	2,5 mm ²
Couleur	gris
nombre de niveaux	3
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	5 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
Type de montage	Profilé chapeau 35/7,5 mm
Bornes pour distributeurs d'installation	non

Données techniques

Courant nominal	20 A
Tension nominal	500 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	123,1 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort
type de connexion 2	raccordement à ressort
Section minimale du fil plein	0,13 mm ²
Section transversale maximale solide	4 mm ²
Section transversale minimale à brin fin	0,13 mm ²

Section maximale finement torsadée	2,5 mm²
Longueur de dénudage	11 mm



Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage d'usine actuel	20 A
Câblage de terrain actuel	20 A
Section transversale CSA	24-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	24 A

accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.261.1127.0	Peigne de connexion IVB WKF-V	
Z7.280.6227.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Peigne de connexion IVBWKF 2,5- 20	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.7555.0	plaque d'extrémité APFN 2,5 E3/35	
07.312.7655.0	Cloison TWFN 2,5 E3/35	
04.242.5053.0	Bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 5 / 10	



○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschnittlich Prüfmaße
mit JE bezeichnete Maße sind nur für JE-Zusatz-Prüfung gültig

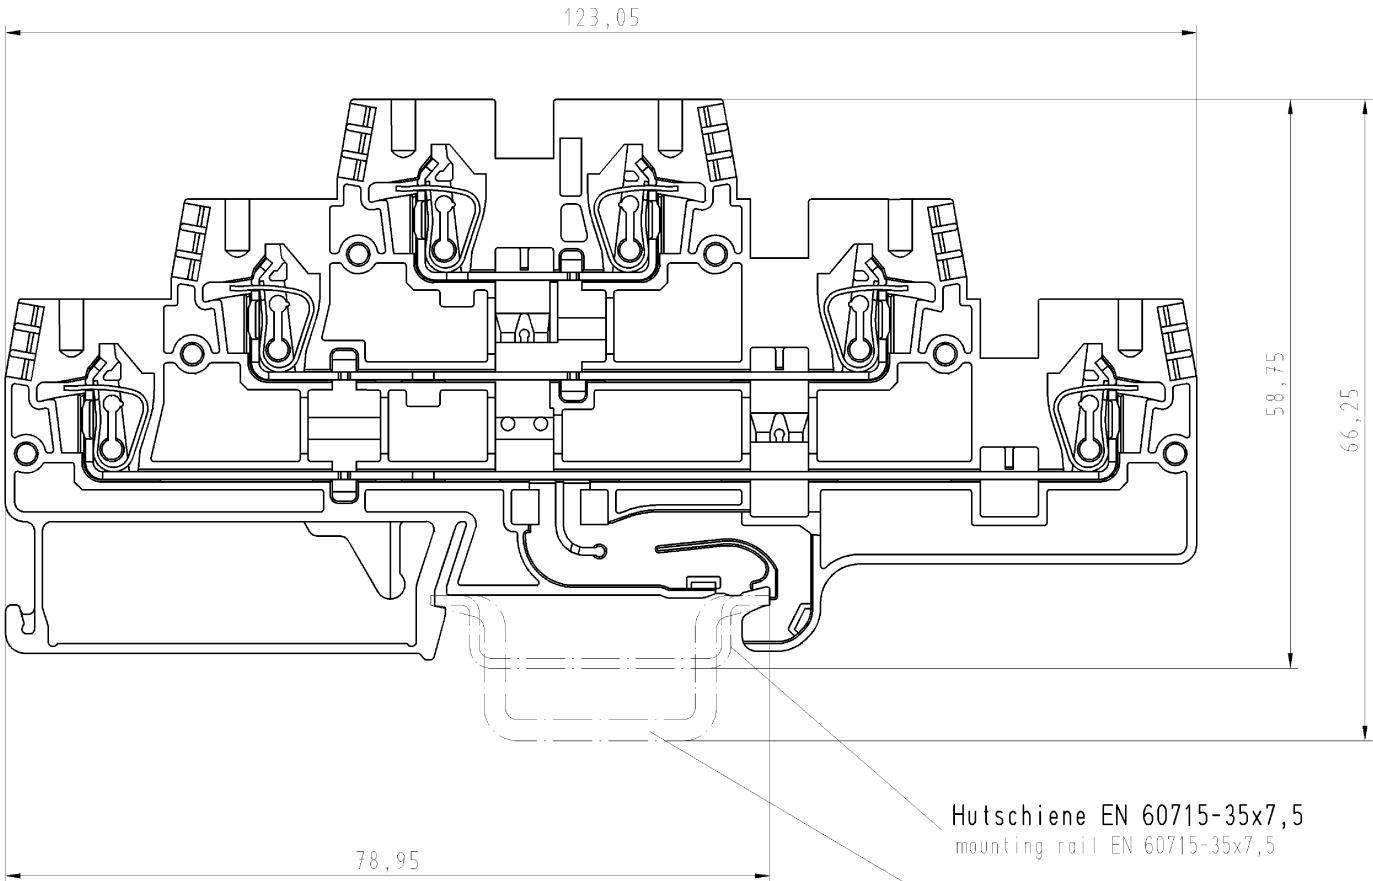

M 1:1

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

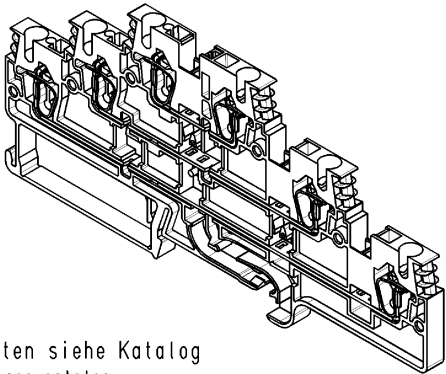

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach -				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -				Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2003	Tag	Name		Zeichnung Nr.				Index
	/	2:1	-		Entworfen	23.05.	Schmitt J.	56.703.3055.0 01K					
	/				Geprüft	-	-						
	/				Vol.	mm³	Stk.		mm³	Normgepr.	-	Ersatz für: -	
	/	 wieland		WKFN 2,5		Benennung		ETAGENKLEMME					
	/												
	/	Buchstabe Datum / Blatt		Eigenschaften		E3/35			double-deck terminal				
Änderung				Veränderungen									