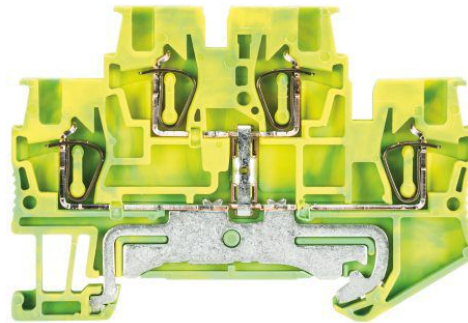


Fiche produit

Article n° 56.702.9253.0

Borne de terre WKF 1,5 E2/SL/35

 Borne de terre avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 1.5 mm², largeur: 4.15 mm, Couleur: Vert jaune


Article n°	56.702.9253.0
EAN	4015573731882
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations


Données techniques
général

Section transversale nominale	1,5 mm ²
Couleur	Vert / jaune
nombre de niveaux	2
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	4,15 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	Oui
Méthode de montage	rail DIN 35/7.5 mm
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

Données techniques

Tension nominal	500 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	67,6 mm


données de connection

Type de connexion 1	Raccordement à ressort
Type de connexion 2	Raccordement à ressort
Section minimum fil rigide	0,08 mm ²
Section maximum fil rigide	1,5 mm ²
Section minimum multi-brins	0,08 mm ²
Section maximum multi-brins	1,5 mm ²
longueur de fil	10 mm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	26-14 AWG
Tension UL	300 V

Section traversante norme CSA	26-14 AWG
Tension CSA	300 V

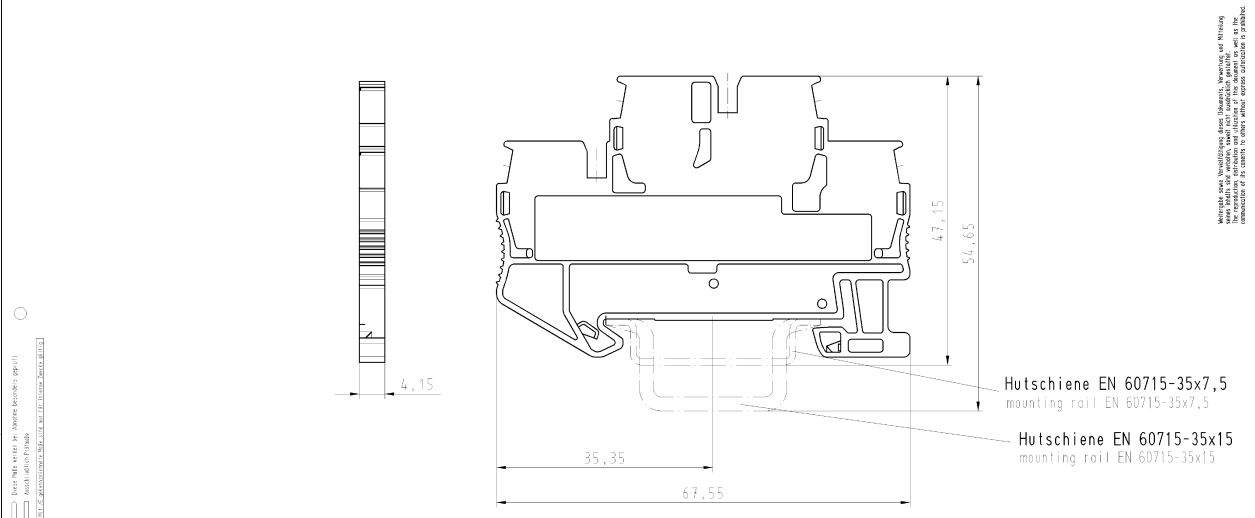Dessin technique


Hutschiene EN 60715-35x7,5
 mounting rail EN 60715-35x7,5
 Hutschiene EN 60715-35x15
 mounting rail EN 60715-35x15

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Teile-Nr./part-nr.	Typ/type	Farbe/colour
56.702.9253.0	WKF 1,5/E2/SL/35	grün-gelb/green-yellow

Freigezeichnet nach DIN	2:1	Werkstoff und Oberflächeneigenschaften	2000	Tag	Yone	1. Bewerfung	Bl. 1	von 1
			Druckwert	18.00	Stichtag 1.	T	56.702.9253.0	01K
			Legende					
			Benennung					
			ETAGEN_SCHUTZLEITERKLEMME Federkraftanschluss Double deck earth terminal with spring clamp					

562625301K_0106103_Schema 2005-01-30T13:06:00 1000