


Fiche produit

Article n° 56.702.7653.0

Borne à étage WKF 1,5 E2/35

Borne étagée double de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 1.5 mm², largeur: 4.15 mm, Couleur: gris

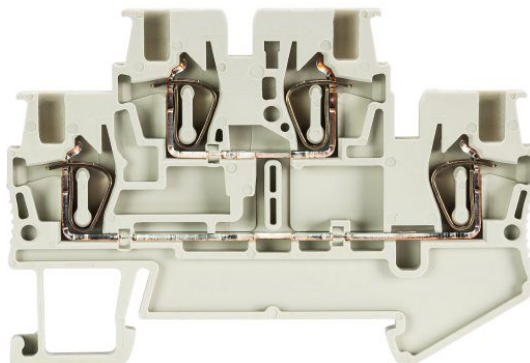

Article n°	56.702.7653.0
EAN	4015573731868
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	1,5 mm²
Couleur	gris
nombre de niveaux	2
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	4,15 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
Type de montage	Profilé chapeau 35/7,5 mm
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Courant nominal	17,5 A
Tension nominal	500 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	67,6 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort
type de connexion 2	raccordement à ressort
Section minimale du fil plein	0,08 mm²
Section transversale maximale solide	1,5 mm²
Section transversale minimale à brin fin	0,08 mm²

Section maximale finement torsadée	1,5 mm²
Longueur de dénudage	10 mm



Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	26-14 AWG
Tension UL	300 V
Câblage d'usine actuel	15 A
Câblage de terrain actuel	15 A
Section transversale CSA	26-14 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.268.0227.0	Peigne de connexion IVB WKF 1,5- 2	
Z7.268.0327.0	Peigne de connexion IVB WKF 1,5- 3	
Z7.268.0427.0	Peigne de connexion IVB WKF 1,5- 4	
Z7.268.0527.0	Peigne de connexion IVB WKF 1,5- 5	
Z7.268.1027.0	Peigne de connexion IVB WKF 1,5- 10	
Z7.268.2027.0	Peigne de connexion IVB WKF 1,5- 20	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.343.6953.8	obturateur de prévention ADF 1,5/5	
07.312.8753.0	plaque d'extrémité APF 1,5 E2	
07.312.8853.0	Cloison TWF 1,5 E2	
Z4.243.2053.0	Plaque de marquage BZ/WKF 1,5/10	

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausichtlich Prüfprobe
Mit JE bezeichneten Maßen sind nur JE-Interne Zwischenmaße

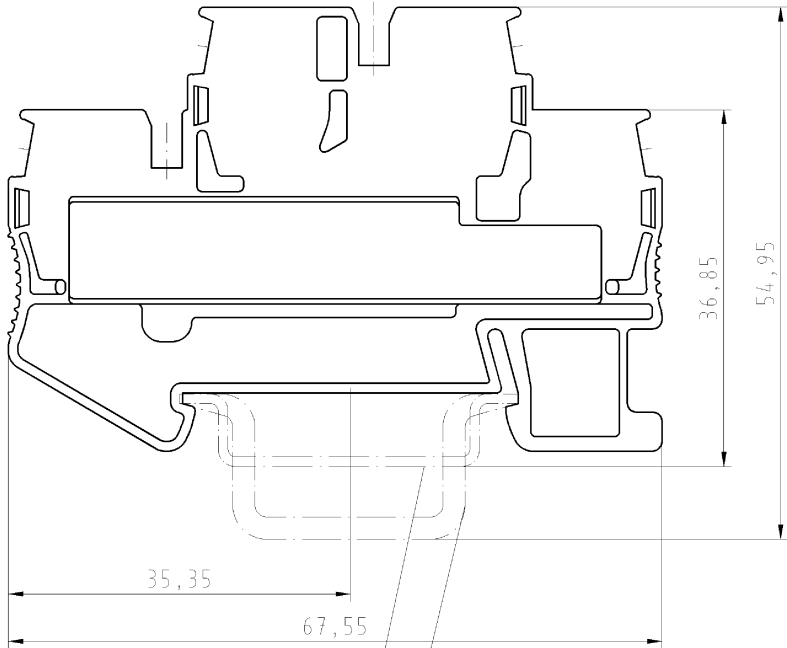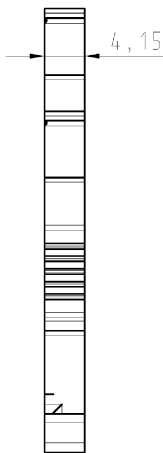

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr./part-nr.	Typ/type	Farbe/colour
56.702.7653.0	WKF 1,5/E2/35	kieselgrau/grey

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1						
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2004		Tag		Name		T	Zeichnung Nr.		Index
	/	2:1			Erwarten		26.01.		Schmitt J.					
	/				Geprüft		-		-					
	/				Normgepr.		-		-					
	/	 wieland	Elektrische Verbindungen		Ersatz für: -									
	/				Benennung ETAGENKLEMME Federkraftanschluß Double-deck-terminal with spring clamp									
	/													
	/													
Buchstabe	Datum / Blatt													
Änderung														

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung
sowie Inhalt sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.