


Fiche produit

Article n° 56.704.9355.0

Borne de terre WKFN 4 D1/2/SL/35

Borne de terre avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 4 mm², largeur: 6 mm, Couleur: Vert jaune

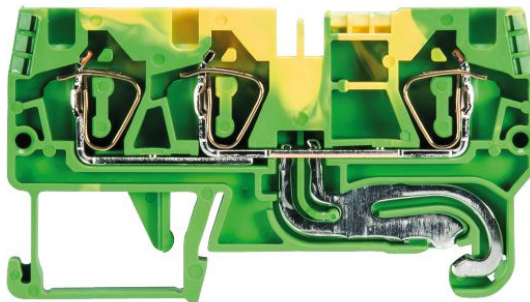

Article n°	56.704.9355.0
EAN	4015573767201
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	4 mm ²
Couleur	vert-jaune
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	3
largeur/grille dimension	6 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
Type de montage	Profilé chapeau 35/7,5 mm
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	66,6 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort
type de connexion 2	raccordement à ressort
Section minimale du fil plein	0,13 mm ²
Section transversale maximale solide	6 mm ²
Section transversale minimale à brin fin	0,13 mm ²
Section maximale finement torsadée	4 mm ²
Longueur de dénudage	11 mm



Données techniques UL/CSA

Section transversale CSA	24-10 AWG
--------------------------	-----------


accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.261.1227.0	Peigne de connexion IVB WKF 4 - 2	
Z7.261.1327.0	Peigne de connexion IVB WKF 4 - 3	
Z7.261.1427.0	Peigne de connexion IVB WKF 4 - 4	
Z7.261.1527.0	Peigne de connexion IVB WKF 4 - 5	
Z7.261.1627.0	Peigne de connexion IVB WKF 4 - 6	
Z7.261.1727.0	Peigne de connexion IVB WKF 4 - 7	
Z7.261.1827.0	Peigne de connexion IVB WKF 4 - 8	
Z7.261.1927.0	Peigne de connexion IVB WKF 4 - 9	
Z7.261.2027.0	Peigne de connexion IVB WKF 4 - 10	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.9455.0	plaque d'extrémité APFN 4 D1/2/35	
07.312.9455.6	plaque d'extrémité APFN 4 D1/2/35 BLAU	
07.312.9455.7	plaque d'extrémité APFN 4 D1/2/35 GRUEN	
07.312.9555.0	Cloison TWFN 4 D1/2/35	
07.312.9555.6	Cloison TWFN 4 D1/2/35 BLAU	
04.242.6053.0	Bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 6 / 10	

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschnittlich Prüfmaß
HUTZLE: BEWEISSTÜCKEN BEIEN SIND MIT IEP: INHABER: ZWISCHEN: RUTLE

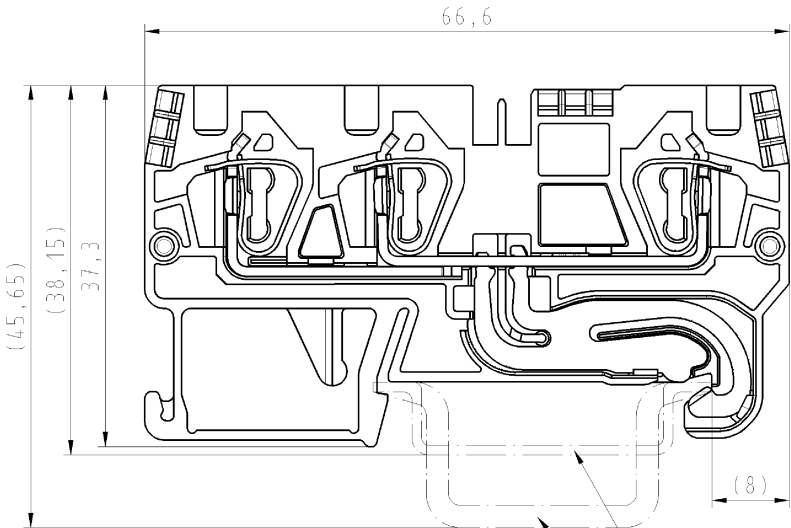

Hutschiene EN60715-35x7,5
mounting rail EN60715-35x7,5
Hutschiene EN60715-35x15
mounting rail EN60715-35x15



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -				Bl.: 1 von 1	
		/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2004	Tag	Name		Zeichnung Nr.	56.704.9355.0 01K		Index
		/	2:1	Farbe: grün/gelb		Entworfen	15.03.	Bauer F.					
		/		colour: green/yellow		Geprüft	-	-					
		/		Vol. mm² Bfl. mm²		Normgepr.	-	-					
		/							Ersatz für: -				
		/											
		/											
Buchstabe		Datum / Blatt		 wieland		Typ WKFN 4		Benennung DUO_SCHUTZLEITERKLEMME fasis Pro Federkraftausführung 4mm² duo-earth terminal with spring clamp connection					
Änderung						D1/2/SL/35							

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.