


Fiche produit

Article n° 56.703.5155.0

borne double modulaire WKFN 2,5 D2/2/35

Borne étagée double de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris

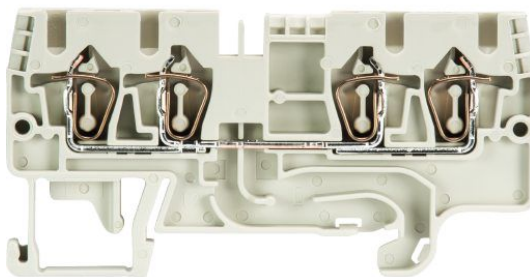

Article n°	56.703.5155.0
EAN	4015573718371
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	* rigides/souples
----------	-------------------

Général

Section nominale	2,5 mm²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	4
largeur/grille dimension	5 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
Type de montage	Profilé chapeau 35/7,5 mm
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Courant nominal	24 A
Tension nominal	800 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	72,4 mm
largeur	5 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort
---------------------	------------------------

type de connexion 2	raccordement à ressort
Section minimale du fil plein	0,13 mm ²
Section transversale maximale solide	4 mm ²
Section transversale minimale à brin fin	0,13 mm ²
Section maximale finement torsadée	2,5 mm ²
Longueur de dénudage	11 mm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	22-12 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuel	20 A
Câblage de terrain actuel	20 A
Section transversale CSA	24-12 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	24 A

accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.280.6227.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Peigne de connexion IVBWK 2,5- 20	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.343.8353.8	obturbateur de prévention ADF.../4 GELB	
07.312.7155.0	plaque d'extrémité APFN 2,5 D2/2/35	
07.312.7155.6	plaque d'extrémité APFN 2,5 D2/2/35 BLAU	
07.312.7255.0	Cloison TWFN 2,5 D2/2/35	
07.312.7255.6	Cloison TWFN 2,5 D2/2/35 BLAU	
05.564.3755.0	guide d'entrée de conducteur LEL 2,5/1 white	
05.564.3855.0	guide d'entrée de conducteur LEL 2,5/1 gray	
05.564.3955.0	guide d'entrée de conducteur LEL 2,5/1 black	
04.242.5053.0	Bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 5 / 10	

