


Fiche produit

Article n° 56.702.5053.0

Bornier de traversée WKF 1,5 D1/2/35

Borne de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 1.5 mm², largeur: 4.15 mm, Couleur: gris

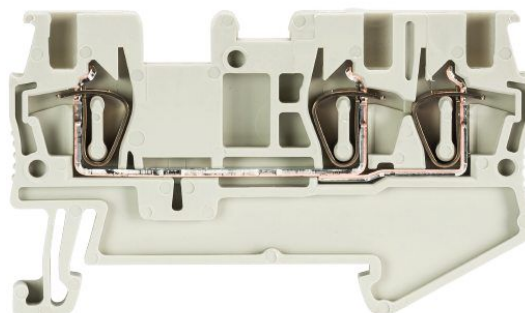

Article n°	56.702.5053.0
EAN	4015573731783
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	* avec/sans pontage** Pour maintenir les distances d'isolement correctes, le côté ouvert d'une borne de passage, ainsi que les deux côtés d'un pontage doivent être protégés par des plaques de séparation.
----------	---

Général

Section nominale	1,5 mm²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	3
largeur/grille dimension	4,15 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
Type de montage	Profilé chapeau 35/7,5 mm
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Courant nominal	17,5 A
Tension nominal	500 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	60,4 mm

données de connexion

type de connexion 1	raccordement à ressort
---------------------	------------------------

type de connexion 2	raccordement à ressort
Section minimale du fil plein	0,08 mm ²
Section transversale maximale solide	1,5 mm ²
Section transversale minimale à brin fin	0,08 mm ²
Section maximale finement torsadée	1,5 mm ²
Longueur de dénudage	10 mm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	26-14 AWG
Tension UL	300 V
Câblage d'usine actuel	15 A
Câblage de terrain actuel	15 A
Section transversale CSA	26-14 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.268.0227.0	Peigne de connexion IVB WKF 1,5- 2	
Z7.268.0327.0	Peigne de connexion IVB WKF 1,5- 3	
Z7.268.0427.0	Peigne de connexion IVB WKF 1,5- 4	
Z7.268.0527.0	Peigne de connexion IVB WKF 1,5- 5	
Z7.268.1027.0	Peigne de connexion IVB WKF 1,5- 10	
Z7.268.2027.0	Peigne de connexion IVB WKF 1,5- 20	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.343.6953.8	obturateur de prévention ADF 1,5/5	
07.312.8353.0	plaque d'extrémité APF 1,5 D1/2	
07.312.8453.0	Cloison TWF 1,5 D1/2	
Z4.243.2053.0	Plaque de marquage BZ/WKF 1,5/10	
04.243.2053.0	Bandes d'étiquettes de marquage BZ/WKF 1,5	



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr./part-nr.	Typ/type	Farbe/colour
56.702.5053.0	WKf 1,5 D1/2/35	kieselgrau/grey
56.702.5053.6	WKf 1,5 D1/2/35 blau	lichtblau /lightblue

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Blz. 1 von 1	
	/	Maßstab 2:1	2004	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 56.702.5053.0 01K		Index
	/		Entworfen	26.01.	Schmitt J.				
	/		Gepprüft	-	-				
	/		Normgepr.	-	-				
	/	 wieland Elektrische Verbindungen	Benennung			DUO_DURCHGANGKLEMME			
	/					Federkraftanschluß			
	/					Duo-modular terminal with spring clamp			
Buchst.	Datum / Blatt								
Änderung									