


Fiche produit

Article n° 55.503.1053.0

Bornier de traversée WKM 2,5 / 15/V0

Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 15 , section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris

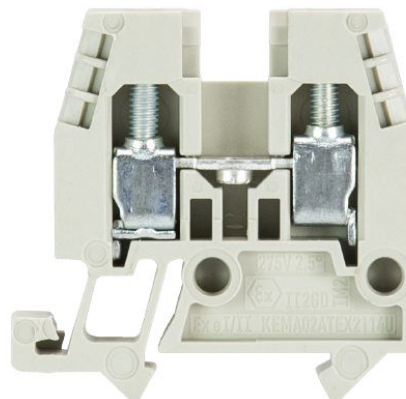

Article n°	55.503.1053.0
EAN	4015573210257
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	2,5 mm²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	5 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
Type de montage	Profilé chapeau 15 mm
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Courant nominal	25 A
Tension nominal	500 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	32 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
Section minimale du fil plein	0,5 mm²
Section transversale maximale solide	4 mm²
Section transversale minimale à brin fin	0,5 mm²


Section maximale finement torsadée	2,5 mm²
Longueur de dénudage	9 mm
Couple de serrage fixation du conducteur	0,4 Nm

Données techniques UL/CSA



Section transversale UL	22-14 AWG
Tension UL	300 V
Câblage d'usine actuel	10 A
Câblage de terrain actuel	10 A
Section transversale CSA	22-12 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	25 A

accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.215.4227.0	Peigne de connexion VB WKM 2,5 / 15 - 2	
Z7.215.4327.0	Peigne de connexion VB WKM 2,5 / 15 - 3	
Z7.215.4427.0	Peigne de connexion VB WKM 2,5 / 15 - 4	
Z7.215.4527.0	Peigne de connexion VB WKM 2,5 / 15 - 5	
Z7.215.4627.0	Peigne de connexion VB WKM 2,5 / 15 - 6	
98.090.0015.0	Rail de montage TS 15 PERF - l:2000mm	
07.311.0853.0	plaque d'extrémité APM 2,5 - 4 / 15	
07.311.0853.6	plaque d'extrémité APM 2,5 - 4 / 15 BLAU	
07.311.1853.0	Cloison TWM 2,5 - 4 / 15	
07.311.1853.6	Cloison TW 2,5 - 4 / 15 BLAU	
04.242.5053.0	Bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 5 / 10	

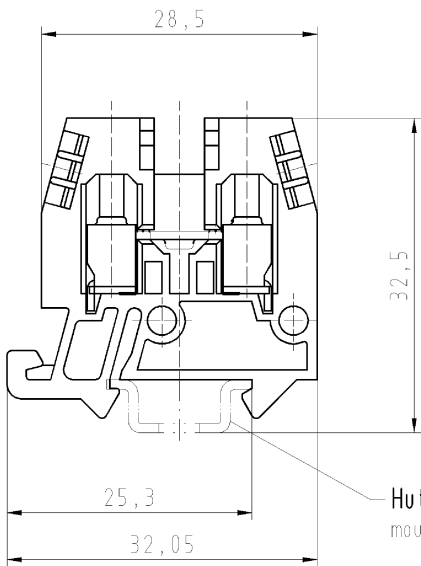

Hutschiene EN 60715-15x5,5
mountail-rail EN 60715-15x5,5

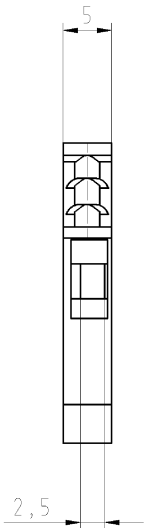

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr./part-nr.	Farbe/colour	Typ/type
55.503.1053.0	grau/grey	WKM 2,5/15/V0
55.503.1053.1	schwarz/black	WKM 2,5/15 SW/V0
55.503.1053.2	weiß/white	WKM 2,5/15 WEIß/V0
55.503.1053.4	braun/brown	WKM 2,5/15 BRAUN/V2
55.503.1053.5	rot/red	WKM 2,5/15 ROT/V0
55.503.1053.6	blau/blue	WKM 2,5/15 BLAU/V0
55.503.1053.7	grün/green	WKM 2,5/15 GRÜN/V0
55.503.1053.8	gelb/yellow	WKM 2,5/15 GELB/V0
55.503.1053.9	orange/orange	WKM 2,5/15 ORANGE/V0

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -			Bl.: 1 von 1		
		/	Maßstab	2:1	2003	Tag	Name	T	Zeichnung Nr.	55.503.1053.0 01K	Index
		/			Entworfen	11.04.	Schmitt J.				
		/			Geprüft	-	-				
		/			Normgepr.	-	-				
		/	 wieland		Ersatz für: -						
		/			 wieland		Elektronische Verbindungen		Benennung DURCHGANGSKLEMME terminal		
		/									
		/									
Buchstabe		Datum / Blatt									
Änderung											