


Fiche produit

Article n° 55.503.1253.0

Bornier de traversée WKM 2,5 F1 / 15/V0

Borne de passage avec Connexion des cosses à souder pour monter sur TS 15 , section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris

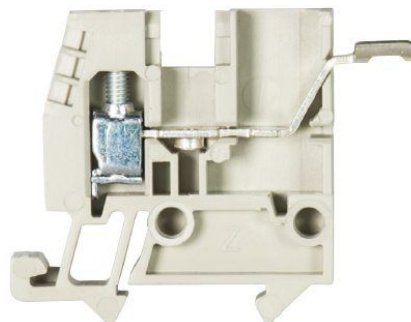

Article n°	55.503.1253.0
EAN	4015573210295
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

Remarque

Remarque sur la tension nominale	400V en utilisant les liens de connexion croisées
----------------------------------	---

général

Section transversale nominale	2,5 mm²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	5 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	Aucun
Méthode de montage	rail DIN 15 mm
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

Données techniques

Courant nominal	24 A
Tension nominal	500 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	40,5 mm

données de connexion

Type de connexion 1	Repère des soudures
Type de connexion 2	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	0,5 mm²
Section maximum fil rigide	4 mm²

Section minimum multi-brins	0,5 mm²
Section maximum multi-brins	2,5 mm²
longueur de fil	9 mm
Conducteur Couple de montage	0,4 Nm

Dessin technique

