


Fiche produit

Article n° 56.503.8355.0

borne capteur WK 2,5-3 D SL /V0

Borne d'initiateur avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35/7,5 mm, section nominale: 2.5 mm², largeur: 6 mm, Couleur: gris

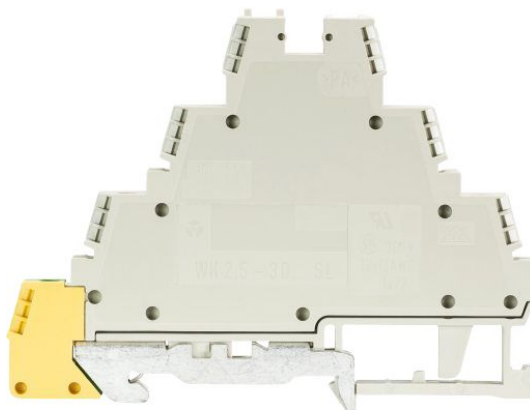

Article n°	56.503.8355.0
EAN	4015573507791
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	2,5 mm²
Couleur	gris
nombre de niveaux	4
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	6 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Type de montage	Profilé chapeau 35/7,5 mm
Bornes pour distributeurs d'installation	non

Données techniques

Courant nominal	24 A
Tension nominal	400 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	non
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	90,1 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
Section minimale du fil plein	0,5 mm²
Section transversale maximale solide	4 mm²
Section transversale minimale à brin fin	0,5 mm²
Section maximale finement torsadée	2,5 mm²

Longueur de dénudage	7 mm
Couple de serrage fixation du conducteur	0,4 Nm


Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage d'usine actuel	25 A
Câblage de terrain actuel	25 A
Section transversale CSA	22-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	25 A

accessoires


Article n°	Type	Description
Z7.267.0227.5	Peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 2 ROT	
Z7.267.0227.6	Peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 2 BLAU	
Z7.267.0327.5	Peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 3 ROT	
Z7.267.0327.6	Peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 3 BLAU	
Z7.267.0427.5	Peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 4 ROT	
Z7.267.0427.6	Peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 4 BLAU	
Z7.267.0527.5	Peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 5 ROT	
Z7.267.0527.6	Peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 5 BLAU	
Z7.267.0627.5	Peigne de connexion IVB WK 2,5-K 6 ROT	
Z7.267.0627.6	Peigne de connexion IVB WK 2,5-K 6 BLAU	
Z7.267.0727.5	Peigne de connexion IVB WK 2,5-K 7 ROT	
Z7.267.0727.6	Peigne de connexion IVB WK 2,5-K 7 BLAU	
Z7.267.0827.5	Peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 8 ROT	
Z7.267.0827.6	Peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 8 BLAU	
Z7.267.0927.5	Peigne de connexion IVB WK 2,5-K 9 ROT	
Z7.267.0927.6	Peigne de connexion IVB WK 2,5-K 9 BLAU	
Z7.267.1027.5	Peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 10 ROT	
Z7.267.1027.6	Peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 10 BLAU	
Z7.267.1127.5	Peigne de connexion IVB WK 2,5-K 11 ROT	
Z7.267.1127.6	Peigne de connexion IVB WK 2,5-K 6 BLAU	
Z7.267.1227.5	Peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 12 ROT	
Z7.267.1227.6	Peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 12 BLAU	
Z7.270.0227.0	Peigne de connexion isolé IVB WK 2,5-3D- 2	
Z7.270.0327.0	Peigne de connexion isolé IVB WK 2,5-3D- 3	
Z7.270.0427.0	Peigne de connexion isolé IVB WK 2,5-3D- 4	
Z7.270.0527.0	Peigne de connexion isolé IVB WK 2,5-3D- 5	
Z7.270.0627.0	Peigne de connexion isolé IVB WK 2,5-3D- 6	
Z7.270.0727.0	Peigne de connexion isolé IVB WK 2,5-3D- 7	
Z7.270.0827.0	Peigne de connexion isolé IVB WK 2,5-3D- 8	
Z7.270.0927.0	Peigne de connexion isolé IVB WK 2,5-3D- 9	
Z7.270.1027.0	Peigne de connexion isolé IVB WK 2,5-3D- 10	
Z7.270.1127.0	Peigne de connexion isolé IVB WK 2,5-3D- 11	
Z7.270.1227.0	Peigne de connexion isolé IVB WK 2,5-3D- 12	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.1255.0	Cloison TW 2,5-3 D/U /V0	

04.242.6053.0	Bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 6 / 10	
---------------	---	--

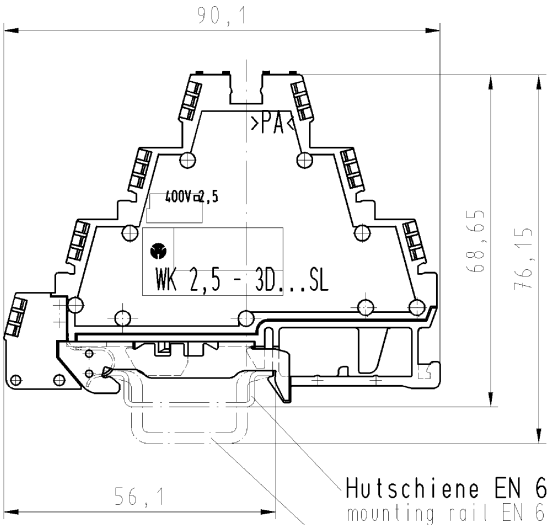

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr./part-nr.	Typ/type	LED-Farbe/LED-colour	
56.503.8355.0	WK 2,5-3 D SL	Grundklemme/base terminal ohne LED/without LED	
56.503.8455.0	WK 2,5-4 D SL-NGN	grün/green	
56.503.8555.0	WK 2,5-4 D SL-PGN	grün/green	

Freitoleranz nach:			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			I. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1			
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2003	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 56.503.8355.0 01K	Index	
	/	1:1			Entworfen	09.05.	Schmitt				
	/				Geprüft	-	-				
	/	Vol.	mm ³	Drill.	mm ³	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -		
	/	 wieland		Typ/type		Benennung					
	/			s. Tabelle		DREILEITERKLEMME					
Buchstabe		Datum / Blatt		Erläuterungen Veränderungen		three-level-terminal					
Änderung				see chart							