


Fiche produit

Article n° 32.540.0053.0

Borne BK M8/35

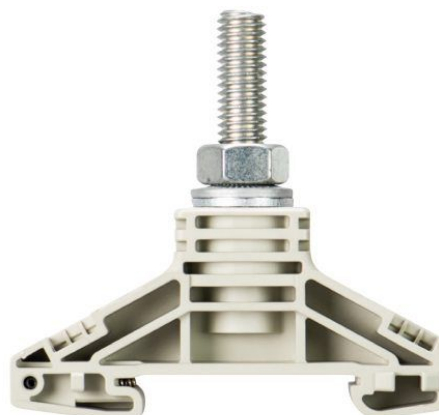

Article n°	32.540.0053.0
EAN	4015573710252
Unité de commande	25 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Section transversale nominale	50 mm ²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	1
largeur/grille dimension	24,6 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	Aucun
Méthode de montage	rail DIN 35/7.5 mm
Bornes de jonctions pour installations électriques	Aucun

Données techniques

Courant nominal	150 A
Tension nominal	1000 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Aucun
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	67 mm

données de connexion

Type de connexion 1	connexion verrouillée
Type de connexion 2	connexion verrouillée
Section maximum fil rigide	10 mm ²
Section maximum multi-brins	50 mm ²
Section maximum fil rigide	50 mm ²

Conducteur Couple de montage	6 Nm
------------------------------	------

Données techniques UL/CSA

Tension UL	1000 V
Câblage d'usine actuelle	150 A
Câblage actuel	150 A
Tension CSA	1000 V
CSA actuel	200 A

Dessin technique

