


## Fiche produit

Article n° 57.504.6355.0

Borne de distribution WK / 4-8S / IW / UV0

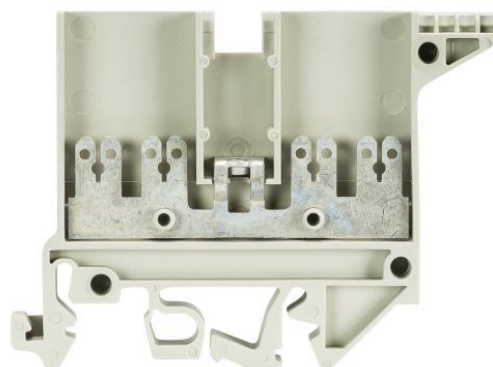

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 57.504.6355.0 |
| EAN               | 4015573575714 |
| Unité de commande | 100 Piece(s)  |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### général

|                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Couleur                                                               | gris              |
| nombre de niveaux                                                     | 1                 |
| Nombre de position de serrage par niveaux                             | 4                 |
| largeur/grille dimension                                              | 6 mm              |
| boîtier isolant                                                       | PA666             |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0                |
| version testée à l'explosion "Ex e"                                   | Aucun             |
| Méthode de montage                                                    | rail DIN / G-rail |
| Bornes de jonctions pour installations électriques                    | Oui               |

#### Données techniques

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Courant nominal                | 20 A             |
| Tension nominal                | 800 V            |
| Tension nominale d'impulsion   | 8 kV             |
| Degré de pollution             | 3                |
| plaque de fermeture nécessaire | Oui              |
| Type de matériau d'isolation   | Thermo-plastique |
| Longueur                       | 67,3 mm          |

#### données de connexion

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Type de connexion 1 | Connexion plate |
| Type de connexion 2 | Connexion plate |

#### Données techniques UL/CSA

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Tension UL                    | 300 V     |
| Câblage d'usine actuelle      | 10 A      |
| Câblage actuel                | 10 A      |
| Section traversante norme CSA | 22-12 AWG |
| Tension CSA                   | 300 V     |

CSA actuel

10 A

## Dessin technique

