


Fiche produit

Article n° 57.504.6255.0

Borne de distribution WK / 4-8S / U/V0

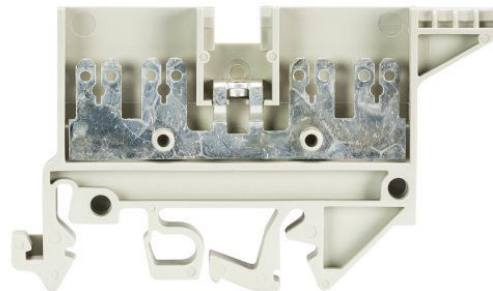

Article n°	57.504.6255.0
EAN	4015573605220
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	4
largeur/grille dimension	6 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	Aucun
Méthode de montage	rail DIN / G-rail
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

Données techniques

Courant nominal	20 A
Tension nominal	800 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	67,3 mm

données de connexion

Type de connexion 1	Connexion plate
Type de connexion 2	Connexion plate

Données techniques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage d'usine actuelle	10 A
Câblage actuel	10 A
Section traversante norme CSA	22-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	10 A

Dessin technique
