


Fiche produit

Article n° 57.516.1155.6

Bornier de traversée WKI 16 / U BL/V0

Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35/ TS 32, section nominale: 16 mm², largeur: 12 mm, Couleur: bleu

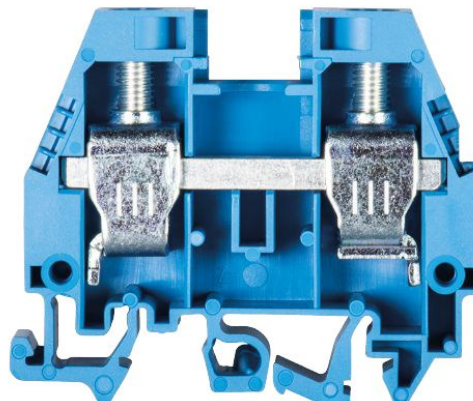

Article n°	57.516.1155.6
EAN	4015573570764
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	16 mm ²
Couleur	bleu
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	12 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	non
Type de montage	chapeau-/G-rail
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Courant nominal	76 A
Tension nominale	400 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	58 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
Section minimale du fil plein	1,5 mm ²
Section transversale maximale solide	10 mm ²
Section transversale minimale à brin fin	1 mm ²


Section maximale finement torsadée	16 mm ²
Section minimale des fils torsadés	16 mm ²
Section transversale maximale en toron	25 mm ²
Longueur de dénudage	16 mm
Couple de serrage fixation du conducteur	2 Nm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	12-4 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuel	90 A
Câblage de terrain actuel	65 A
Section transversale CSA	14-4 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	95 A

accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.284.9227.0	Peigne de connexion isolé IVB WKI 16- 2	Ponts de liaison Cu-él avec vis, isolés, 2 pôles, type: IVB WKI16-2
Z7.284.9327.0	Peigne de connexion isolé IVB WKI 16- 3	
Z7.284.9427.0	Peigne de connexion isolé IVB WKI 16- 4	
Z7.284.9527.0	Peigne de connexion isolé IVB WKI 16- 5	
Z7.284.9627.0	Peigne de connexion isolé IVB WKI 16- 6	
98.190.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	Rail de montage TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.311.9455.0	plaque d'extrémité API 10 - 16/V0	
07.311.9455.6	plaque d'extrémité API 10 - 16 BLAU/V0	

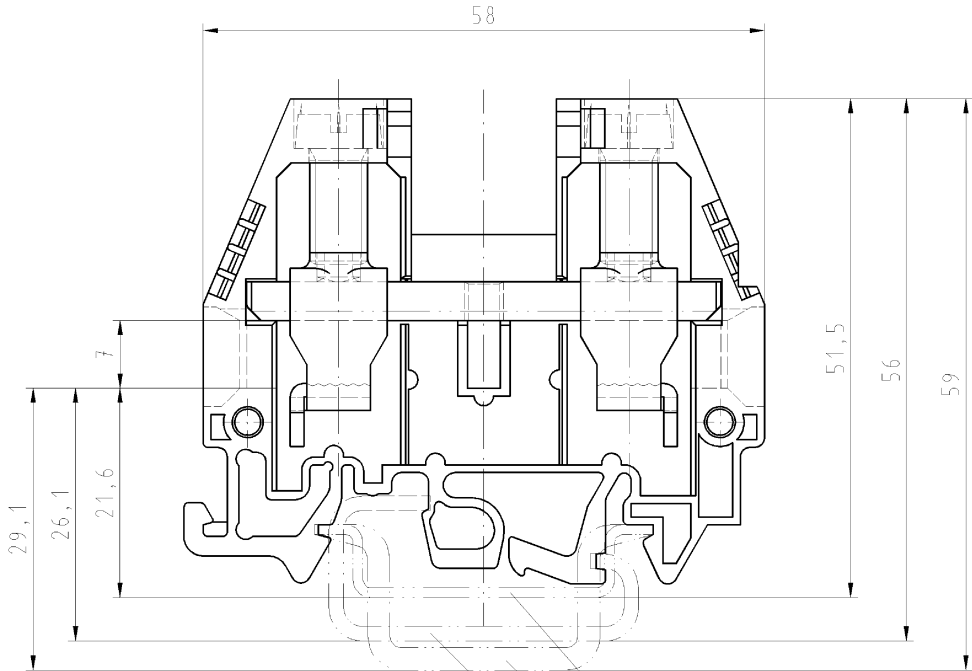

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

* = spezielle Verpackung
specific package

Teile.-Nr. Part-number	Farbe colour	Typ type
57.516.1155.0	grau/grey	WKL 16/U /VO
57.516.1155.6	blau/blue	WKL 16/U BL/VO
* 57.516.1195.0	grau/grey	WKL 16/U /VO
* 57.516.1195.6	blau/blue	WKL 16/U BL/VO

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
		/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2004	Tag	Name	Zeichnung Nr.	57.516.1155.0 01K	Index
		/			Entworfen	19.11.	Schnitt J.			
		/			Geprüft	-	-			
		/			Normgepr.	-	-			
		/		wieland	Ersatz für: -					
		/			Benennung		DURCHGANGSKLEMME			
		/								
Buchstabe		Datum / Blatt		Elektrische Verbindungen						
Änderung			Modular terminal							

57516115501K_4 CAD0028 Schnitt 2004-11-22T14:39:15 1.000