

Fiche produit

Article n° 57.904.6755.0

Fusible principal WK 4/THSI6,3 GL 250U/V0



Article n°	57.904.6755.0
EAN	4015573528383
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque sur la tension nominale	Notez perte de puissance max.
Remarque sur le courant nominal	Notez perte de puissance max.
indicateur de défauts	lampe à incandescence
Type de tension pour indication de défaut	AC/DC
Tension de fonctionnement minimale de l'affichage défectueux	110 V
Tension de fonctionnement maximale de l'affichage défectueux	250 V

général

Section transversale nominale	4 mm ²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
largeur/grille dimension	10 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Méthode de montage	rail DIN / G-rail
Bornes de jonctions pour installations électriques	Aucun
fusible inséré	G-fusible 6.3X32 mm

Données techniques

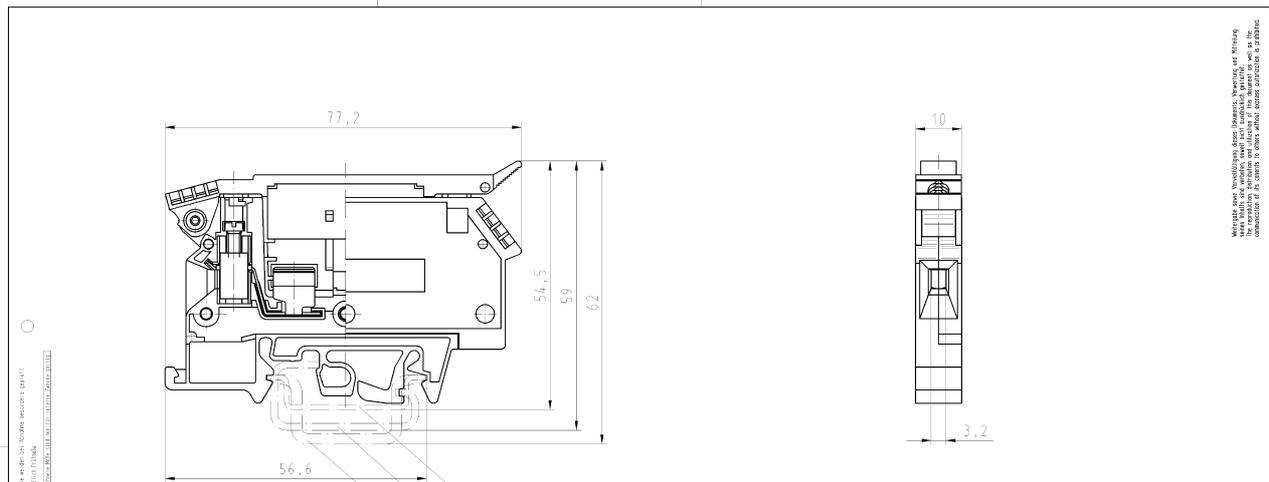
Courant nominal	10 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Aucun
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	77,2 mm

données de connexion

Type de connexion 1	Connexion à vis
Type de connexion 2	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	0,5 mm ²
Section maximum fil rigide	6 mm ²
Section minimum multi-brins	0,5 mm ²
Section maximum multi-brins	4 mm ²
longueur de fil	8 mm
Conducteur Couple de montage	0,5 Nm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-10 AWG
Tension UL	250 V
Câblage d'usine actuelle	15 A
Câblage actuel	15 A
Section traversante norme CSA	22-10 AWG
Tension CSA	250 V
CSA actuel	10 A

Dessin technique


77,2
 54,5
 59
 62
 56,6
 10
 3,2

Hutschiene EN 60715-35x7,5
 mounting rail EN 60715-35x7,5
 G-Schiene EN 60715-G 32
 giranti EN 60715-G 32
 Hutschiene EN 60715-35x15
 mounting rail EN 60715-35x15

max. 10A

Teile-Nr./part-nr.	Farbe/colour	Typ
57.904.6355.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3...U
57.904.6455.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3 LED 12 U
57.904.6555.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3 LED 24 U
57.904.6655.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3 LED 60 U
57.904.6755.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3 GL 250 U
57.904.6855.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3 GL 500 U

Freileitung nach DIN	130	Zeichnung, keine normierten Abmessungen	1. Änderung	Bl. 1	von 1
Werkstoff	2003	Tag	Name	Zeichnung Nr.	Erstellt
Zeichner	22.04.	1442 S.	T	57.904.6355.0 01K	
Geprüft	-	-			
Montage				Erstellt für	
		Typ siehe Tabelle	Bezeichnung SICHERUNGSKLEMME fuse terminal		

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

5704650000010_4 (20200119) Lutz 30.04.2020 09:57:13 1000