

Fiche produit

Article n° 57.904.5855.0

Fusible principal WK 4/THSI 5 GL 500U /V0



Article n°	57.904.5855.0
EAN	4015573528345
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque sur la tension nominale	Notez perte de puissance max.
Remarque sur le courant nominal	Notez perte de puissance max.
indicateur de défauts	lampe à incandescence
Type de tension pour indication de défaut	AC/DC
Tension de fonctionnement minimale de l'affichage défectueux	380 V
Tension de fonctionnement maximale de l'affichage défectueux	500 V

général

Section transversale nominale	4 mm²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
largeur/grille dimension	8 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Méthode de montage	rail DIN / G-rail
Bornes de jonctions pour installations électriques	Aucun
fusible inséré	G-fusible 5x20 mm

Données techniques

Courant nominal	6,3 A
Tension nominal	500 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Aucun
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	77,2 mm


données de connexion

Type de connexion 1	Connexion à vis
Type de connexion 2	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	0,5 mm ²
Section maximum fil rigide	6 mm ²
Section minimum multi-brins	0,5 mm ²
Section maximum multi-brins	4 mm ²
longueur de fil	8 mm
Conducteur Couple de montage	0,5 Nm


Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-10 AWG
Tension UL	500 V
Câblage d'usine actuelle	15 A
Câblage actuel	15 A
Section traversante norme CSA	22-10 AWG
Tension CSA	500 V
CSA actuel	6,3 A

Dessin technique

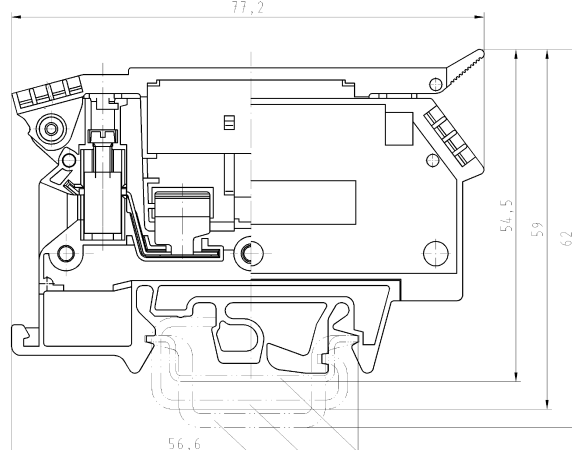

Hutschiene EN 60715-35x7,5
 mounting rail EN 60715-35x7,5
 G-Schiene EN 60715-G 32
 g-rail EN 60715-G 32
 Hutschiene EN 60715-35x15
 mounting rail EN 60715-35x15



Teile.-Nr./part-nr.	Farbe/colour	Typ/type
57.904.5355.0	grau/grey	WK4/THS15...U
57.904.5455.0	grau/grey	WK4/THS15 LED 12 U
57.904.5555.0	grau/grey	WK4/THS15 LED 24 U
57.904.5655.0	grau/grey	WK4/THS15 LED 60 U
57.904.5755.0	grau/grey	WK4/THS15 GL 250 U
57.904.5855.0	grau/grey	WK4/THS15 GL 500 U

Freileitung nach DIN -		EAB - Zeichnung, keine messen bei Änderungen		1. Verwendung: -		Bl. 1 von 1	
Zeichnung	22.06.2020	Tag	22.06.2020	Name	Zeichnung Nr.	57.904.5355.0 01K	
Gezeichnet		Geprüft		Normgeber	Erstellt für: -		
				Typ siehe Tabelle		Benennung SICHERUNGSKLEMME fuse terminal	

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

579045355001K_4 (04/2020) LUTP 30/04/2020 09:26:49 1/000