

Fiche produit

Article n° 57.904.5355.0

Borne fusible WK 4 / THSI5 U/V0



Article n°	57.904.5355.0
EAN	4015573392670
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	4 mm ²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
largeur/grille dimension	8 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Type de montage	chapeau-/G-rail
Bornes pour distributeurs d'installation	non
Liaison par fusible	Fusible G 5x20 mm

Données techniques

Courant nominal	6,3 A
Tension nominal	800 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	non
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	77,2 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
Section minimale du fil plein	0,5 mm ²
Section transversale maximale solide	6 mm ²
Section transversale minimale à brin fin	0,5 mm ²
Section maximale finement torsadée	4 mm ²



Longueur de dénudage	8 mm
Couple de serrage fixation du conducteur	0,5 Nm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	22-10 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuel	15 A
Câblage de terrain actuel	15 A
Section transversale CSA	22-10 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	6,3 A

accessoires


Article n°	Type	Description
98.190.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	Rail de montage TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.242.8053.0	Bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 8 / 10	

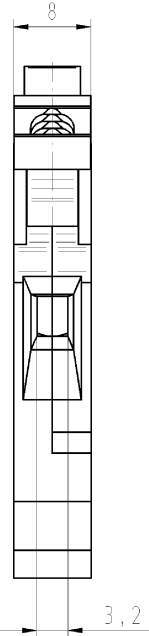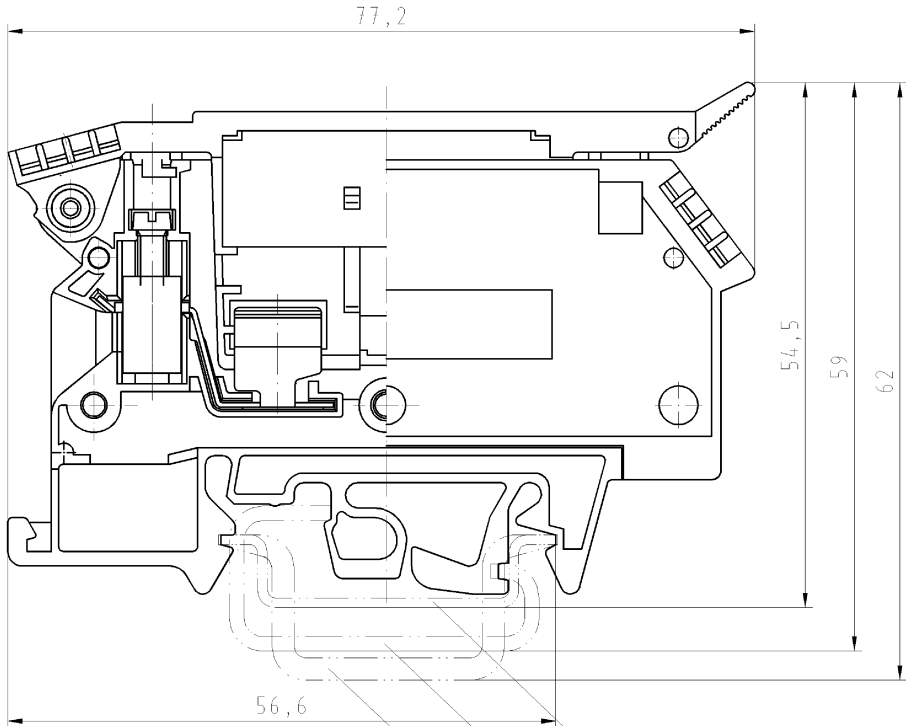

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

G-Schiene EN 60715-G 32
g-rail EN 60715-G 32

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile.-Nr./part-nr.	Farbe/colour	Typ/type
57.904.5355.0	grau/grey	WK4/THS15...U
57.904.5455.0	grau/grey	WK4/THS15 LED 12 U
57.904.5555.0	grau/grey	WK4/THS15 LED 24 U
57.904.5655.0	grau/grey	WK4/THS15 LED 60 U
57.904.5755.0	grau/grey	WK4/THS15 GL 250 U
57.904.5855.0	grau/grey	WK4/THS15 GL 500 U

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -			Bl.: 1 von 1			
	/	Maßstab		2003	Tag	Name		Zeichnung Nr.	Index			
	/	2:1		Erwartet	22.04.	Lutz S.	T	57.904.5355.0 01K				
	/			Geprüft	-	-						
	/			Normger.		-						
	/						Ersatz für: -					
	/		wieland	Typ siehe Tabelle	Benennung							
	/				SICHERUNGSKLEMME							
	/				fuse terminal							
Buchstabe		Datum / Blatt		Elektrische Verbindungen								
Änderung												