Fiche produit

Article n° 58.503.2355.0

Couteau borne sectionnable WT 2,5 TKM P

Borne de déconnexion à lame de couteau avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35 / TS 32, section nominale: 2.5 mm², largeur: 6 mm, Couleur: gris

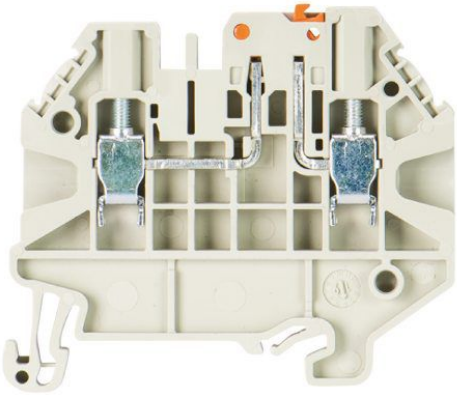

Article n°	58.503.2355.0
EAN	4049088283765
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Section transversale nominale	2,5 mm²
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	6 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Méthode de montage	rail DIN / G-rail
Bornes de jonctions pour installations éléctriques	Aucun

Données techniques

Courant nominal	20 A
Tension nominal	500 V
Tension nominale d'impultion	6 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	56 mm

données de connection

Type de connexion 1	Connexion à vis
Type de connexion 2	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	0,14 mm²
Section maximum fil rigide	4 mm²
Section minimum multi-brins	0,14 mm²
Section maximum multi-brins	4 mm²
Section minimale du conducteur (souple) avec embout	0,5 mm²
Section maximale du conducteur (souple) avec embout	2,5 mm²
longueur de fil	9 mm
Conducteur Couple de montage	0,4 Nm

Données techiques UL/CSA

Section traversante norme UL	26-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage d'usine actuelle	16 A
Câblage actuel	16 A
Section traversante norme CSA	26-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	16 A
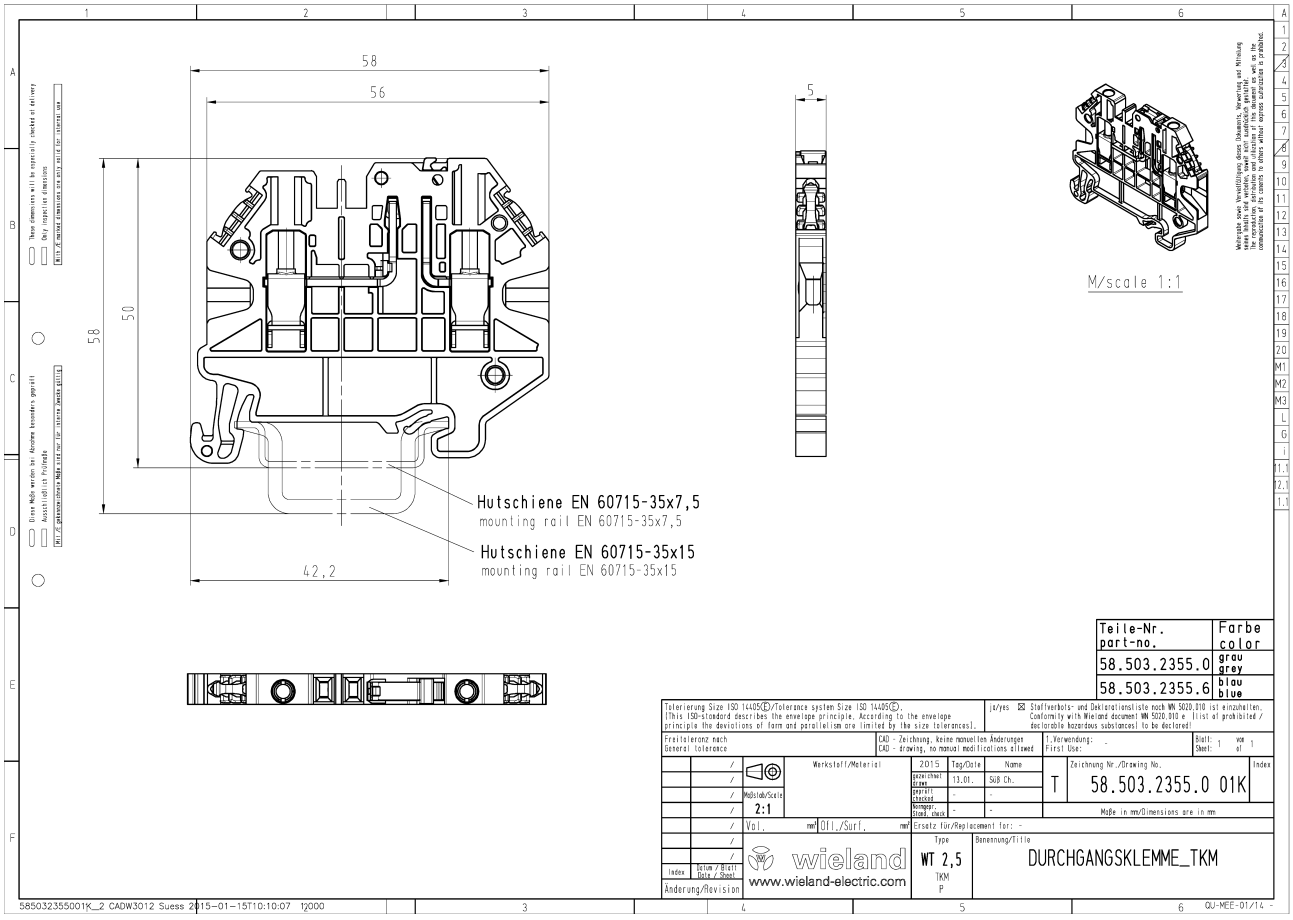
Dessin technique