


Fiche produit

Article n° 57.535.9055.0

Borne de terre WKN 35 SL

Borne de terre avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35, section nominale: 35 mm², largeur: 16 mm, Couleur: Vert jaune

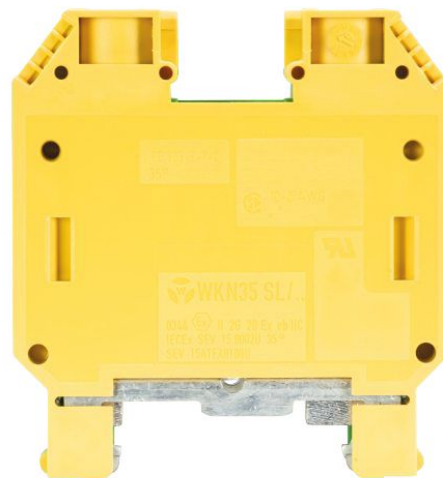

Article n°	57.535.9055.0
EAN	4015573500112
Unité de commande	20 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	35 mm²
Couleur	vert-jaune
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	16 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
Type de montage	chapeau-/G-rail
Bornes pour distributeurs d'installation	non

Données techniques

Tension nominal	800 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	non
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	63 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
Section minimale du fil plein	10 mm²
Section transversale maximale solide	10 mm²
Section transversale minimale à brin fin	10 mm²
Section maximale finement torsadée	35 mm²

Section minimale des fils torsadés	16 mm ²
Section transversale maximale en toron	50 mm ²
Longueur de dénudage	20 mm
Couple de serrage fixation du conducteur	3 Nm
Couple de serrage pour la fixation des rails	3

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	10-2 AWG
Tension UL	600 V
Section transversale CSA	10-2 AWG
Tension CSA	600 V

accessoires

Article n°	Type	Description
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.242.8053.0	Bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 8 / 10	

