


Fiche produit

Article n° 57.570.0155.0

Bornier de traversée WKN70 / U /V0

Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35/ TS 32, section nominale: 70 mm², largeur: 24 mm, Couleur: gris

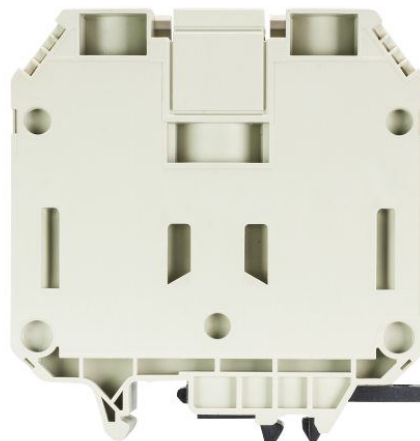

Article n°	57.570.0155.0
EAN	4015573506855
Unité de commande	20 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	70 mm ²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	24 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
Type de montage	chapeau-/G-rail
Bornes pour distributeurs d'installation	non

Données techniques

Courant nominal	192 A
Tension nominal	800 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	non
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	76,8 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
Section transversale minimale à brin fin	10 mm ²
Section maximale finement torsadée	70 mm ²
Section minimale des fils torsadés	16 mm ²

Section transversale maximale en toron	95 mm ²
Longueur de dénudage	24 mm
Couple de serrage fixation du conducteur	6 Nm


Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	6-2/0 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuel	175 A
Câblage de terrain actuel	175 A
Section transversale CSA	6-2/0 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	170 A


accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.286.3227.0	Peigne de connexion VB WKN 70 - 2	
Z7.286.3327.0	Peigne de connexion VB WKN 70 - 3	
Z7.286.3427.0	Peigne de connexion VB WKN 70 - 4	
Z7.286.3527.0	Peigne de connexion VB WKN 70 - 5	
Z7.286.3627.0	Peigne de connexion VB WKN 70 - 6	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
04.242.6053.0	Bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 6 / 10	

- Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
- Ausschnittlich Prüfmaß
- REI ZE BEZUGSZEICHEN DER SIEH. SIEH. MIT IEP. IN DER ZEICHNUNG

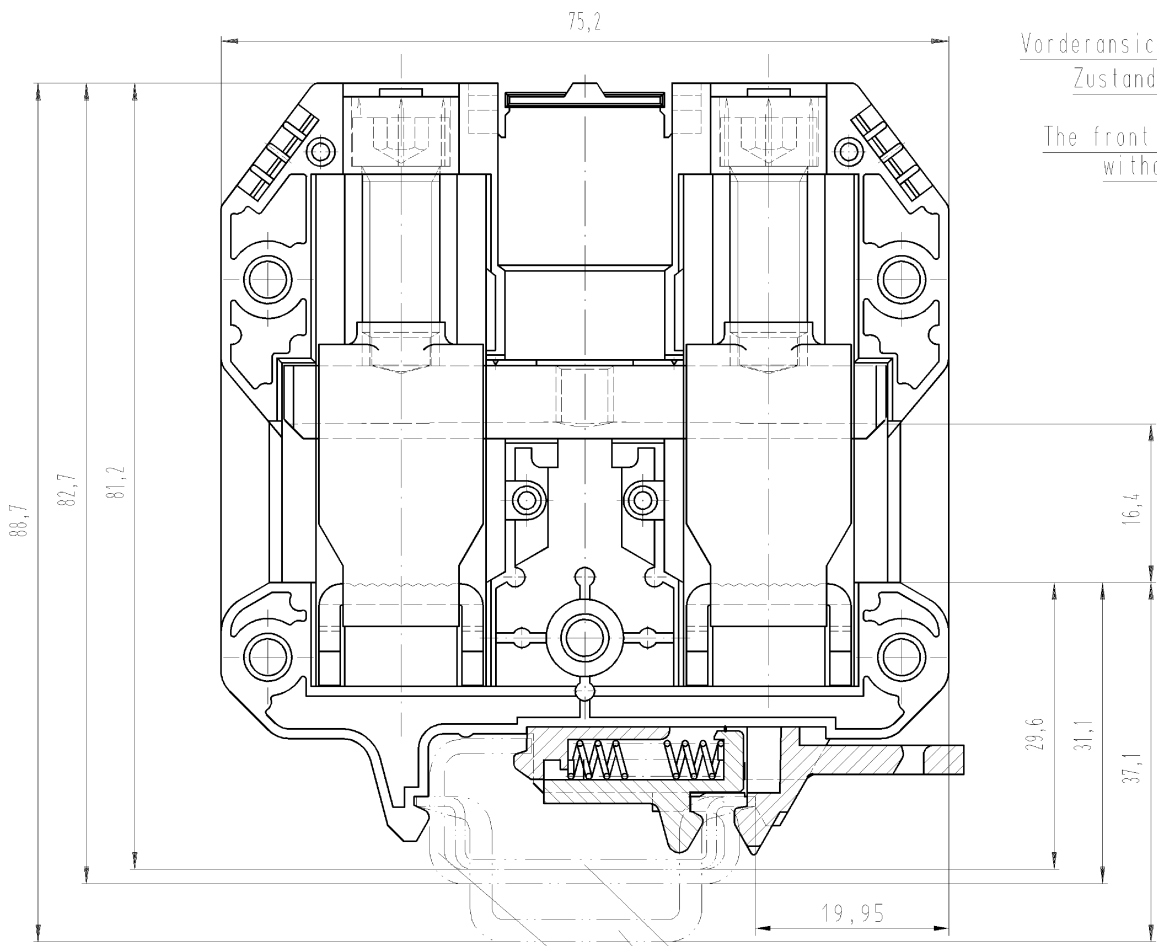

Vorderansicht im geöffnetem
Zustand gezeichnet.
The front view be drawn
without cover.

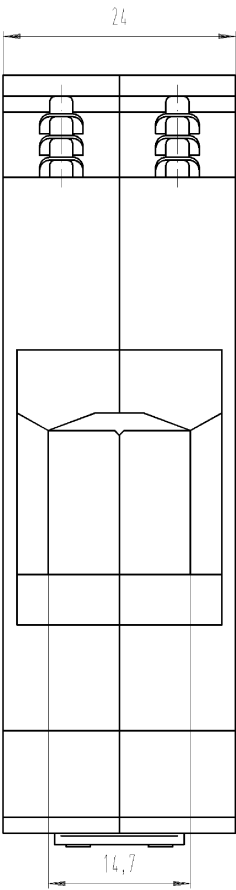


Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5
Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15
G-Schiene EN 60715-632
G-rail EN 60715-632

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

* spezielle Verpackung
specific package

Teile-Nr. Part-number	Farbe colour	Typ type
57.570.0155.0	grau /grey	WKN 70/U /VO
57.570.0155.6	blau /blue	WKN 70/U Blau/VO
* 57.570.0195.0	grau /grey	WKN 70/U /VO
* 57.570.0195.6	blau /blue	WKN 70/U Blau/VO

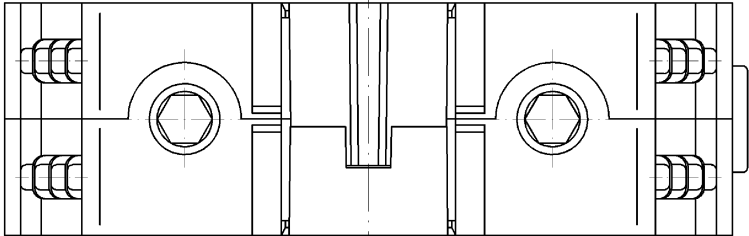

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	x	2004	Tag	Name	T	Zeichnung Nr.	Index
	/			Entworfen	23.11.	Schnitt J.		57.570.0155.0 01K	
	/			Geprüft	-	-			
	/			Normgepr.	-	-			
	/	 wieland	Elektrische Verbindungen	Benennung		DURCHGANGSKLEMME			
	/								
	/								
Buchstabe	Datum / Blatt								
Änderung						Modular terminal			

57570015501K_4 CAD0028 Schnitt 2004-11-23 07:38:14 1.000

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
1
1.1
2.1
1.1

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.