


Fiche produit

Article n° 58.506.0055.5

Bornier de traversée WT 6 RT

Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35, section nominale: 6 mm², largeur: 8 mm, Couleur: rouge

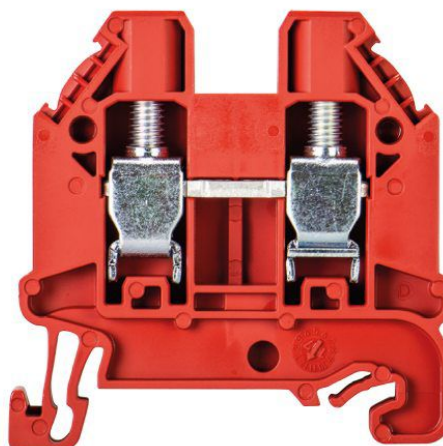

Article n°	58.506.0055.5
EAN	4049088172984
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Section transversale nominale	6 mm ²
Couleur	rouge
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	8 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	Oui
Méthode de montage	rail DIN
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

Données techniques

Courant nominal	41 A
Tension nominal	1000 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	48 mm
largeur	8 mm
hauteur	48 mm

données de connexion

Type de connexion 1	Connexion à vis
Type de connexion 2	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	0,2 mm ²

Section maximum fil rigide	10 mm²
Section minimum multi-brins	0,2 mm²
Section maximum multi-brins	10 mm²
Section minimale du conducteur (souple) avec embout	0,5 mm²
Section maximale du conducteur (souple) avec embout	6 mm²
longueur de fil	11 mm
Conducteur Couple de montage	1,2 Nm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	24-8 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuelle	50 A
Câblage actuel	50 A
Section traversante norme CSA	24-8 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	50 A

Dessin technique

