


Fiche produit

Article n° 58.504.0055.7


Bornier de traversée WT 4 GN

Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35, section nominale: 4 mm², largeur: 6 mm, Couleur: vert

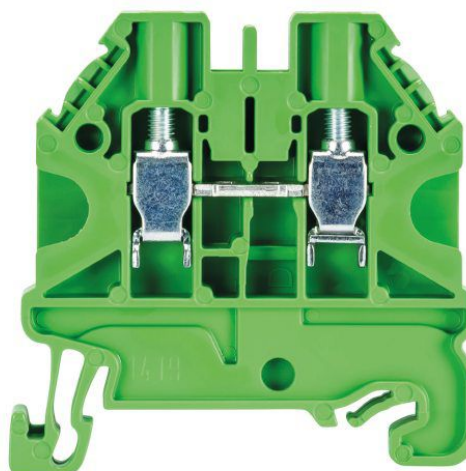

Article n°	58.504.0055.7
EAN	4049088172922
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	4 mm ²
Couleur	vert
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	6 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Type de montage	Rail à chapeau
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Courant nominal	32 A
Tension nominal	1000 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	48 mm
largeur	6 mm
Hauteur	48 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
Section minimale du fil plein	0,14 mm ²
Section transversale maximale solide	6 mm ²

Section transversale minimale à brin fin	0,14 mm ²
Section maximale finement torsadée	6 mm ²
Section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	0,5 mm ²
Max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	4 mm ²
Longueur de dénudage	9 mm
Couple de serrage fixation du conducteur	0,5 Nm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	26-10 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuel	30 A
Câblage de terrain actuel	30 A
Section transversale CSA	26-10 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	30 A

Dessin technique

