

Fiche produit

Article n° 57.506.9055.0

Borne de terre WK 6 SL



Article n°	57.506.9055.0
EAN	4015573458635
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

**général**

Section transversale nominale	6 mm <sup>2</sup>
Couleur	Vert / jaune
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	8 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	Oui
Méthode de montage	TS35
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

**Données techniques**

Tension nominal	800 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Aucun
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	54 mm

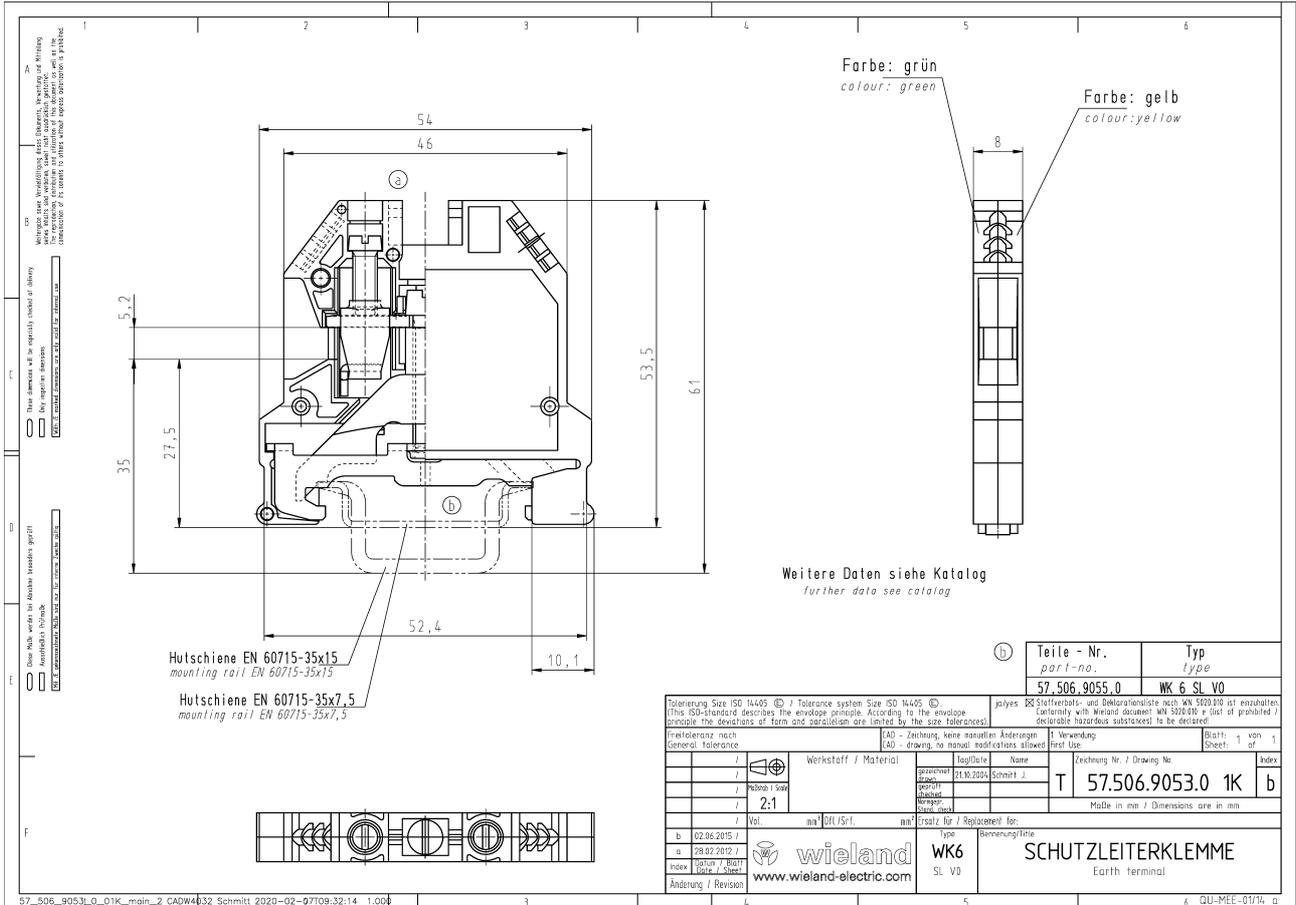
**données de connection**

Type de connexion 1	Connexion à vis
Type de connexion 2	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	0,5 mm <sup>2</sup>
Section maximum fil rigide	10 mm <sup>2</sup>
Section minimum multi-brins	0,5 mm <sup>2</sup>
Section maximum multi-brins	6 mm <sup>2</sup>

longueur de fil	12 mm
Conducteur Couple de montage	1,2 Nm
couple de serrage pour montage de rail	1,2

**Données techniques UL/CSA**

Section traversante norme UL	22-8 AWG
Section traversante norme CSA	20-8 AWG

**Dessin technique**


57\_506\_9053\_0\_01K\_main\_2 CADW432 Schmitt 2020-02-07 10:32:14 1.000 3 4 5 6 QU-MEE-0114 a