


fiche produit

article n° 57.504.2055.0

borne sectionnable à couteau WK 4 TKM/U IV0

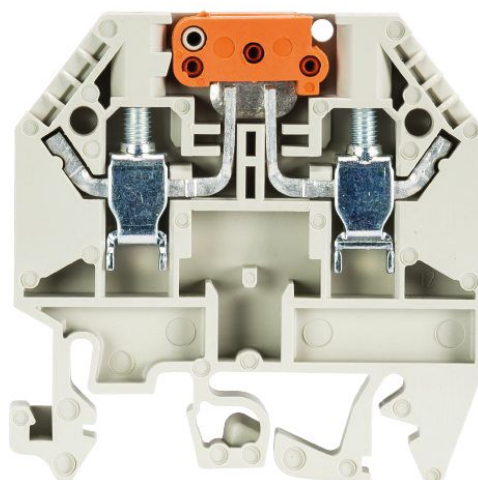

article n°	57.504.2055.0
EAN	4015573499683
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

section nominale	4 mm ²
couleur	gris
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	6 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	chapeau-/G-rail
bornes pour distributeurs d'installation	non

données techniques

courant nominal	20 A
tension nominal	800 V
tension nominale d'impulsion	6 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	48 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
section minimale du fil plein	0,5 mm ²
section transversale maximale solide	6 mm ²
section transversale minimale à brin fin	0,5 mm ²
section maximale finement torsadée	4 mm ²


longueur de dénudage	9 mm
couple de serrage fixation du conducteur	0,5 Nm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	22-10 AWG
tension UL	600 V
câblage d'usine actuel	20 A
câblage de terrain actuel	20 A
section transversale CSA	22-10 AWG
tension CSA	600 V
cSA actuel	20 A

accessoires

article n°	type	description
Z7.255.4227.0	peigne de connexion IVB 1 WK4.. - 2	
Z7.255.4327.0	peigne de connexion IVB 1 WK4.. - 3	
Z7.255.4427.0	peigne de connexion IVB 1 WK4.. - 4	
Z7.255.4527.0	peigne de connexion IVB 1 WK4.. - 5	
Z7.255.4627.0	peigne de connexion IVB 1 WK4.. - 6	
98.190.0000.0	rail de montage TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	rail de montage TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	rail de montage TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	rail de montage TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.311.6155.0	plaque d'extrémité AP 4 TK /V0	
07.311.6155.6	plaque d'extrémité AP 4 TK BL /V0	
07.311.8155.0	cloison TW 4 TK... /V0	
07.311.8155.6	cloison TW 4 TK... BL /V0	
04.242.6053.0	bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 6 / 10	

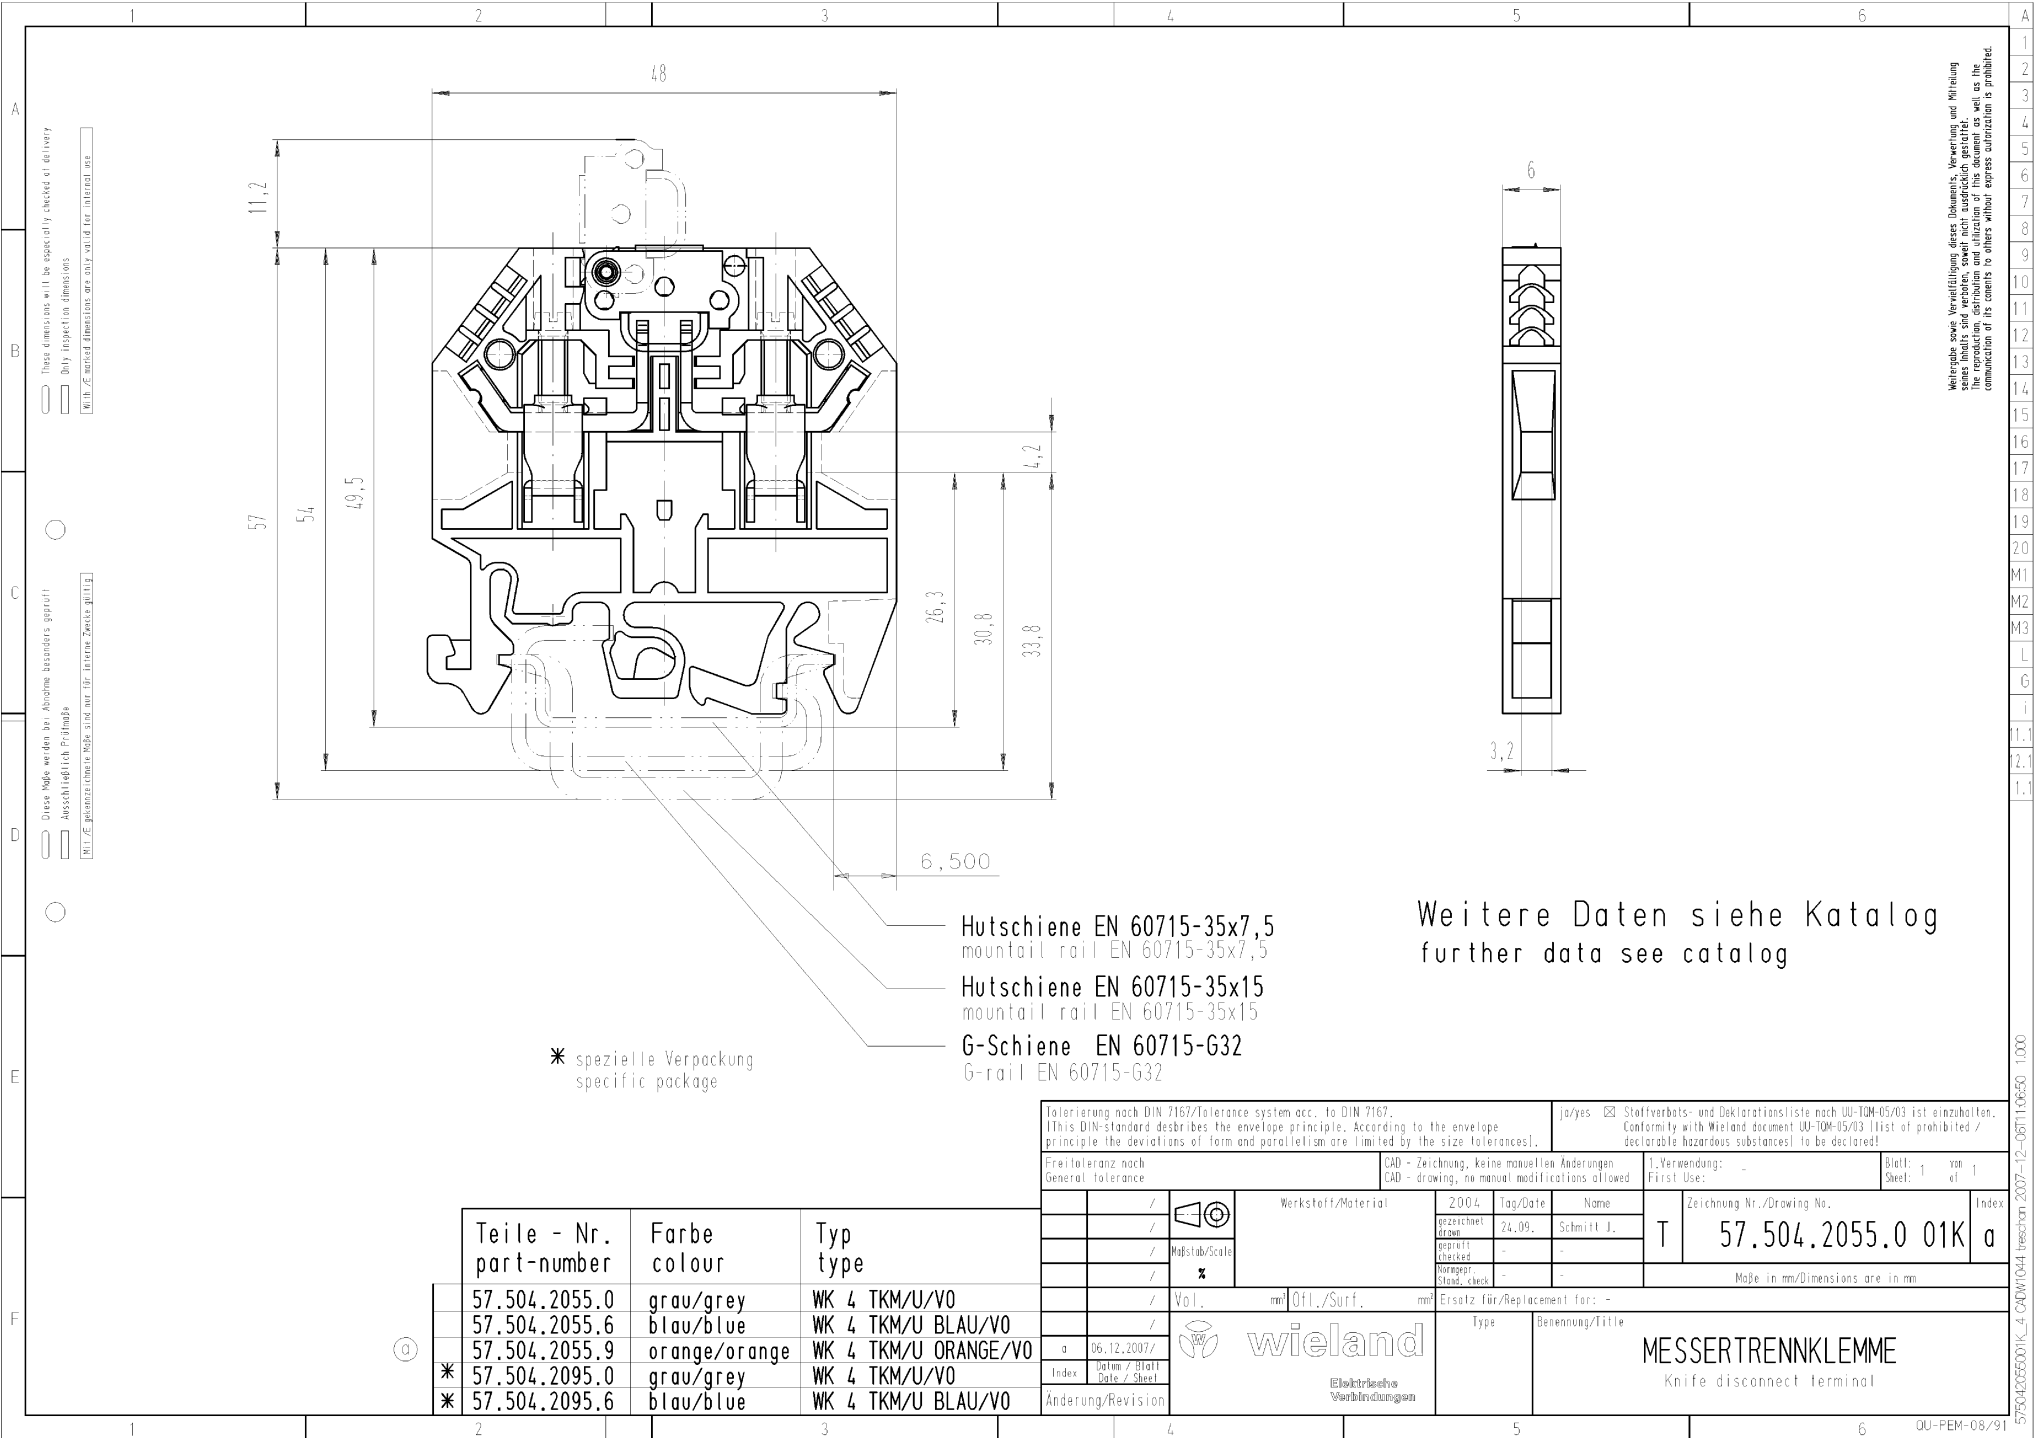

Teile - Nr. part-number	Farbe colour	Typ type
57.504.2055.0	grau/grey	WK 4 TKM/U VO
57.504.2055.6	blau/blue	WK 4 TKM/U BLAU/VO
57.504.2055.9	orange/orange	WK 4 TKM/U ORANGE/VO
* 57.504.2095.0	grau/grey	WK 4 TKM/U VO
* 57.504.2095.6	blau/blue	WK 4 TKM/U BLAU/VO

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
Zeichnung Nr./Drawing No.		Index	
T 57.504.2055.0 01K		a	
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Ersatz für/Replacement for: -			
Type		Benennung/Title	
MESSERTRENNKLEMME		Knife disconnect terminal	