

Fiche produit

Article n° 57.504.0055.6

Bornier de traversée WK 4 / U BL / V0



Article n°	57.504.0055.6
EAN	4015573487970
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	4 mm ²
Couleur	bleu
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	6 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
Type de montage	chapeau-/G-rail
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Courant nominal	32 A
Tension nominale	800 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	44,5 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
Section minimale du fil plein	0,5 mm ²
Section transversale maximale solide	6 mm ²
Section transversale minimale à brin fin	0,5 mm ²

Section maximale finement torsadée	4 mm ²
Longueur de dénudage	9 mm
Couple de serrage fixation du conducteur	0,5 Nm


Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	22-10 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuel	35 A
Câblage de terrain actuel	30 A
Section transversale CSA	20-10 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	40 A

accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.255.0227.0	Peigne de connexion IVB 0,5 WK4.. - 2	
Z7.255.0327.0	Peigne de connexion IVB 0,5 WK4.. - 3	
Z7.255.0427.0	Peigne de connexion IVB 0,5 WK4.. - 4	
Z7.255.0527.0	Peigne de connexion IVB 0,5 WK4.. - 5	
Z7.255.0627.0	Peigne de connexion IVB 0,5 WK4.. - 6	
Z7.255.0727.0	Peigne de connexion IVB 0,5 WK4.. - 7	
Z7.255.0827.0	Peigne de connexion IVB 0,5 WK4.. - 8	
Z7.255.0927.0	Peigne de connexion IVB 0,5 WK4.. - 9	
Z7.255.1027.0	Peigne de connexion IVB 0,5 WK4.. - 10	
Z7.255.1127.0	Peigne de connexion IVB 0,5 WK4.. - 11	
Z7.255.1227.0	Peigne de connexion IVB 0,5 WK4.. - 12	
Z7.255.4227.0	Peigne de connexion IVB 1 WK4.. - 2	
Z7.255.4327.0	Peigne de connexion IVB 1 WK4.. - 3	
Z7.255.4427.0	Peigne de connexion IVB 1 WK4.. - 4	
Z7.255.4527.0	Peigne de connexion IVB 1 WK4.. - 5	
Z7.255.4627.0	Peigne de connexion IVB 1 WK4.. - 6	
Z7.255.4727.0	Peigne de connexion IVB 1 WK4.. - 7	
Z7.255.4827.0	Peigne de connexion IVB 1 WK4.. - 8	
Z7.255.4927.0	Peigne de connexion IVB 1 WK4.. - 9	
Z7.255.5027.0	Peigne de connexion IVB 1 WK4.. - 10	
Z7.255.5127.0	Peigne de connexion IVB 1 WK4.. - 11	
Z7.255.5227.0	Peigne de connexion IVB 1 WK4.. - 12	
Z7.281.0227.0	Peigne de connexion VB WK 4 - 2	
Z7.281.0327.0	Peigne de connexion VB WK 4 - 3	
Z7.281.0427.0	Peigne de connexion VB WK 4 - 4	
Z7.281.0527.0	Peigne de connexion VB WK 4 - 5	
Z7.281.0627.0	Peigne de connexion VB WK 4 - 6	
Z7.281.1227.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 4 - 2	
Z7.281.1327.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 4 - 3	
Z7.281.1427.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 4 - 4	
Z7.281.1527.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 4 - 5	
Z7.281.1627.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 4 - 6	
Z7.281.1727.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 4 - 7	
Z7.281.1827.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 4 - 8	
Z7.281.1927.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 4 - 9	
Z7.281.2027.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 4 -10	
Z7.281.2127.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 4 -11	
Z7.281.2227.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 4 -12	
98.190.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	Rail de montage TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	


98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.311.0155.0	plaque d'extrémité AP 2,5 - 4 /V0	
07.311.0155.6	plaque d'extrémité AP 2,5 - 4 BL/V0	
07.311.1155.0	Cloison TW 2,5 - 4 /V0	
07.311.1155.6	Cloison TW 2,5 - 4 BL/V0	
04.242.6053.0	Bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 6 / 10	

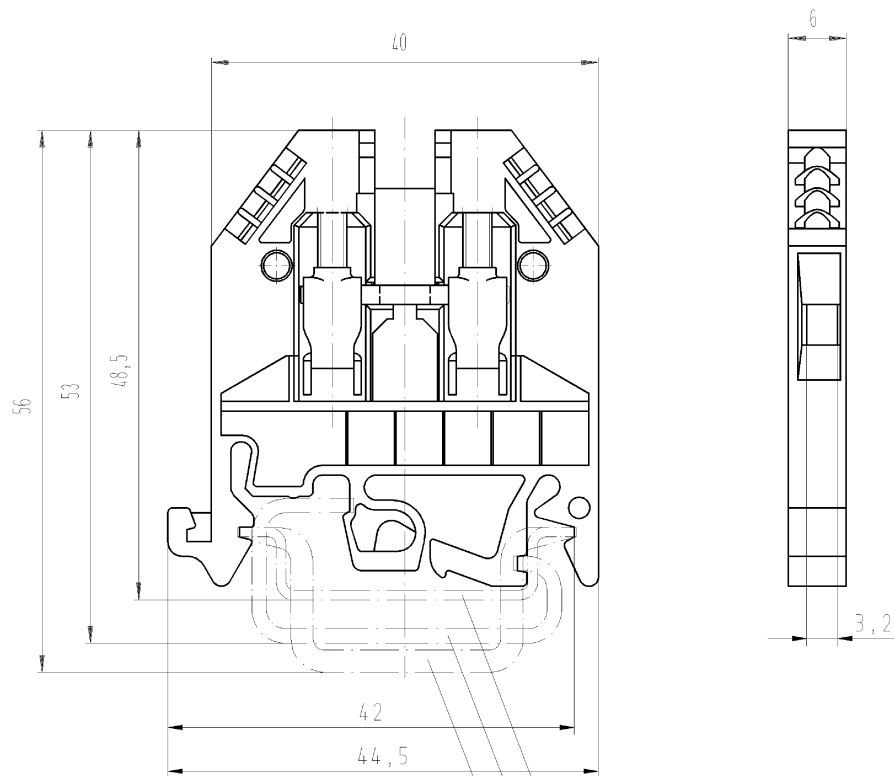

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

G-Schiene EN 60715-G 32
g-rail EN 60715-G 32

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr./part-nr.	Farbe/colour	Typ/type
57.504.0055.0	grau/grey	WK 4/U /V0
57.504.0055.1	schwarz/black	WK 4/U schwarz/V0
57.504.0055.2	weiss/white	WK 4/U weiss/V0
57.504.0055.5	rot/red	WK 4/U rot/V0
57.504.0055.6	blau/blue	WK 4/U blau/V0
57.504.0055.7	grün/green	WK 4/U grün/V0
57.504.0055.8	gelb/yellow	WK 4/U gelb/V0
57.504.0055.9	orange/orange	WK 4/U orange/V0

Freioleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -			Bl.: 1 von 1		
	/	Maßstab	-	2003	Tag	Name	T	Zeichnung Nr.	57.504.0055.0 01K	Index	
	/	2:1		Entworfen	22.04.	Lunz S.					
	/			Geprüft	-	-					
	/			Normgepr.	-	-					
	/	Ersatz für: -									
	/	 wieland		Typ siehe Tabelle		Benennung DURCHGANGSKLEMME terminals					
	/										
	/										
	/										
Buchstabe	Datum / Blatt		Änderung								