

Fiche produit

Article n° 57.504.0055.1

Bornier de traversée WK 4 / U SW / V0



Article n°	57.504.0055.1
EAN	4015573567832
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	4 mm ²
Couleur	noir
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	6 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
Type de montage	chapeau-/G-rail
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Courant nominal	32 A
Tension nominale	800 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	44,5 mm

données de connexion


type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
Section minimale du fil plein	0,5 mm ²
Section transversale maximale solide	6 mm ²
Section transversale minimale à brin fin	0,5 mm ²

Section maximale finement torsadée	4 mm ²
Longueur de dénudage	9 mm
Couple de serrage fixation du conducteur	0,5 Nm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	22-10 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuel	35 A
Câblage de terrain actuel	30 A
Section transversale CSA	20-10 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	40 A

Dessin technique

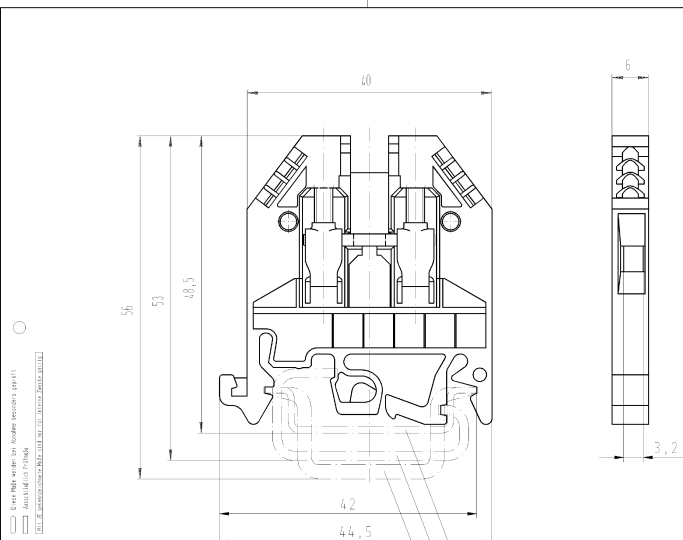

Hutschiene EN 60715-35x7,5
 mounting rail EN 60715-35x7,5
G-Schiene EN 60715-G 32
 g-rail EN 60715-G 32
Hutschiene EN 60715-35x15
 mounting rail EN 60715-35x15

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Teile-Nr./part-nr.	Farbe/colour	Typ/type
57.504.0055.0	grau/grey	WK 4/U /V0
57.504.0055.1	schwarz/black	WK 4/U schwarz/V0
57.504.0055.2	weiss/white	WK 4/U weiss/V0
57.504.0055.5	rot/red	WK 4/U rot/V0
57.504.0055.6	blau/blue	WK 4/U blau/V0
57.504.0055.7	grün/green	WK 4/U grün/V0
57.504.0055.8	gelb/yellow	WK 4/U gelb/V0
57.504.0055.9	orange/orange	WK 4/U orange/V0

Freileitungen nach DIN -

Modell	2003	Tag	Name
Entwurf	22.04.		
Geprüft	-		
Freigegeben	-		

wieland
 Elektrische Verbindungen

Typ siehe Tabelle
 Bezeichnung
DURCHGANGSKLEMME
 terminals