

Fiche produit

Article n° 57.504.0055.0

Bornier de traversée WK 4 / U /V0



Article n°	57.504.0055.0
EAN	4015573392687
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	4 mm ²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	6 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
Type de montage	chapeau-/G-rail
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Courant nominal	32 A
Tension nominale	800 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	44,5 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
Section minimale du fil plein	0,5 mm ²
Section transversale maximale solide	6 mm ²
Section transversale minimale à brin fin	0,5 mm ²

Section maximale finement torsadée	4 mm ²
Longueur de dénudage	9 mm
Couple de serrage fixation du conducteur	0,5 Nm


Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	22-10 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuel	35 A
Câblage de terrain actuel	30 A
Section transversale CSA	20-10 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	40 A

accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.255.0227.0	Peigne de connexion IVB 0,5 WK4.. - 2	
Z7.255.0327.0	Peigne de connexion IVB 0,5 WK4.. - 3	
Z7.255.0427.0	Peigne de connexion IVB 0,5 WK4.. - 4	
Z7.255.0527.0	Peigne de connexion IVB 0,5 WK4.. - 5	
Z7.255.0627.0	Peigne de connexion IVB 0,5 WK4.. - 6	
Z7.255.0727.0	Peigne de connexion IVB 0,5 WK4.. - 7	
Z7.255.0827.0	Peigne de connexion IVB 0,5 WK4.. - 8	
Z7.255.0927.0	Peigne de connexion IVB 0,5 WK4.. - 9	
Z7.255.1027.0	Peigne de connexion IVB 0,5 WK4.. - 10	
Z7.255.1127.0	Peigne de connexion IVB 0,5 WK4.. - 11	
Z7.255.1227.0	Peigne de connexion IVB 0,5 WK4.. - 12	
Z7.255.4227.0	Peigne de connexion IVB 1 WK4.. - 2	
Z7.255.4327.0	Peigne de connexion IVB 1 WK4.. - 3	
Z7.255.4427.0	Peigne de connexion IVB 1 WK4.. - 4	
Z7.255.4527.0	Peigne de connexion IVB 1 WK4.. - 5	
Z7.255.4627.0	Peigne de connexion IVB 1 WK4.. - 6	
Z7.255.4727.0	Peigne de connexion IVB 1 WK4.. - 7	
Z7.255.4827.0	Peigne de connexion IVB 1 WK4.. - 8	
Z7.255.4927.0	Peigne de connexion IVB 1 WK4.. - 9	
Z7.255.5027.0	Peigne de connexion IVB 1 WK4.. - 10	
Z7.255.5127.0	Peigne de connexion IVB 1 WK4.. - 11	
Z7.255.5227.0	Peigne de connexion IVB 1 WK4.. - 12	
Z7.281.0227.0	Peigne de connexion VB WK 4 - 2	
Z7.281.0327.0	Peigne de connexion VB WK 4 - 3	
Z7.281.0427.0	Peigne de connexion VB WK 4 - 4	
Z7.281.0527.0	Peigne de connexion VB WK 4 - 5	
Z7.281.0627.0	Peigne de connexion VB WK 4 - 6	
Z7.281.1227.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 4 - 2	
Z7.281.1327.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 4 - 3	
Z7.281.1427.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 4 - 4	
Z7.281.1527.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 4 - 5	
Z7.281.1627.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 4 - 6	
Z7.281.1727.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 4 - 7	
Z7.281.1827.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 4 - 8	
Z7.281.1927.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 4 - 9	
Z7.281.2027.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 4 -10	
Z7.281.2127.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 4 -11	
Z7.281.2227.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 4 -12	
98.190.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	Rail de montage TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	


98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.311.0155.0	plaque d'extrémité AP 2,5 - 4 /V0	
07.311.0155.6	plaque d'extrémité AP 2,5 - 4 BL/V0	
07.311.1155.0	Cloison TW 2,5 - 4 /V0	
07.311.1155.6	Cloison TW 2,5 - 4 BL/V0	
04.242.6053.0	Bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 6 / 10	

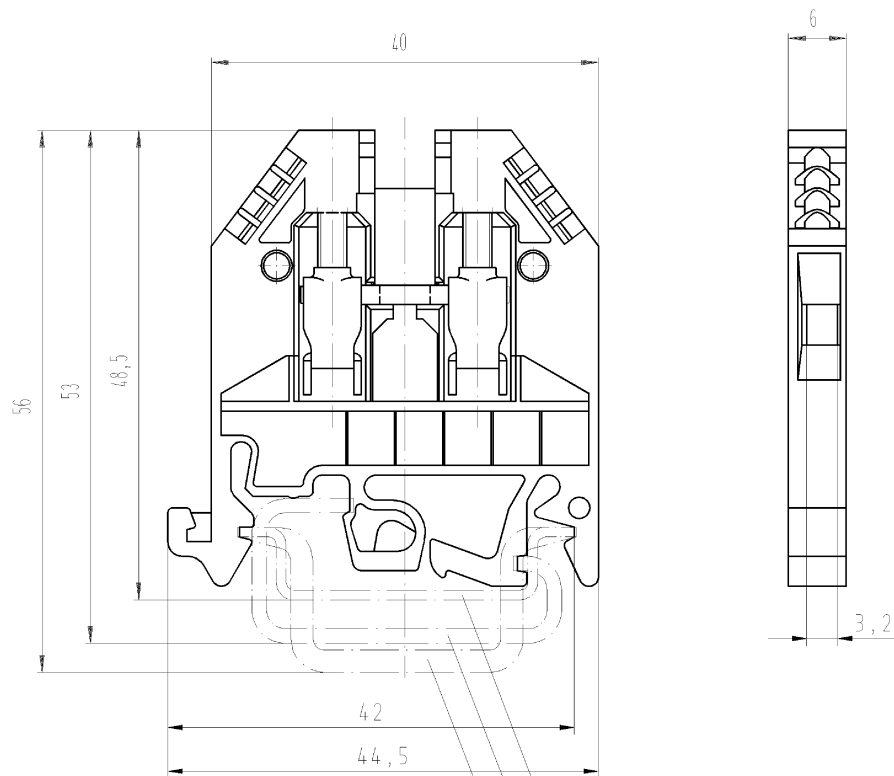

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

G-Schiene EN 60715-G 32
g-rail EN 60715-G 32

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr./part-nr.	Farbe/colour	Typ/type
57.504.0055.0	grau/grey	WK 4/U /V0
57.504.0055.1	schwarz/black	WK 4/U schwarz/V0
57.504.0055.2	weiss/white	WK 4/U weiss/V0
57.504.0055.5	rot/red	WK 4/U rot/V0
57.504.0055.6	blau/blue	WK 4/U blau/V0
57.504.0055.7	grün/green	WK 4/U grün/V0
57.504.0055.8	gelb/yellow	WK 4/U gelb/V0
57.504.0055.9	orange/orange	WK 4/U orange/V0

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -			Bl.: 1 von 1		
	/	Maßstab	-	2003	Tag	Name	T	Zeichnung Nr.			Index
	/	2:1		Entworfen	22.04.	Lunz S.		57.504.0055.0 01K			
	/			Geprüft	-	-					
	/			Normgepr.	-	-		Ersatz für: -			
	/	 wieland	Elektrische Verbindungen	Typ siehe Tabelle	Benennung DURCHGANGSKLEMME terminals						
	/										
	/										
Buchstabe	Datum / Blatt										
Änderung											

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.