


Fiche produit

Article n° 57.503.0055.0

Bornier de traversée WK 2,5 / U /V0

Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35 / TS 32, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris

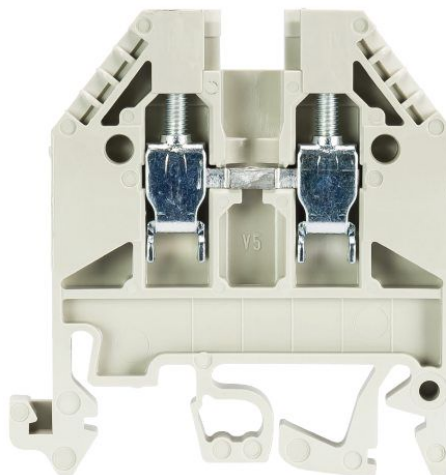

Article n°	57.503.0055.0
EAN	4015573416918
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	2,5 mm²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	5 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
Type de montage	chapeau-/G-rail
Bornes pour distributeurs d'installation	oui

Données techniques

Courant nominal	24 A
Tension nominale	1000 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	44,5 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
Section minimale du fil plein	0,5 mm²
Section transversale maximale solide	4 mm²
Section transversale minimale à brin fin	0,5 mm²


Section maximale finement torsadée	2,5 mm ²
Longueur de dénudage	9 mm
Couple de serrage fixation du conducteur	0,4 Nm

Données techniques UL/CSA


Section transversale UL	22-12 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuel	30 A
Câblage de terrain actuel	20 A
Section transversale CSA	24-12 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	25 A

accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.280.0227.0	Peigne de connexion VB WK 2,5 - 2	
Z7.280.0327.0	Peigne de connexion VB WK 2,5 - 3	
Z7.280.0427.0	Peigne de connexion VB WK 2,5 - 4	
Z7.280.0527.0	Peigne de connexion VB WK 2,5 - 5	
Z7.280.0627.0	Peigne de connexion VB WK 2,5 - 6	
Z7.280.2227.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 - 2	
Z7.280.2327.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 - 3	
Z7.280.2427.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 - 4	
Z7.280.2527.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 - 5	
Z7.280.2627.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 - 6	
Z7.280.2727.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 - 7	
Z7.280.2827.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 - 8	
Z7.280.2927.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 - 9	
Z7.280.3027.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 -10	
Z7.280.3127.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 -11	
Z7.280.3227.0	Peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 -12	
98.190.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	Rail de montage TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.311.0155.0	plaque d'extrémité AP 2,5 - 4 /V0	
07.311.0155.6	plaque d'extrémité AP 2,5 - 4 BL/V0	
07.311.1155.0	Cloison TW 2,5 - 4 /V0	
07.311.1155.6	Cloison TW 2,5 - 4 BL/V0	
04.242.5053.0	Bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 5 / 10	

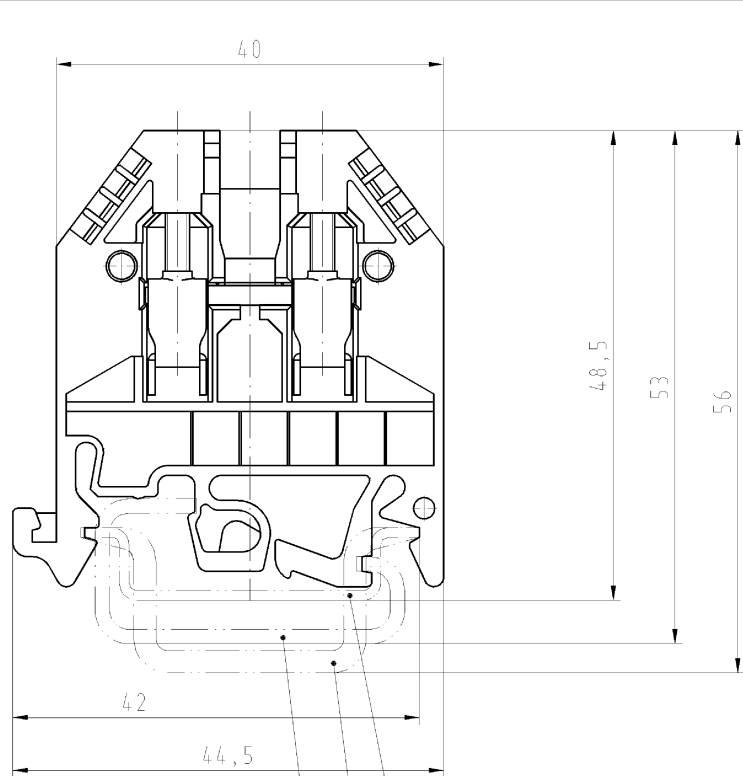

Hutschiene EN 50022-35x7,5
mountail rail EN 50022-35x7,5
Hutschiene EN 50022-35x15
mountail rail EN 50022-35x15
G-Schiene EN 50035-G32
G-rail EN 50035-G32



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

a

Teile-Nr./part-nr.	Farbe/colour	Typ/type
57.503.0055.0	grau/grey	WK 2,5 U /VO
57.503.0055.1	schwarz/black	WK 2,5 U schwarz/VO
57.503.0055.2	weiß/white	WK 2,5 U weiß/VO
57.503.0055.3	schiefergrau/slate grey	WK 2,5 U schiefergrau/VO
57.503.0055.4	braun/brown	WK 2,5 U braun/VO
57.503.0055.5	rot/red	WK 2,5 U rot/VO
57.503.0055.6	blau/blue	WK 2,5 U blau/VO
57.506.0055.7	grün/green	WK 2,5 U grün/VO
57.503.0055.8	gelb/yellow	WK 2,5 U gelb/VO
57.503.0055.9	orange/orange	WK 2,5 U orange/VO

Freitoleranz nach DIN				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -				Bl.: 1 von 1							
		/	Maßstab					2003	Tag	Name				Zeichnung Nr.				Index	
		/	2:1					Entworfen	10.04.	Schmitt J.				T	57.503.0055.0 01K				a
		/						Geprüft	-	-									
		/						Normgepr.	-	-									
		/		wieland				Ersatz für: -											
		/	a	27.06.2007/								Benennung				DURCHGANGSKLEMME terminal			
Buchstabe		Datum / Blatt						Elektrische Verbindungen											
Änderung																			



57503005501K_4 CAD/1044 freischon 2007-06-27 15:12:19 1:000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
sowie Verarbeiten sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.