


Fiche produit

Article n° 57.404.7955.5

Borne à étage WK 4 E / U G2/V0

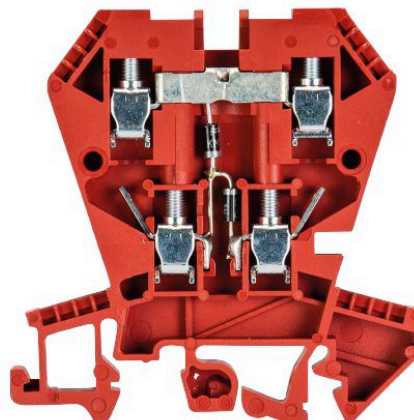

Article n°	57.404.7955.5
EAN	4015573575561
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	4 mm²
Couleur	rouge
nombre de niveaux	2
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	6 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Type de montage	chapeau-/G-rail
Bornes pour distributeurs d'installation	non
type de composant	Diode

Données techniques

Courant nominal	1 A
Tension nominal	400 V
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	61,6 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
Section minimale du fil plein	0,5 mm²
Section transversale maximale solide	4 mm²
Section transversale minimale à brin fin	0,5 mm²
Section maximale finement torsadée	4 mm²

Longueur de dénudage	9 mm
Couple de serrage fixation du conducteur	0,5 Nm


Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	22-10 AWG
Tension UL	300 V
Câblage d'usine actuel	20 A
Câblage de terrain actuel	20 A
Section transversale CSA	20-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	10 A

accessoires

Article n°	Type	Description
Z7.210.3227.0	Peigne de connexion 9215 - 2	
Z7.210.3327.0	Peigne de connexion 9215 - 3	
Z7.210.3427.0	Peigne de connexion 9215 - 4	
Z7.210.3527.0	Peigne de connexion 9215 - 5	
Z7.210.3627.0	Peigne de connexion 9215 - 6	
Z7.255.2227.0	Peigne de connexion IVB WK4 E - 2	
Z7.255.2327.0	Peigne de connexion IVB WK4 E - 3	
Z7.255.2427.0	Peigne de connexion IVB WK4 E - 4	
Z7.255.2527.0	Peigne de connexion IVB WK4 E - 5	
Z7.255.2627.0	Peigne de connexion IVB WK4 E - 6	
Z7.255.2727.0	Peigne de connexion IVB WK4 E - 7	
Z7.255.2827.0	Peigne de connexion IVB WK4 E - 8	
Z7.255.2927.0	Peigne de connexion IVB WK4 E - 9	
Z7.255.3027.0	Peigne de connexion IVB WK4 E - 10	
Z7.255.3127.0	Peigne de connexion IVB WK4 E - 11	
Z7.255.3227.0	Peigne de connexion IVB WK4 E - 12	
Z7.256.4227.0	Peigne de connexion IVBS WK4 E - 2	
Z7.256.4327.0	Peigne de connexion IVBS WK4 E - 3	
Z7.256.4427.0	Peigne de connexion IVBS WK4 E - 4	
Z7.256.4527.0	Peigne de connexion IVBS WK4 E - 5	
Z7.256.4627.0	Peigne de connexion IVBS WK4 E - 6	
Z7.256.4727.0	Peigne de connexion IVBS WK4 E - 7	
Z7.256.4827.0	Peigne de connexion IVBS WK4 E - 8	
Z7.256.4927.0	Peigne de connexion IVBS WK4 E - 9	
Z7.256.5027.0	Peigne de connexion IVBS WK4 E - 10	
Z7.256.5127.0	Peigne de connexion IVBS WK4 E - 11	
Z7.256.5227.0	Peigne de connexion IVBS WK4 E - 12	
Z7.271.2227.0	Peigne de connexion isolé IVB WK4 E/U- 2	
Z7.271.2327.0	Peigne de connexion isolé IVB WK4 E/U- 3	
Z7.271.2427.0	Peigne de connexion isolé IVB WK4 E/U- 4	
Z7.271.2527.0	Peigne de connexion isolé IVB WK4 E/U- 5	
Z7.271.2627.0	Peigne de connexion isolé IVB WK4 E/U- 6	
Z7.271.2727.0	Peigne de connexion isolé IVB WK4 E/U- 7	
Z7.271.2827.0	Peigne de connexion isolé IVB WK4 E/U- 8	
Z7.271.2927.0	Peigne de connexion isolé IVB WK4 E/U- 9	
Z7.271.3027.0	Peigne de connexion isolé IVB WK4 E/U-10	
Z7.271.3127.0	Peigne de connexion isolé IVB WK4 E/U-11	
Z7.271.3227.0	Peigne de connexion isolé IVB WK4 E/U-12	
98.190.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	Rail de montage TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	Rail de montage TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	Rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	

98.300.1000.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.311.4055.0	plaque d'extrémité AP 4 E /V0	
07.311.5055.0	Cloison TW 4 E /V0	

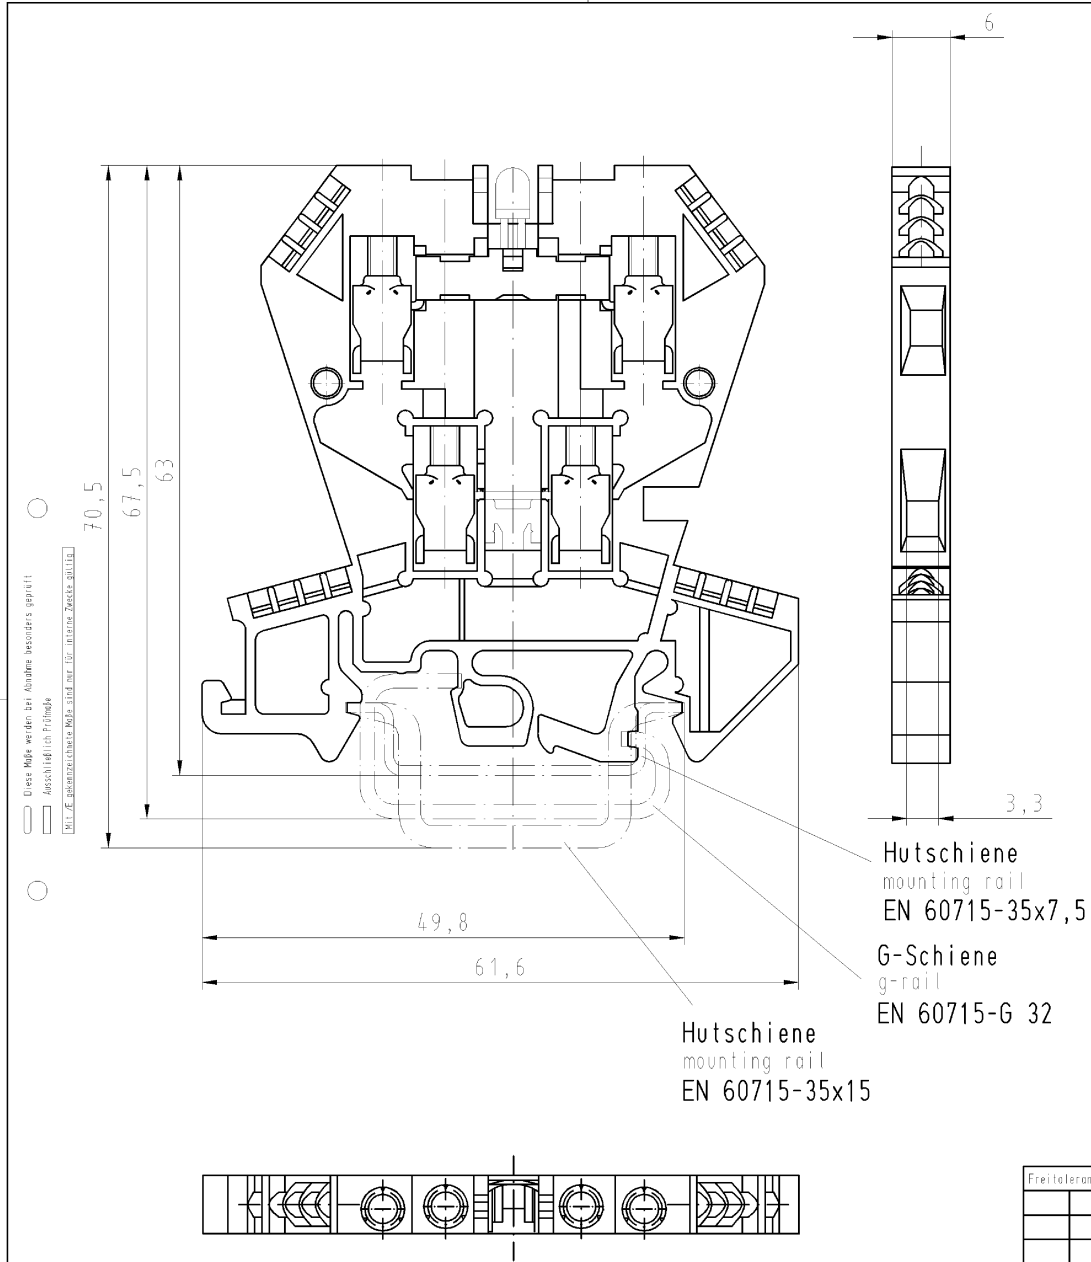

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. /part-nr.	Typ/type WK4 E/U...	LED-Farbe LED-colour	mit gedrehter Diode with inversed diode	
57.404.8355.5	...G-URL			
57.404.8055.9	...G-ULR		X	
57.404.8255.5	...G0			
57.404.8155.9	...GU		X	
57.404.7255.5	...LD+P0	rot/red		
57.404.8755.5	..LDG+P024	grün/green		
57.404.7455.9	..LD-P0 24	rot/red		
57.404.7955.5	...G2			
57.404.8855.9	...G2/1		X	
57.404.8455.5	...LD 42	rot/red		
57.404.6255.9	...LD+P0 24LD	rot/red		

Wichtige Hinweise:
Die Montageanleitung ist Bestandteil dieses Produkts.
Die Montageanleitung ist an jedem Produkt angebracht.
Die Montageanleitung ist auch auf der Website www.wieland.de verfügbar.
The mounting instructions are part of this product.
The mounting instructions are attached to each product.
The mounting instructions are also available on the website www.wieland.de.

R=2,2K
0,35W

R=2,2K
0,35W

1A/1000V
1.1

1A/1000V
R=6,8K
0,6W

1A/1000V
R=2,2K
0,35W

Freitoleranz nach				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -				Bl.: 1 von 1		
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:				2003		Tag	Name		Zeichnung Nr.		Index
	/	2:1					Entworfen		15.05.	Schnitt J.		T	57.404.6255.9 01K	
	/						Geprüft		-	-				
	/	Vol.	mm³		Dtl.	mm³		Normgepr.		-	-		Ersatz für: -	
	/						WK 4		Benennung					
	/		wieland				E/U ...		ETAGENKLEMME					
Buchstabe	Datum / Blatt						modular double-deck terminal							
Änderung														