


fiche produit

article n° 25.617.0455.0

borne enfichable PCB 8142 ZP/4

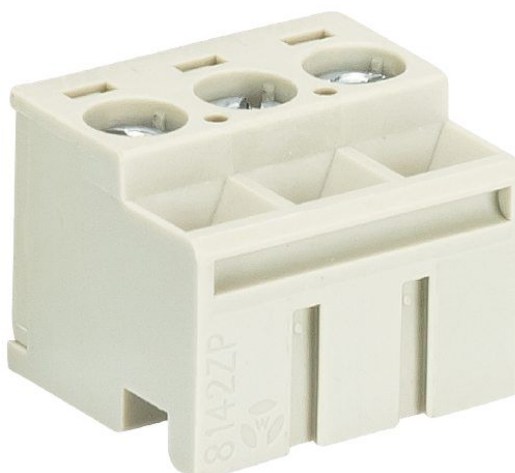

article n°	25.617.0455.0
EAN	4049088330025
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	section maximale du conducteur souple avec embout 2,5mm ²
----------	--

général

dimension de la grille	5 mm
type de connexion	connexion à vis
processus de soudure	sans
conditionnement	boîte
nombre de pôles	4
nombre de niveaux	1
prise de test intégrée	non
plaque isolante	non
fixation des cames	non
marquage	oui
sens d'accouplement avec le conducteur	90°

données techniques

section nominale	2,5 mm ²
courant nominal	12 A
catégorie de surtension I	1000 V
catégorie de surtension II	600 V
catégorie de surtension III	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de dénudage	6 mm

données de connexion

section minimale du fil plein	0,14 mm ²
-------------------------------	----------------------

section transversale maximale solide	2,5 mm ²
section transversale minimale à brin fin	0,14 mm ²
section maximale finement torsadée	2,5 mm ²
longueur de dénudage	6 mm


données techniques UL/CSA

section transversale UL	26-14 AWG
tension UL	300 V
câblage de terrain actuel	12 A
câblage d'usine actuel	12 A
section transversale CSA	26-14 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	12 A




autre

matériau isolant	thermo-plastique
couleur	gris
hauteur	11,6 mm
longueur	20 mm
profondeur	12,95 mm
matériau de la vis de serrage	acier
matériau de la base de contact	CuZn
surface de contact du matériau	Sn
note sur le couple de serrage	couple de serrage recommandé 0,3 - 0,4 Nm
couple de serrage	0,5 Nm

Kodierstiftposition position of coding pins

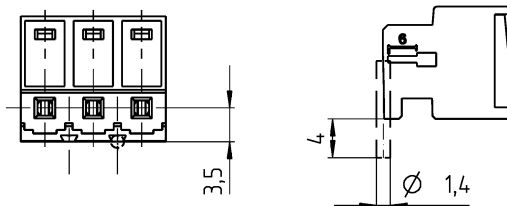

Kodierpins sind nicht Bestandteil der Klemme, als Zubehör erhältlich.
Coding pins are not part of the PCB Terminal - available as accessory.



Teilenummer part number	Typ type	Polzahl number of poles	L	T
25.617.0255.F	8142 ZP 2	2	10.0	5.0
25.617.0355.F	8142 ZP 3	3	15.0	10.0
25.617.0455.F	8142 ZP 4	4	20.0	15.0
25.617.0555.F	8142 ZP 5	5	25.0	20.0
25.617.0655.F	8142 ZP 6	6	30.0	25.0
25.617.0755.F	8142 ZP 7	7	35.0	30.0
25.617.0855.F	8142 ZP 8	8	40.0	35.0
25.617.0955.F	8142 ZP 9	9	45.0	40.0
25.617.1055.F	8142 ZP 10	10	50.0	45.0
25.617.1155.F	8142 ZP 11	11	55.0	50.0
25.617.1255.F	8142 ZP 12	12	60.0	55.0
25.617.1355.F	8142 ZP 13	13	65.0	60.0
25.617.1455.F	8142 ZP 14	14	70.0	65.0
25.617.1555.F	8142 ZP 15	15	75.0	70.0
25.617.1655.F	8142 ZP 16	16	80.0	75.0
25.617.3255.F	8142 ZP 2 OB	2	10.0	5.0
25.617.3355.F	8142 ZP 3 OB	3	15.0	10.0
25.617.3455.F	8142 ZP 4 OB	4	20.0	15.0
25.617.3555.F	8142 ZP 5 OB	5	25.0	20.0
25.617.3655.F	8142 ZP 6 OB	6	30.0	25.0
25.617.3755.F	8142 ZP 7 OB	7	35.0	30.0
25.617.3855.F	8142 ZP 8 OB	8	40.0	35.0
25.617.3955.F	8142 ZP 9 OB	9	45.0	40.0
25.617.4055.F	8142 ZP 10 OB	10	50.0	45.0
25.617.4155.F	8142 ZP 11 OB	11	55.0	50.0
25.617.4255.F	8142 ZP 12 OB	12	60.0	55.0
25.617.4355.F	8142 ZP 13 OB	13	65.0	60.0
25.617.4455.F	8142 ZP 14 OB	14	70.0	65.0
25.617.4555.F	8142 ZP 15 OB	15	75.0	70.0
25.617.4655.F	8142 ZP 16 OB	16	80.0	75.0

Farbe colour	.F
grau/ grey RAL7032	.0
schwarz/ black RAL9005	.1
grün/ green RAL6017	.7

gezeichnet/ drawn: 25.617.3355.F

M 1:1



Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
Werkstoff / Material		Tag/Date Name	
gezeichnet drawn		10.03.2015 Kach V.	
geprüft checked			
Normgepr. Stand. check			
Vol. --- mm³		Dfl./Surf. --- mm²	
Ersatz für / Replacement for:		Benennung/Titel	
Type		LP_STECKKLEMME	
Änderung / Revision		PCB PLUG. TERMINAL	