


fiche produit

article n° 25.602.3053.0

borne enfichable PCB 8142 / 10 OB

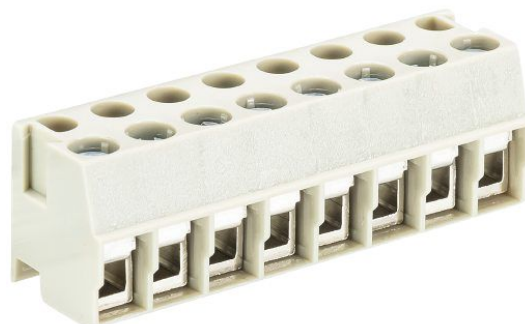

article n°	25.602.3053.0
EAN	4015573203631
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

dimension de la grille	5 mm
type de connexion	connexion à vis
processus de soudure	sans
conditionnement	boîte
nombre de pôles	10
marquage	non
sens d'accouplement avec le conducteur	90°

données techniques

section nominale	2,5 mm²
courant nominal	8 A
catégorie de surtension I	1000 V
catégorie de surtension II	250 V
catégorie de surtension III	200 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de dénudage	5 mm

données de connexion

section minimale du fil plein	0,14 mm²
section transversale maximale solide	4 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,14 mm²
section maximale finement torsadée	2,5 mm²
longueur de dénudage	5 mm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	22-12 AWG
-------------------------	-----------

tension UL	300 V
câblage de terrain actuel	15 A
câblage d'usine actuel	15 A
section transversale CSA	22-12 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	15 A





autre

matériau isolant	thermo-plastique
couleur	gris
hauteur	13 mm
longueur	50 mm
profondeur	11,5 mm
matériau de la vis de serrage	acier
matériau de la base de contact	CuSn
surface de contact du matériau	Sn
couple de serrage	0,4 Nm

modules compatibles

article n°	type	description
Z5.529.1025.0	en-tête de broche PCB 8142 / 10	
Z5.540.1025.0	en-tête de broche PCB 8142... /10 90° D1.3/1.0	
Z5.540.4025.0	en-tête de broche PCB 8142... /10 90° D1.3/1.3	
Z5.542.1025.0	en-tête de broche PCB 8142... /10 D1.3/1.0	
Z5.530.1025.0	en-tête de broche PCB 8142... /10 D1.3/1.0	
Z5.530.4025.0	en-tête de broche PCB 8142 / 10	
Z5.530.1004.0	en-tête de broche PCB 8142 S / 10 THR	

Gezeichnet/drawn:
25.602.4453.0

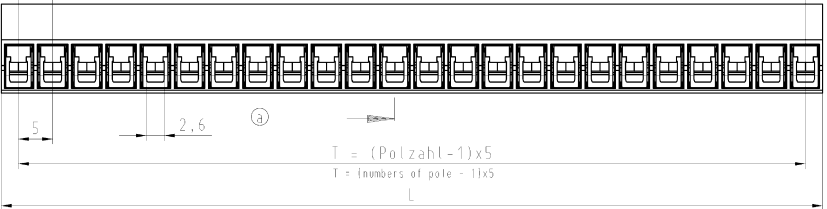

25.602.4453.F	8142/24	OB	24	115	120
25.602.4353.F	8142/23	OB	23	110	115
25.602.4253.F	8142/22	OB	22	105	110
25.602.4153.F	8142/21	OB	21	100	105
25.602.4053.F	8142/20	OB	20	95	100
25.600.3953.F	8142/19	OB	19	90	95
25.602.3853.F	8142/18	OB	18	85	90
25.602.3753.F	8142/17	OB	17	80	85
25.602.3653.F	8142/16	OB	16	75	80
25.602.3553.F	8142/15	OB	15	70	75
25.602.3453.F	8142/14	OB	14	65	70
25.602.3353.F	8142/13	OB	13	60	65
25.602.3253.F	8142/12	OB	12	55	60
25.602.3153.F	8142/11	OB	11	50	55
25.602.3053.F	8142/10	OB	10	45	50
25.602.2953.F	8142/9	OB	9	40	45
25.602.2853.F	8142/8	OB	8	35	40
25.602.2753.F	8142/7	OB	7	30	35
25.602.2653.F	8142/6	OB	6	25	30
25.602.2553.F	8142/5	OB	5	20	25
25.602.2453.F	8142/4	OB	4	15	20
25.602.2353.F	8142/3	OB	3	10	15
25.602.2253.F	8142/2	OB	2	5	10
Teile-Nr. part-no.	Type type	Polzähl pole	T	L	

.F	Farbe/colour
.0	grau/grey
.1	schwarz/black
.9	orange/orange

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)		Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)	
Früherfassung nach General Tolerance DIN ISO 2768 - m		Zus. - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 2nd - drawing, no manual modifications allowed	
Material/Material		2008 Tag/Date	
2.1		18.04.2017	
Vol.		T	
mm Öl./Surf.		mm Öl./Surf.	
Ersatz für/Replacement for:		Ersatz für/Replacement for:	
a 16.05.2017		a 16.05.2017	
Index		Index	
Änderung/Revision		Änderung/Revision	
wieland		wieland	
s. Tabelle see table		s. Tabelle see table	
PLUGGABLE PCB TERMINAL LP-STECKKLEMME 2 - 24 polig/poles		PLUGGABLE PCB TERMINAL LP-STECKKLEMME 2 - 24 polig/poles	

Wichtige neue Verordnungen des Bundes, des Landes und der Gemeinden.
The reproduction, distribution and circulation of this document is not permitted.
The reproduction, distribution and circulation of this document is not permitted.