


fiche produit

article n° 25.600.2953.0

borne enfichable PCB 8142 / 9

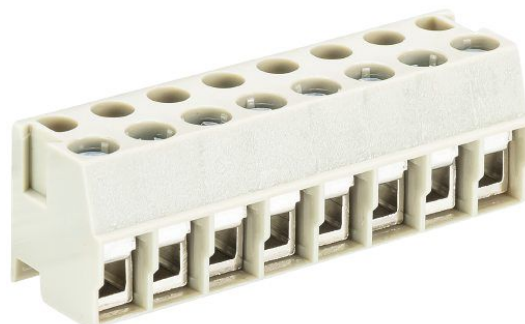

article n°	25.600.2953.0
EAN	4015573203105
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

dimension de la grille	5 mm
type de connexion	connexion à vis
processus de soudure	sans
conditionnement	boîte
nombre de pôles	9
marquage	oui
sens d'accouplement avec le conducteur	90°

données techniques

section nominale	2,5 mm²
courant nominal	8 A
catégorie de surtension I	1000 V
catégorie de surtension II	250 V
catégorie de surtension III	200 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de dénudage	5 mm

données de connexion

section minimale du fil plein	0,14 mm²
section transversale maximale solide	4 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,14 mm²
section maximale finement torsadée	2,5 mm²
longueur de dénudage	5 mm

données techniques UL/CSA






section transversale UL	22-12 AWG
-------------------------	-----------

tension UL	300 V
câblage de terrain actuel	15 A
câblage d'usine actuel	15 A
section transversale CSA	22-12 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	15 A

autre

matériau isolant	thermo-plastique
couleur	gris
hauteur	13 mm
longueur	45 mm
profondeur	11,5 mm
matériau de la vis de serrage	acier
matériau de la base de contact	CuSn
surface de contact du matériau	Sn
couple de serrage	0,4 Nm

Gezeichnet/drawn:
25.600.4453.0

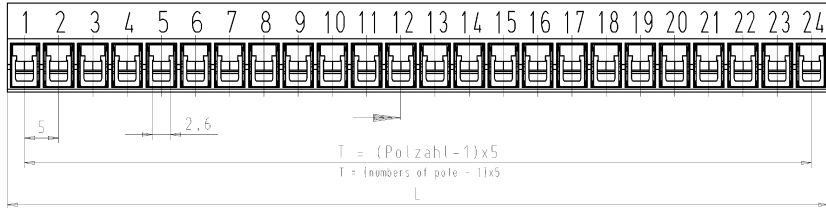

25.600.4453.F	8142/24	24	115	120
25.600.4353.F	8142/23	23	110	115
25.600.4253.F	8142/22	22	105	110
25.600.4153.F	8142/21	21	100	105
25.600.4053.F	8142/20	20	95	100
25.600.3953.F	8142/19	19	90	95
25.600.3853.F	8142/18	18	85	90
25.600.3753.F	8142/17	17	80	85
25.600.3653.F	8142/16	16	75	80
25.600.3553.F	8142/15	15	70	75
25.600.3453.F	8142/14	14	65	70
25.600.3353.F	8142/13	13	60	65
25.600.3253.F	8142/12	12	55	60
25.600.3153.F	8142/11	11	50	55
25.600.3053.F	8142/10	10	45	50
25.600.2953.F	8142/ 9	9	40	45
25.600.2853.F	8142/ 8	8	35	40
25.600.2753.F	8142/ 7	7	30	35
25.600.2653.F	8142/ 6	6	25	30
25.600.2553.F	8142/ 5	5	20	25
25.600.2453.F	8142/ 4	4	15	20
25.600.2353.F	8142/ 3	3	10	15
25.600.2253.F	8142/ 2	2	5	10
Teile-Nr. part-no.	Typ type	Polzahl pole	T	L

.F	Farbe/colour
.0	grau/grey
.1	schwarz/black
.9	orange/orange

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Toleranz/Size ISO 1405/Ⓢ Tolerance system Size ISO 1405/Ⓢ (This ISO standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)		Index: 02: Stoffwechsel- und Deklarationsliste mark (DL-10M-05/03) ist eingehalten. Conformity with Wieland document 10M-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) is declared.	
Früherer/nach DIN 150 2768 - m		ZSB - Zeichnung, keine manuellen Änderungen ZSB - drawing, no manual modifications allowed	
Veränderung nach DIN 150 2768 - m		Veränderung: -	
Erstausführung		Erstausführung: -	
2012 Tag/Date		Name	
gezeichnet drawn		12.12.2012	
geprüft checked		-	
gezeichnet drawn		-	
geprüft checked		-	
Vol.		mm Öl / Surf.	
Ersetzt für/Replacement for:		Ersetzt für/Replacement for:	
Typ		Benennung/Title	
s. Tabelle see table		PLUGGABLE PCB TERMINAL LP-STECKKLEMME 2 - 24 polig/poles	
Index		Index	
Änderung/Revision		Änderung/Revision	

Wieland AG, Werkstättenstr. 10, 73449 Bietigheim-Bissingen, Germany
The reproduction, distribution and circulation of this document is only permitted with the written consent of Wieland AG.