


fiche produit

article n° 25.602.5553.0

borne enfichable PCB 8543 / 5 OB

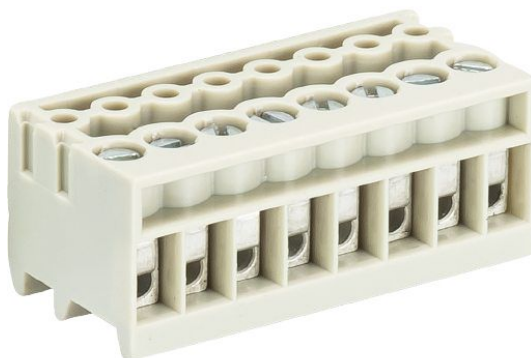

article n°	25.602.5553.0
EAN	4015573320567
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

dimension de la grille	3,5 mm
type de connexion	connexion à vis
processus de soudure	sans
conditionnement	boîte
nombre de pôles	5
marquage	non
sens d'accouplement avec le conducteur	90°

données techniques

section nominale	1 mm ²
courant nominal	6 A
catégorie de surtension I	690 V
catégorie de surtension II	250 V
catégorie de surtension III	160 V
tension nominale d'impulsion	2,5 kV
longueur de dénudage	5 mm

données de connexion

section minimale du fil plein	0,14 mm ²
section transversale maximale solide	1,5 mm ²
section transversale minimale à brin fin	0,14 mm ²
section maximale finement torsadée	1 mm ²
longueur de dénudage	5 mm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	22-16 AWG
-------------------------	-----------

tension UL	300 V
câblage de terrain actuel	10 A
câblage d'usine actuel	10 A
section transversale CSA	22-16 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	10 A

autre

matériau isolant	thermo-plastique
couleur	gris
hauteur	11,6 mm
longueur	17,5 mm
profondeur	13 mm
matériau de la vis de serrage	acier
matériau de la base de contact	CuZn
surface de contact du matériau	Sn
couple de serrage	0,2 Nm

modules compatibles

article n°	type	description
Z5.532.0525.0	en-tête de broche PCB 8543... /5 90° D1.0/0.8	
Z5.532.3525.0	en-tête de broche PCB 8543... /5 90° D1.0/1.0	
Z5.531.0525.0	en-tête de broche PCB 8543... /5 D1.0/0.8	
Z5.531.3525.0	en-tête de broche PCB 8543... /5 D1.0/1.0	