


# fiche produit

article n° 25.880.3653.0

connecteur PCB 8413 BFK / 6 TOP OB

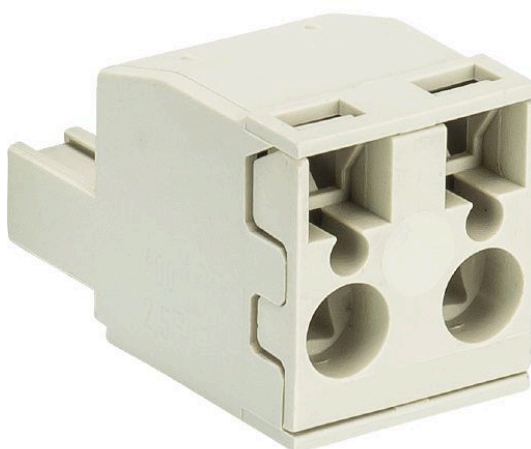

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | 25.880.3653.0 |
| EAN               | 4015573621527 |
| unité de commande | 50 pièce(s)   |

## certificats/approbations



## données techniques

### général

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| dimension de la grille                 | 7,62 mm                |
| type de connexion                      | raccordement à ressort |
| processus de soudure                   | sans                   |
| conditionnement                        | boîte                  |
| nombre de pôles                        | 6                      |
| marquage                               | non                    |
| fixation                               | sans                   |
| sens d'accouplement avec le conducteur | 180°                   |

### données techniques

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| section nominale             | 2,5 mm² |
| courant nominal              | 12 A    |
| catégorie de surtension I    | 1000 V  |
| catégorie de surtension II   | 690 V   |
| catégorie de surtension III  | 400 V   |
| tension nominale d'impulsion | 4 kV    |
| longueur de dénudage         | 11 mm   |

### données de connexion

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| section minimale du fil plein            | 0,2 mm²  |
| section transversale maximale solide     | 2,5 mm²  |
| section transversale minimale à brin fin | 0,14 mm² |
| section maximale finement torsadée       | 2,5 mm²  |
| longueur de dénudage                     | 11 mm    |

**données techniques UL/CSA**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| section transversale UL   | 22-12 AWG |
| tension UL                | 300 V     |
| câblage de terrain actuel | 12 A      |
| câblage d'usine actuel    | 12 A      |
| section transversale CSA  | 22-12 AWG |
| tension CSA               | 300 V     |
| cSA actuel                | 15 A      |

**autre**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| matériau isolant               | thermo-plastique |
| couleur                        | gris             |
| hauteur                        | 15 mm            |
| longueur                       | 43,6 mm          |
| profondeur                     | 24,3 mm          |
| matériau de la vis de serrage  | sans             |
| matériau de la base de contact | acier            |
| surface de contact du matériau | Sn               |