


## Fiche produit

Article n° 25.880.3453.0

Connecteur PCB 8413 BFK / 4 TOP OB

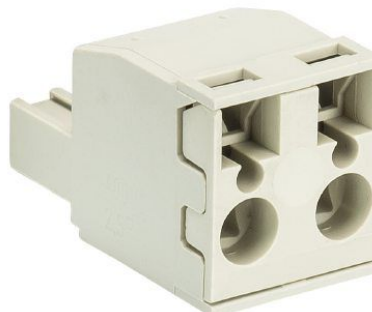

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 25.880.3453.0 |
| EAN               | 4015573621541 |
| Unité de commande | 50 Piece(s)   |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### général

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Espacement modulaire              | 7,62 mm                |
| Type de connexion                 | Raccordement à ressort |
| processus de soudure              | Aucun                  |
| Répartiteur compact               | boîte                  |
| Nombre de pôles                   | 4                      |
| Marquage                          | Aucun                  |
| Fixation                          | Aucun                  |
| Sens de branchement du connecteur | 180°                   |

#### Données techniques

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Section transversale nominale | 2,5 mm² |
| Courant nominal               | 12 A    |
| Catégorie de surtension I     | 1000 V  |
| Catégorie de surtension II    | 690 V   |
| Catégorie de surtension III   | 400 V   |
| Tension nominale d'impulsion  | 4 kV    |
| longueur de fil               | 11 mm   |

#### données de connection

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Section minimum fil rigide  | 0,2 mm²  |
| Section maximum fil rigide  | 2,5 mm²  |
| Section minimum multi-brins | 0,14 mm² |
| Section maximum multi-brins | 2,5 mm²  |
| longueur de fil             | 11 mm    |

#### Données techniques UL/CSA

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Section traversante norme UL | 22-12 AWG |
| Tension UL                   | 300 V     |
| Câblage actuel               | 12 A      |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Câblage d'usine actuelle      | 12 A      |
| Section traversante norme CSA | 22-12 AWG |
| Tension CSA                   | 300 V     |
| CSA actuel                    | 15 A      |

**Autre**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Type de matériau d'isolation | Thermo-plastique |
| Couleur                      | gris             |
| hauteur                      | 15 mm            |
| Longueur                     | 28,36 mm         |
| profondeur                   | 24,3 mm          |
| matière Vis de fixation      | Aucun            |
| matière de base de contact   | Acier            |
| matière surface de contact   | Sn               |