


fiche produit

article n° 25.380.3353.0

connecteur PCB 8413 B / 3 OB

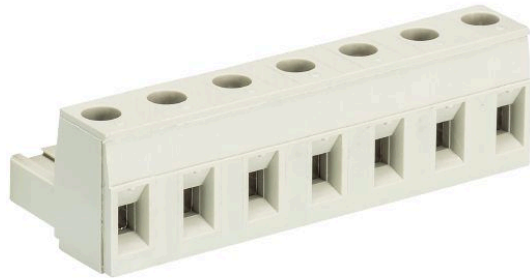

article n°	25.380.3353.0
EAN	4015573198548
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

**général**

dimension de la grille	7,62 mm
type de connexion	connexion à vis
processus de soudure	sans
conditionnement	boîte
nombre de pôles	3
marquage	non
fixation	sans
sens d'accouplement avec le conducteur	180°

**données techniques**

section nominale	2,5 mm <sup>2</sup>
courant nominal	12 A
catégorie de surtension I	1000 V
catégorie de surtension II	690 V
catégorie de surtension III	400 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de dénudage	6 mm

**données de connexion**

section minimale du fil plein	0,14 mm <sup>2</sup>
section transversale maximale solide	2,5 mm <sup>2</sup>
section transversale minimale à brin fin	0,14 mm <sup>2</sup>
section maximale finement torsadée	2,5 mm <sup>2</sup>
longueur de dénudage	6 mm

**données techniques UL/CSA**

section transversale UL	22-12 AWG
tension UL	300 V
câblage de terrain actuel	15 A
câblage d'usine actuel	15 A
section transversale CSA	22-12 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	15 A

**autre**

matériau isolant	thermo-plastique
couleur	gris
hauteur	15 mm
longueur	20,74 mm
profondeur	18,2 mm
matériau de la vis de serrage	CuSn/acier
matériau de la base de contact	CuSn
surface de contact du matériau	Sn
couple de serrage	0,5 Nm