

Fiche produit

Article n° 25.857.4253.0

En-tête de broche PCB 8213 SUFK / 12 TOP OB



Article n°	25.857.4253.0
EAN	4015573562882
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Dimension de la grille	5,08 mm
type de connexion	raccordement à ressort
Processus de soudure	sans
Conditionnement	boîte
Nombre de pôles	12
Marquage	non
Fixation	sans
Sens d'accouplement avec le conducteur	180°

Données techniques

Section nominale	2,5 mm²
Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Longueur de dénudage	11 mm

données de connexion

Section minimale du fil plein	0,14 mm²
Section transversale maximale solide	2,5 mm²
Section transversale minimale à brin fin	0,14 mm²
Section maximale finement torsadée	2,5 mm²
Longueur de dénudage	11 mm

Données techniques UL/CSA


Section transversale UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage de terrain actuel	12 A
Câblage d'usine actuel	12 A
Section transversale CSA	22-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	12 A

Autre


Matériau isolant	Thermo-plastique
Couleur	gris
Hauteur	15 mm
Longueur	60,96 mm
Profondeur	25,3 mm
Matériau de la vis de serrage	sans
Matériau de la base de contact	Acier
Surface de contact du matériau	Sn

Assemblées

Article n°	Type	Description
25.840.4253.0	Connecteur PCB 8213 BFK / 12 TOP OB	
25.840.1253.0	Connecteur PCB 8213 BFK / 12 TOP	

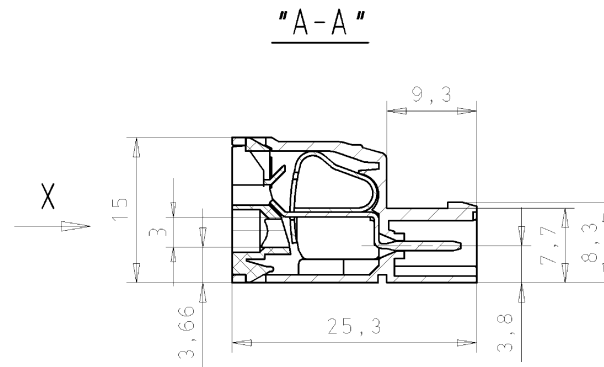[illegible]

"X



Fertigerklärung Size ISO 14045 © / Tolerance system Size ISO 14045 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbotss- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document (UN-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
/		Werkstoff/Material		2008 Tag/Date		Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/		Farbe/colour: grau/grey		gezeichnet drawn 25.02.		Treschan		T 25.857.3253.0 01K	
/		Bedruckung: schwarz		geprüft checked -		-		-	
/		2:1		Druck- print: black		-		-	
/		Vol.		mm		Oft./Surf.		mm	
/		Ersatz für/Replacement for: -		-		-		-	
/		wieland		Type		Benennung/Title		LP_header	
/		wieland		LP_header		LP_STIFTLISTE		LP_STIFTLISTE	
/		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm	
/		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm	
/		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm	
/		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm	
/		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm	
/		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm	
/		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm	
/		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm	
/		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm	
/		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm	
/		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm	
/		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm	
/		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm	
/		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm	
/		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm	
/		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm	
/		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm	
/		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm	
/		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm	
/		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm	
/		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm	
/		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm	
/		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm	
/		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm	
/		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm	
/		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm	
/		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,08mm		mit Federklammerschluß, Rastermaß: 5,			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.