


Fiche produit

Article n° 25.843.4453.0

Connecteur PCB 8213 BFK/14 TOP K F2 OB

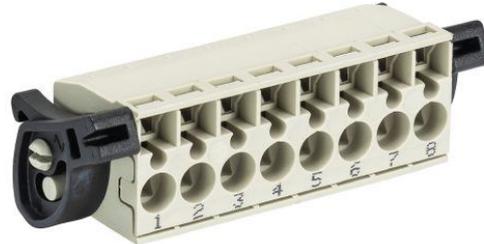

Article n°	25.843.4453.0
EAN	4049088297144
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

**général**

Espacement modulaire	5,08 mm
Type de connexion	Raccordement à ressort
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	14
Marquage	Aucun
Fixation	Bride

**Données techniques**

Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
longueur de fil	11 mm

**données de connexion**

Section minimum fil rigide	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximum fil rigide	2,5 mm <sup>2</sup>
Section minimum multi-brins	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximum multi-brins	2,5 mm <sup>2</sup>
longueur de fil	11 mm

**Données techniques UL/CSA**

Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	12 A
Câblage d'usine actuelle	12 A
Section traversante norme CSA	22-16 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	12 A


**Autre**

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris


hauteur	15 mm
profondeur	24,3 mm
matière Vis de fixation	Aucun
matière de base de contact	Acier
matière surface de contact	Sn


**Dessin technique**

**6-polige Ausführung gezeichnet**  
*drawn version: 6-poles*




**Ausführung: 2-polig**  
*version: 2-poles*

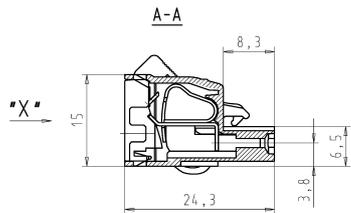



M 1:1

**2,8**



**Teile-Nr.**  
*part-no.*

Polzahl	(L)	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>
2	10,16	5,08	-
3	15,24	10,16	6,58
4	20,32	15,24	11,66
5	25,40	20,32	16,74
6	30,48	25,40	21,82
7	35,56	30,48	26,90
8	40,64	35,56	31,98
9	45,72	40,64	37,06
10	50,80	45,72	42,14
11	55,88	50,80	47,22
12	60,96	55,88	52,30
13	66,04	60,96	57,38
14	71,12	66,04	62,46

**Weitere Daten siehe Katalog**  
*further data see catalog*

25.843.3253.F	2	10,16	5,08	-
25.843.3353.F	3	15,24	10,16	6,58
25.843.3453.F	4	20,32	15,24	11,66
25.843.3553.F	5	25,40	20,32	16,74
25.843.3653.F	6	30,48	25,40	21,82
25.843.3753.F	7	35,56	30,48	26,90
25.843.3853.F	8	40,64	35,56	31,98
25.843.3953.F	9	45,72	40,64	37,06
25.843.4053.F	10	50,80	45,72	42,14
25.843.4153.F	11	55,88	50,80	47,22
25.843.4253.F	12	60,96	55,88	52,30
25.843.4353.F	13	66,04	60,96	57,38
25.843.4453.F	14	71,12	66,04	62,46

.F	Farbe/ colour
.0	grau/ grey
.1	schwarz/ black
.7	grün/ green

258433253001K_2	CADW3028	Treschar	2015-01-21	108:31:372	1.000
-----------------	----------	----------	------------	------------	-------

www.wieland-electric.com	www.wieland-electric.com	8213 BFK	LP_BUCHSENLEISTE
		mit Federkraftschluss; Rastermaß/pitch 5,08mm	PDB terminal with spring clamp connection