

Fiche produit

Article n° 25.840.0453.0

Connecteur PCB 8213 BFK / 4 TOP



Article n°	25.840.0453.0
EAN	4015573562448
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	5,08 mm
Type de connexion	Raccordement à ressort
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	4
Marquage	Oui
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur	180°

Données techniques

Section transversale nominale	2,5 mm ²
Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de fil	11 mm

données de connexion

Section minimum fil rigide	0,14 mm ²
Section maximum fil rigide	2,5 mm ²
Section minimum multi-brins	0,14 mm ²
Section maximum multi-brins	2,5 mm ²
longueur de fil	11 mm

Données techniques UL/CSA


Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	12 A
Câblage d'usine actuelle	12 A
Section traversante norme CSA	22-16 AWG
Tension CSA	300 V

CSA actuel	12 A
------------	------

Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	15 mm
Longueur	20,32 mm
profondeur	24,3 mm
matière Vis de fixation	Aucun
matière de base de contact	Acier
matière surface de contact	Sn


Dessin technique

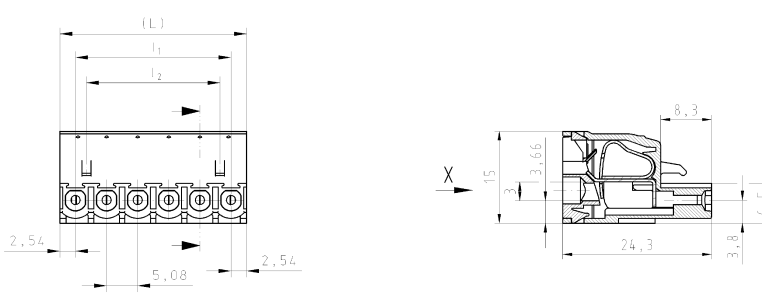

gezeichnete Ausführung: 6-polig
drawn version: 6-poles

Teile - Nr. part - no.	Polzahl pole	(L)	l ₁	l ₂	Typ type
25.840.0253.F	2	10,16	5,08	-	8213 BFK/ 2 TOP K
25.840.0353.F	3	15,24	10,16	6,50	8213 BFK/ 3 TOP K
25.840.0453.F	4	20,32	15,24	11,66	8213 BFK/ 4 TOP K
25.840.0553.F	5	25,40	20,32	16,74	8213 BFK/ 5 TOP K
25.840.0653.F	6	30,48	25,40	21,82	8213 BFK/ 6 TOP K
25.840.0753.F	7	35,56	30,48	26,90	8213 BFK/ 7 TOP K
25.840.0853.F	8	40,64	35,56	31,98	8213 BFK/ 8 TOP K
25.840.0953.F	9	45,72	40,64	37,06	8213 BFK/ 9 TOP K
25.840.1053.F	10	50,80	45,72	42,14	8213 BFK/10 TOP K
25.840.1153.F	11	55,88	50,80	47,22	8213 BFK/11 TOP K
25.840.1253.F	12	60,96	55,88	52,30	8213 BFK/12 TOP K
25.840.1353.F	13	66,04	60,96	57,38	8213 BFK/13 TOP K
25.840.1453.F	14	71,12	66,04	62,46	8213 BFK/14 TOP K
25.840.1553.F	15	76,20	71,12	67,54	8213 BFK/15 TOP K
25.840.1653.F	16	81,28	76,20	72,62	8213 BFK/16 TOP K
25.840.1753.F	17	86,36	81,28	77,70	8213 BFK/17 TOP K
25.840.1853.F	18	91,44	86,36	82,78	8213 BFK/18 TOP K
25.840.1953.F	19	96,52	91,44	87,86	8213 BFK/19 TOP K
25.840.2053.F	20	101,60	96,52	92,94	8213 BFK/20 TOP K
25.840.2153.F	21	106,68	101,60	98,02	8213 BFK/21 TOP K
25.840.2253.F	22	111,76	106,68	103,10	8213 BFK/22 TOP K
25.840.2353.F	23	116,84	111,76	108,18	8213 BFK/23 TOP K
25.840.2453.F	24	121,92	116,84	113,26	8213 BFK/24 TOP K

Ansicht "X"
view "X"



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Zeichnung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.		July 02 Staffleins and Gebrüder Wiestle GmbH (U-100-15/13) ist standardisiert. Conforms to Wieland document U0-100-15/13 (list of prohibited / disallowed hazardous substances) to be declared!	
First tolerance notch General tolerance	00 - Drawing, basic mechanical drawings 01 - Drawing, no manual modifications allowed	1. Drawing First Use	Zeichnung Nr./Drawing No. T 25.840.0253.0 01K
Werkstoff/Material 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020		Tag/Date 25.01. Trennschi 	Index
Farbe: colour: grün/green Bedruckung: printing: black		Ersatz für/Replacement Part: - Typ PCB terminal LP-STECKKLEMME mit Federkraftanschluß, Rastermaß 5,08mm with spring clamp connection, pitch 5,08mm	
Änderung/Revision		Wieland Elektronik Verbindungen	