


Fiche produit

Article n° 25.346.1153.0

Connecteur PCB 8213 B / 11 VL

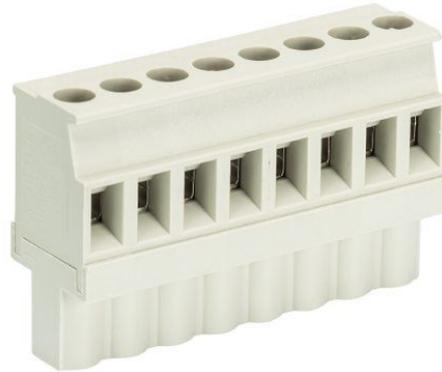

Article n°	25.346.1153.0
EAN	4015573191723
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	5,08 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	11
Marquage	Oui
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur	90°

Données techniques

Section transversale nominale	2,5 mm ²
Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de fil	6 mm

données de connection

Section minimum fil rigide	0,14 mm ²
Section maximum fil rigide	2,5 mm ²
Section minimum multi-brins	0,14 mm ²
Section maximum multi-brins	2,5 mm ²
longueur de fil	6 mm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	15 A


Câblage d'usine actuelle	15 A
Section traversante norme CSA	22-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	26 mm
Longueur	55,88 mm
profondeur	12,6 mm
matière Vis de fixation	CuSn
matière de base de contact	CuSn
matière surface de contact	Sn

Dessin technique

Gezeichnet
drawn
25.346.0653.F

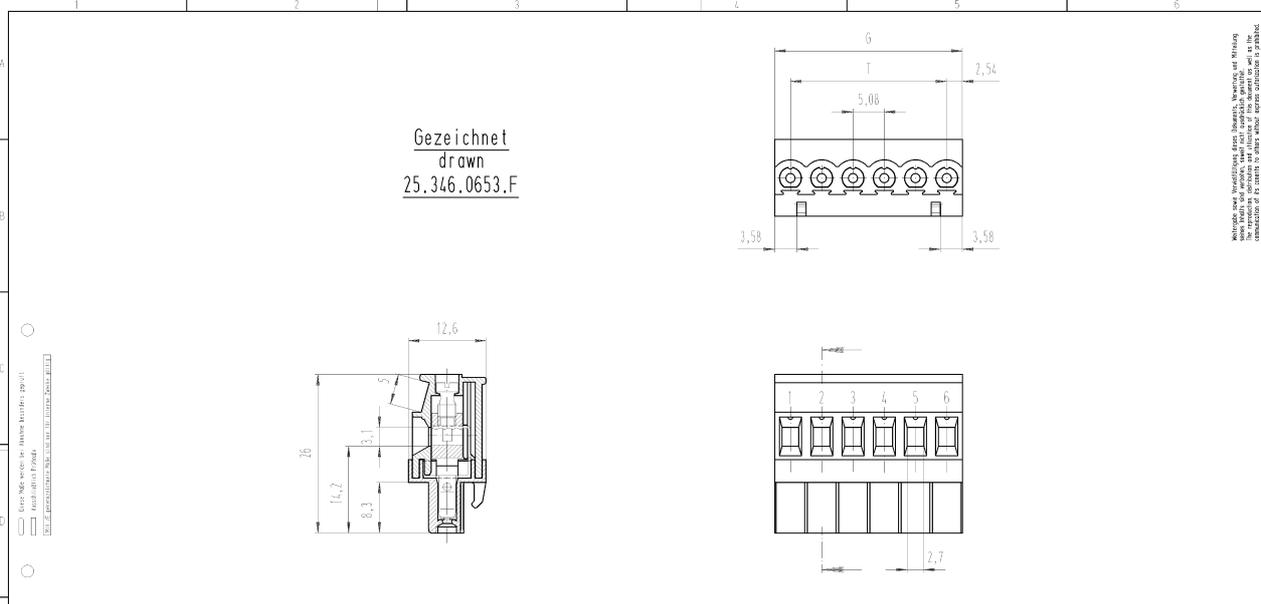

Teile-Nummer part-number	Teil- zahl	G	T	Typ type	Teile-Nummer part-number	Teil- zahl	G	T	Typ type
25.346.0253.F	2	10.16	5.08	8213 B/ 2 VL	25.346.1453.F	13	66.04	60.96	8213 B/13 VL
25.346.0353.F	3	15.24	10.16	8213 B/ 3 VL	25.346.1553.F	14	71.12	66.04	8213 B/14 VL
25.346.0453.F	4	20.32	15.24	8213 B/ 4 VL	25.346.1653.F	15	76.20	71.12	8213 B/15 VL
25.346.0553.F	5	25.40	20.32	8213 B/ 5 VL	25.346.1753.F	16	81.28	76.20	8213 B/16 VL
25.346.0653.F	6	30.48	25.40	8213 B/ 6 VL	25.346.1853.F	17	86.36	81.28	8213 B/17 VL
25.346.0753.F	7	35.56	30.48	8213 B/ 7 VL	25.346.1953.F	18	91.44	86.36	8213 B/18 VL
25.346.0853.F	8	40.64	35.56	8213 B/ 8 VL	25.346.2053.F	19	96.52	91.44	8213 B/19 VL
25.346.0953.F	9	45.72	40.64	8213 B/ 9 VL	25.346.2153.F	20	101.60	96.52	8213 B/20 VL
25.346.1053.F	10	50.80	45.72	8213 B/10 VL	25.346.2253.F	21	106.68	101.60	8213 B/21 VL
25.346.1153.F	11	55.88	50.80	8213 B/11 VL	25.346.2353.F	22	111.76	106.68	8213 B/22 VL
25.346.1253.F	12	60.96	55.88	8213 B/12 VL	25.346.2453.F	23	116.84	111.76	8213 B/23 VL
						24	121.92	116.84	8213 B/24 VL

Farbe colour	Bedruckung print
.0 grau grey	schwarz black
.1 schwarz black	weiß white

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Preisreferenz nach /	Maßstab /	Marktort und Überlieferer /	Zust. /	Leg. /	Name /	1. Bewertung /	2. Bewertung /
/	1:1	/	20015 /	25.346.0653.F	T	25.346.0253.0 01K	01K
Techn. Daten / Blatt /	wieland		Typ		Bezeichnung		
Anderung	Elektronische Verbindungen		8213 B /		LP_STECKKLEMME		
			... VL		m. Stack- und Schraubansch. Asternmaß 5,08 mm (1x45,08)		
					Pluggable PCB terminal - rising cage clamp system		