


## Fiche produit

Article n° 25.345.3453.1

Connecteur PCB 8213 B / 4 VR OB SW

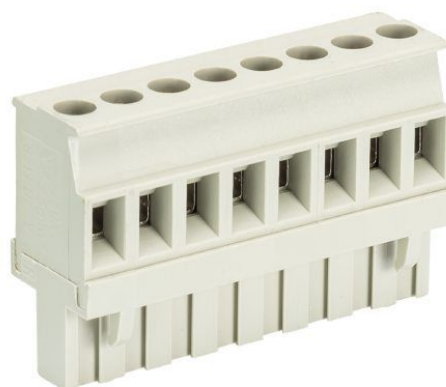

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 25.345.3453.1 |
| EAN               | 4015573191167 |
| Unité de commande | 50 Pièce(s)   |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### Général

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Dimension de la grille                 | 5,08 mm         |
| type de connexion                      | connexion à vis |
| Processus de soudure                   | sans            |
| Conditionnement                        | boîte           |
| Nombre de poteaux                      | 4               |
| Marquage                               | non             |
| Fixation                               | sans            |
| Sens d'accouplement avec le conducteur | 90°             |

#### Données techniques

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Section nominale             | 2,5 mm² |
| Courant nominal              | 12 A    |
| Catégorie de surtension I    | 1000 V  |
| Catégorie de surtension II   | 400 V   |
| Catégorie de surtension III  | 250 V   |
| Tension nominale d'impulsion | 4 kV    |
| Longueur de dénudage         | 6 mm    |

#### données de connexion

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Section minimale du fil plein            | 0,14 mm² |
| Section transversale maximale solide     | 2,5 mm²  |
| Section transversale minimale à brin fin | 0,14 mm² |
| Section maximale finement torsadée       | 2,5 mm²  |
| Longueur de dénudage                     | 6 mm     |

#### Données techniques UL/CSA

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Section transversale UL   | 22-12 AWG |
| Tension UL                | 300 V     |
| Câblage de terrain actuel | 15 A      |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Câblage d'usine actuel   | 15 A      |
| Section transversale CSA | 22-12 AWG |
| Tension CSA              | 300 V     |
| CSA actuel               | 15 A      |

**Autre**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Matériau isolant               | Thermo-plastique |
| Couleur                        | noir             |
| Hauteur                        | 26 mm            |
| Longueur                       | 20,32 mm         |
| Profondeur                     | 12,6 mm          |
| Matériau de la vis de serrage  | CuSn/acier       |
| Matériau de la base de contact | CuSn             |
| Surface de contact du matériau | Sn               |