


Fiche produit

Article n° 25.340.4353.0

Connecteur PCB 8213 B / 13 OB

Barette à enfichage indirect, pas 5,08mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 13 pôles, couleur gris, sans marquage, type 8213 B/13 OB

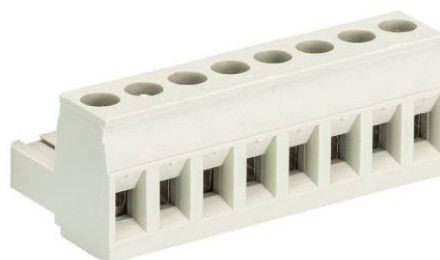

Article n°	25.340.4353.0
EAN	4015573189881
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Dimension de la grille	5,08 mm
type de connexion	connexion à vis
Processus de soudure	sans
Conditionnement	boîte
Nombre de poteaux	13
Marquage	non
Fixation	sans
Sens d'accouplement avec le conducteur	180°

Données techniques

Section nominale	2,5 mm²
Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Longueur de dénudage	6 mm

données de connexion

Section minimale du fil plein	0,14 mm²
Section transversale maximale solide	2,5 mm²
Section transversale minimale à brin fin	0,14 mm²
Section maximale finement torsadée	2,5 mm²
Longueur de dénudage	6 mm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage de terrain actuel	15 A
Câblage d'usine actuel	15 A
Section transversale CSA	22-12 AWG
Tension CSA	300 V

CSA actuel	15 A
------------	------

Autre

Matériau isolant	Thermo-plastique
Couleur	gris
Hauteur	15 mm
Longueur	66,04 mm
Profondeur	18,2 mm
Matériau de la vis de serrage	CuSn/acier
Matériau de la base de contact	CuSn
Surface de contact du matériau	Sn

Dessin technique

gezeichnete Ausführung:
10-polig
drawn version
10 poles

Ansicht "X"
view "X"

Teil-Nr. Pol-Z. L l1 Typ
25.340.3253.F 2 10,16 5,08 8213 B/ 2 OB
25.340.3353.F 3 15,24 10,16 8213 B/ 3 OB
25.340.3453.F 4 20,32 15,24 8213 B/ 4 OB
25.340.3553.F 5 25,40 20,32 8213 B/ 5 OB
25.340.3653.F 6 30,48 25,40 8213 B/ 6 OB
25.340.3753.F 7 35,56 30,48 8213 B/ 6 OB
25.340.3853.F 8 40,64 35,56 8213 B/ 7 OB
25.340.3953.F 9 45,72 40,64 8213 B/ 8 OB
25.340.4053.F 10 50,80 45,72 8213 B/ 9 OB
25.340.4153.F 11 55,88 50,80 8213 B/10 OB
25.340.4253.F 12 60,96 55,88 8213 B/11 OB
25.340.4353.F 13 66,04 60,96 8213 B/12 OB
25.340.4453.F 14 71,12 66,04 8213 B/13 OB
25.340.4553.F 15 76,20 71,12 8213 B/14 OB
25.340.4653.F 16 81,28 76,20 8213 B/15 OB
25.340.4753.F 17 86,36 81,28 8213 B/16 OB
25.340.4853.F 18 91,44 86,36 8213 B/17 OB
25.340.4953.F 19 96,52 91,44 8213 B/18 OB
25.340.5053.F 20 101,60 96,52 8213 B/19 OB
25.340.5153.F 21 106,68 101,60 8213 B/20 OB
25.340.5253.F 22 111,76 106,68 8213 B/21 OB
25.340.5353.F 23 116,84 111,76 8213 B/22 OB
25.340.5453.F 24 121,92 116,84 8213 B/23 OB

F Farbe/color
0 grau/grey .6 blau/blue
1 schwarz/black .7 grün/green
2 weiß/white .8 gelb/yellow
4 braun/brown .9 orange

25.340.3253.0 01K a

8213 B/ 08

LP_BUCHSENLEISTE

mit Steck- und Schraubanschluß Systemmaß 5,08
with plug-in and screw connection pitch 5,08