


fiche produit

article n° 25.340.4253.0

connecteur PCB 8213 B / 12 OB

Barette à enfichage indirect, pas 5,08mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 12 pôles, couleur gris, sans marquage, type 8213 B/12 OB

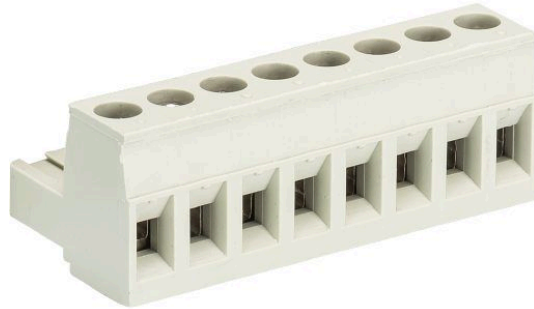

article n°	25.340.4253.0
EAN	4015573189850
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

dimension de la grille	5,08 mm
type de connexion	connexion à vis
processus de soudure	sans
conditionnement	boîte
nombre de pôles	12
marquage	non
fixation	sans
sens d'accouplement avec le conducteur	180°

données techniques

section nominale	2,5 mm ²
courant nominal	12 A
catégorie de surtension I	1000 V
catégorie de surtension II	400 V
catégorie de surtension III	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de dénudage	6 mm

données de connexion

section minimale du fil plein	0,14 mm ²
section transversale maximale solide	2,5 mm ²
section transversale minimale à brin fin	0,14 mm ²
section maximale finement torsadée	2,5 mm ²
longueur de dénudage	6 mm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	22-12 AWG
tension UL	300 V
câblage de terrain actuel	15 A
câblage d'usine actuel	15 A
section transversale CSA	22-12 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	15 A

autre

matériau isolant	thermo-plastique
couleur	gris
hauteur	15 mm
longueur	60,96 mm
profondeur	18,2 mm
matériau de la vis de serrage	CuSn/acier
matériau de la base de contact	CuSn
surface de contact du matériau	Sn
couple de serrage	0,5 Nm



These dimensions will be explicitly checked at delivery

only inspection dimensions


These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

gezeichnete Ausführung:
10-polig
drawn version
10 poles

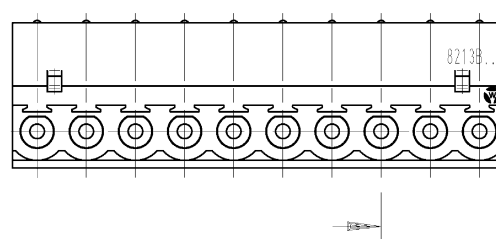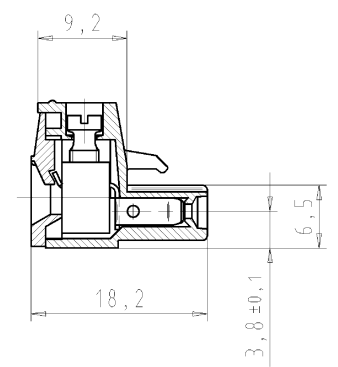Ansicht "X"
view "X"

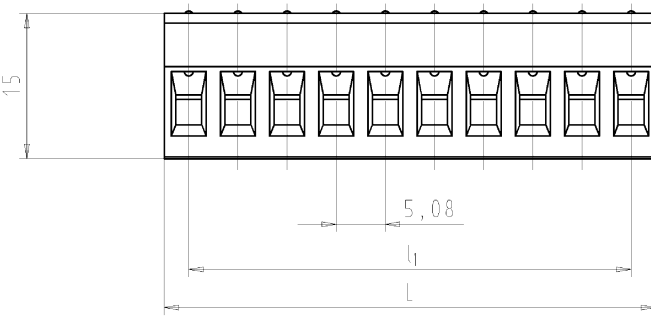

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet; die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokumentes, wie es die Kommunikation für andere, ist ohne weiteres ausdrücklich zu genehmigen.

Teile-Nr. part-no.	Pol-Z. pole	L	l1	Typ type
25.340.3253.F	2	10.16 _{±0.4}	5.08 _{±0.4}	8213 B/ 2 OB
25.340.3353.F	3	15.24 _{±0.4}	10.16 _{±0.4}	8213 B/ 3 OB
25.340.3453.F	4	20.32	15.24	8213 B/ 4 OB
25.340.3553.F	5	25.40	20.32	8213 B/ 5 OB
25.340.3653.F	6	30.48	25.40	8213 B/ 6 OB
25.340.3753.F	7	35.56	30.48	8213 B/ 6 OB
25.340.3853.F	8	40.64	35.56	8213 B/ 7 OB
25.340.3953.F	9	45.72	40.64	8213 B/ 8 OB
25.340.4053.F	10	50.80	45.72	8213 B/ 9 OB
25.340.4153.F	11	55.88	50.80	8213 B/10 OB
25.340.4253.F	12	60.96	55.88	8213 B/11 OB
25.340.4353.F	13	66.04	60.96	8213 B/12 OB
25.340.4453.F	14	71.12	66.04	8213 B/13 OB
25.340.4553.F	15	76.20	71.12	8213 B/14 OB
25.340.4653.F	16	81.28	76.20	8213 B/15 OB
25.340.4753.F	17	86.36	81.28	8213 B/16 OB
25.340.4853.F	18	91.44	86.36	8213 B/17 OB
25.340.4953.F	19	96.52	91.44	8213 B/18 OB
25.340.5053.F	20	101.60	96.52	8213 B/19 OB
25.340.5153.F	21	106.68	101.60	8213 B/20 OB
25.340.5253.F	22	111.76	106.68	8213 B/21 OB
25.340.5353.F	23	116.84	111.76	8213 B/22 OB
25.340.5453.F	24	121.92	116.84	8213 B/23 OB

F	Farbe/colour	.	blau/blue
.0	grau/grey	.6	blau/blue
.1	schwarz/black	.7	grün/green
.2	weiß/white	.8	gelb/yellow
.4	braun/brown	.9	orange

Tolerierung Size ISO 14405/2/Tolerance system Size ISO 14405/2 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UNI-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document (UL-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	DIN ISO 2768 - m	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No. T 25.340.3253.0 01K a	
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Ersatz für/Replacement for: -		Type Benennung/Title 8213 B/ OB LP_BUCHSENLEISTE mit Steck- und Schraubanschluß Rastermaß 5,08 with plug-in and screw connection pitch 5,08	

25403253001K_2 09/2005 Schmitt 2012-08-01 010303003 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet; die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokumentes, wie es die Kommunikation für andere, ist ohne weiteres ausdrücklich zu genehmigen.