


## fiche produit

article n° 25.340.0553.0

### connecteur PCB 8213 B / 5

Barette à enfichage indirect, pas 5,08mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 5 pôles, couleur gris, avec marquage, type 8213 B/5

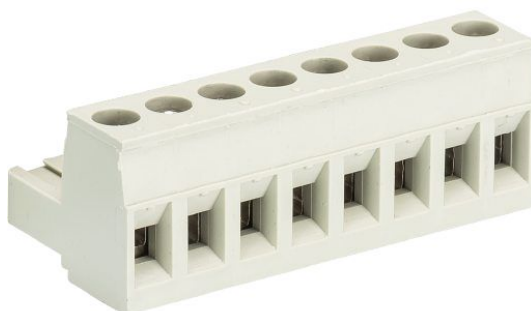

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | 25.340.0553.0 |
| EAN               | 4015573189072 |
| unité de commande | 50 pièce(s)   |

### certificats/approbations



### données techniques

#### général

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| dimension de la grille                 | 5,08 mm         |
| type de connexion                      | connexion à vis |
| processus de soudure                   | sans            |
| conditionnement                        | boîte           |
| nombre de pôles                        | 5               |
| marquage                               | oui             |
| fixation                               | sans            |
| sens d'accouplement avec le conducteur | 180°            |

#### données techniques

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| section nominale             | 2,5 mm² |
| courant nominal              | 12 A    |
| catégorie de surtension I    | 1000 V  |
| catégorie de surtension II   | 400 V   |
| catégorie de surtension III  | 250 V   |
| tension nominale d'impulsion | 4 kV    |
| longueur de dénudage         | 6 mm    |

#### données de connexion

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| section minimale du fil plein            | 0,14 mm² |
| section transversale maximale solide     | 2,5 mm²  |
| section transversale minimale à brin fin | 0,14 mm² |
| section maximale finement torsadée       | 2,5 mm²  |
| longueur de dénudage                     | 6 mm     |

**données techniques UL/CSA**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| section transversale UL   | 22-12 AWG |
| tension UL                | 300 V     |
| câblage de terrain actuel | 15 A      |
| câblage d'usine actuel    | 15 A      |
| section transversale CSA  | 22-12 AWG |
| tension CSA               | 300 V     |
| cSA actuel                | 15 A      |

**autre**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| matériau isolant               | thermo-plastique |
| couleur                        | gris             |
| hauteur                        | 15 mm            |
| longueur                       | 25,4 mm          |
| profondeur                     | 18,2 mm          |
| matériau de la vis de serrage  | CuSn/acier       |
| matériau de la base de contact | CuSn             |
| surface de contact du matériau | Sn               |
| couple de serrage              | 0,5 Nm           |