

Fiche produit

Article n° 25.320.1453.1

Connecteur PCB 8113 B / 14 SW

Article n°	25.320.1453.1
EAN	4015573181540
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Espacement modulaire	5 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	14
Marquage	Oui
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur	180°

Données techniques

Section transversale nominale	2,5 mm ²
Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de fil	6 mm

données de connexion

Section minimum fil rigide	0,14 mm ²
Section maximum fil rigide	2,5 mm ²
Section minimum multi-brins	0,14 mm ²
Section maximum multi-brins	2,5 mm ²
longueur de fil	6 mm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	15 A
Câblage d'usine actuelle	15 A
Section traversante norme CSA	22-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre


Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	noir
hauteur	15 mm
Longueur	70 mm

profondeur	18,2 mm
matière Vis de fixation	CuSn/Steel
matière de base de contact	CuSn
matière surface de contact	Sn

Dessin technique

gezeichnete Ausführung:
10-polig
drawn version
10-poles

"X"

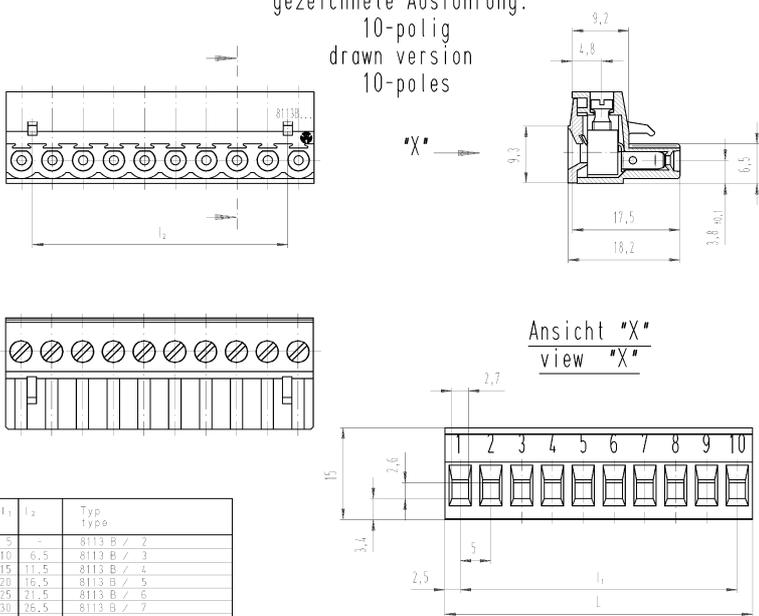

Ansicht "X"
view "X"

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Artikel-Nr. part no.	Pol-Z. pole	L	l ₁	l ₂	Typ type
25.320.0253.F	2	10	5	-	8113 B / 2
25.320.0353.F	3	15	10	6,5	8113 B / 3
25.320.0453.F	4	20	15	11,5	8113 B / 4
25.320.0553.F	5	25	20	16,5	8113 B / 5
25.320.0653.F	6	30	25	21,5	8113 B / 6
25.320.0753.F	7	35	30	26,5	8113 B / 7
25.320.0853.F	8	40	35	31,5	8113 B / 8
25.320.0953.F	9	45	40	36,5	8113 B / 9
25.320.1053.F	10	50	45	41,5	8113 B / 10
25.320.1153.F	11	55	50	46,5	8113 B / 11
25.320.1253.F	12	60	55	51,5	8113 B / 12
25.320.1353.F	13	65	60	56,5	8113 B / 13
25.320.1453.F	14	70	65	61,5	8113 B / 14
25.320.1553.F	15	75	70	66,5	8113 B / 15
25.320.1653.F	16	80	75	71,5	8113 B / 16
25.320.1753.F	17	85	80	76,5	8113 B / 17
25.320.1853.F	18	90	85	81,5	8113 B / 18
25.320.1953.F	19	95	90	86,5	8113 B / 19
25.320.2053.F	20	100	95	91,5	8113 B / 20
25.320.2153.F	21	105	100	96,5	8113 B / 21
25.320.2253.F	22	110	105	101,5	8113 B / 22
25.320.2353.F	23	115	110	106,5	8113 B / 23
25.320.2453.F	24	120	115	111,5	8113 B / 24

.F	Farbe: colour:
.0	grau / grey Bedruckung: schwarz printing: black
.1	schwarz / black Bedruckung: weiß printing: white
.7	grün / green Bedruckung: schwarz printing: black

Zustand/ Abweichungen nach DIN 3162/Permissible deviations acc. to DIN 3162. This DIN standard defines the marking principle. According to its marking principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.		DIN - Zeichnung, keine manuellen Änderungen. DIN - drawing, no manual modifications allowed.		DIN 3162 - Zeichnungs- und Darstellungsregeln nach DIN EN ISO 10303-101 DIN 3162 - Drawing and Representation according to DIN EN ISO 10303-101	
Material	2005	Legende	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Stell- ort
2:1				25.320.0253.0 01K	
wieland			LP_STECKKLEMME		
indirekt steckbar, Schraubausführung Bastmaß 5 Plugable PCB terminal rising cage clamp pitch 5					