


fiche produit

article n° 25.320.0353.0

connecteur PCB 8113 B / 3

Barette CI à enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 3 pôles, couleur gris, avec marquage, type 8113 B/3

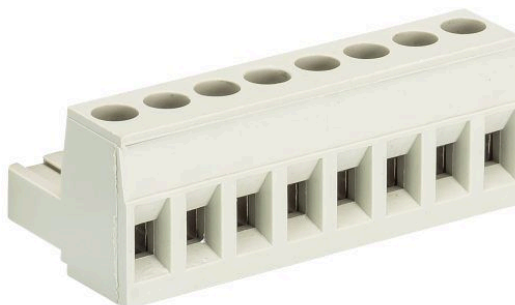

article n°	25.320.0353.0
EAN	4015573181281
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

dimension de la grille	5 mm
type de connexion	connexion à vis
processus de soudure	sans
conditionnement	boîte
nombre de pôles	3
marquage	oui
fixation	sans
sens d'accouplement avec le conducteur	180°

données techniques

section nominale	2,5 mm²
courant nominal	12 A
catégorie de surtension I	1000 V
catégorie de surtension II	400 V
catégorie de surtension III	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de dénudage	6 mm

données de connexion



section minimale du fil plein	0,14 mm²
section transversale maximale solide	2,5 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,14 mm²
section maximale finement torsadée	2,5 mm²
longueur de dénudage	6 mm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	22-12 AWG
tension UL	300 V
câblage de terrain actuel	15 A
câblage d'usine actuel	15 A
section transversale CSA	22-12 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	15 A



autre

matériau isolant	thermo-plastique
couleur	gris
hauteur	15 mm
longueur	15 mm
profondeur	18,2 mm
matériau de la vis de serrage	acier
matériau de la base de contact	CuSn
surface de contact du matériau	Sn
couple de serrage	0,5 Nm

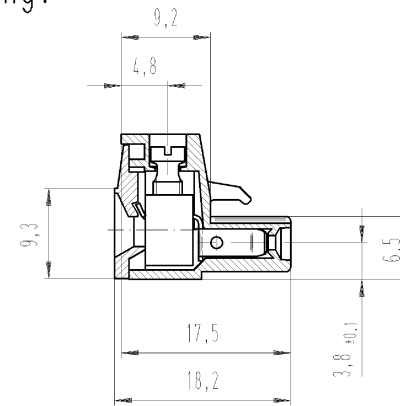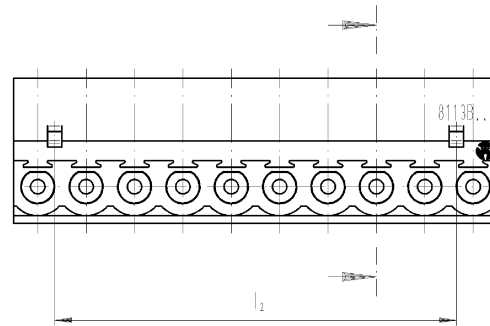

Ansicht "X"

view "X"

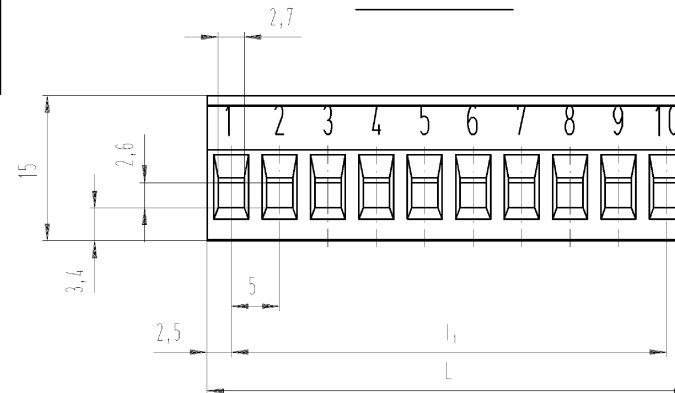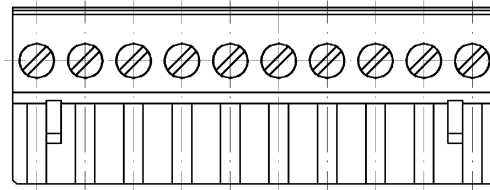

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Artikel-Nr. part-no.	Pol-Z. pole	L	l ₁	l ₂	Typ type
25.320.0253.F	2	10	5	-	8113 B / 2
25.320.0353.F	3	15	10	6,5	8113 B / 3
25.320.0453.F	4	20	15	11,5	8113 B / 4
25.320.0553.F	5	25	20	16,5	8113 B / 5
25.320.0653.F	6	30	25	21,5	8113 B / 6
25.320.0753.F	7	35	30	26,5	8113 B / 7
25.320.0853.F	8	40	35	31,5	8113 B / 8
25.320.0953.F	9	45	40	36,5	8113 B / 9
25.320.1053.F	10	50	45	41,5	8113 B / 10
25.320.1153.F	11	55	50	46,5	8113 B / 11
25.320.1253.F	12	60	55	51,5	8113 B / 12
25.320.1353.F	13	65	60	56,5	8113 B / 13
25.320.1453.F	14	70	65	61,5	8113 B / 14
25.320.1553.F	15	75	70	66,5	8113 B / 15
25.320.1653.F	16	80	75	71,5	8113 B / 16
25.320.1753.F	17	85	80	76,5	8113 B / 17
25.320.1853.F	18	90	85	81,5	8113 B / 18
25.320.1953.F	19	95	90	86,5	8113 B / 19
25.320.2053.F	20	100	95	91,5	8113 B / 20
25.320.2153.F	21	105	100	96,5	8113 B / 21
25.320.2253.F	22	110	105	101,5	8113 B / 22
25.320.2353.F	23	115	110	106,5	8113 B / 23
25.320.2453.F	24	120	115	111,5	8113 B / 24

.F	Farbe: colour:
.0	grau / grey Bedruckung: schwarz printing: black
.1	schwarz / black Bedruckung: weiß printing: white
.7	grün / green Bedruckung: schwarz printing: black

Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet:	
/  Werkstoff/Material		2005 Tag/Date Name		T Zeichnung Nr./Drawing No.		Index	
/ Maßstab/Scale		gezeichnet/drawn 27.07. Schmitt		25.320.0253.0 01K			
/ 2:1		geprüft/checked					
		freigepr. Stand, check - -					
/ Vol. mm³		Dim./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -			
/ 		Type		Benennung/Title			
/		LP		LP_STECKKLEMME			
/		indirekt steckbar, Schraubausführung		Rastmaß 5			
/		Pluggable PCB terminal		rising cage clamp pitch 5			
Index Datum / Blatt / Sheet		Änderung/Revision					
		Elektrische Verbindungen					