


fiche produit

article n° 25.620.4053.0

connecteur PCB 8813 B / 10 OB

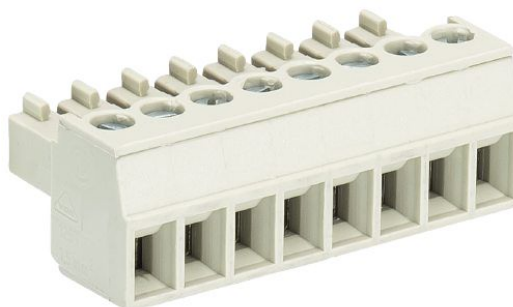

article n°	25.620.4053.0
EAN	4015573348882
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

dimension de la grille	3,81 mm
type de connexion	connexion à vis
processus de soudure	sans
conditionnement	boîte
nombre de pôles	10
marquage	non
fixation	sans
sens d'accouplement avec le conducteur	180°

données techniques

section nominale	1,5 mm²
courant nominal	8 A
catégorie de surtension I	690 V
catégorie de surtension II	250 V
catégorie de surtension III	125 V
tension nominale d'impulsion	2,5 kV
longueur de dénudage	6,5 mm

données de connexion

section minimale du fil plein	0,14 mm²
section transversale maximale solide	1,5 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,14 mm²
section maximale finement torsadée	1,5 mm²
longueur de dénudage	6,5 mm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	30-16 AWG
tension UL	300 V
câblage de terrain actuel	8 A
câblage d'usine actuel	8 A
section transversale CSA	22-14 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	5 A

autre

matériau isolant	thermo-plastique
couleur	gris
hauteur	11,1 mm
longueur	38,89 mm
profondeur	15,5 mm
matériau de la vis de serrage	acier
matériau de la base de contact	CuSn
surface de contact du matériau	Sn
couple de serrage	0,2 Nm

