


fiche produit

article n° 25.620.3653.0

connecteur PCB 8813 B / 6 OB

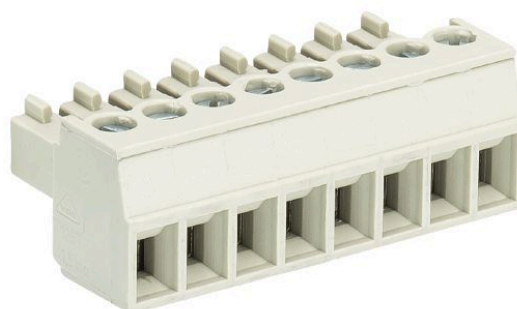

article n°	25.620.3653.0
EAN	4015573341616
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

dimension de la grille	3,81 mm
type de connexion	connexion à vis
processus de soudure	sans
conditionnement	boîte
nombre de pôles	6
marquage	non
fixation	sans
sens d'accouplement avec le conducteur	180°

données techniques

section nominale	1,5 mm²
courant nominal	8 A
catégorie de surtension I	690 V
catégorie de surtension II	250 V
catégorie de surtension III	125 V
tension nominale d'impulsion	2,5 kV
longueur de dénudage	6,5 mm

données de connexion

section minimale du fil plein	0,14 mm²
section transversale maximale solide	1,5 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,14 mm²
section maximale finement torsadée	1,5 mm²
longueur de dénudage	6,5 mm

données techniques UL/CSA



section transversale UL	30-16 AWG
tension UL	300 V
câblage de terrain actuel	8 A
câblage d'usine actuel	8 A
section transversale CSA	22-14 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	5 A

autre


matériau isolant	thermo-plastique
couleur	gris
hauteur	11,1 mm
longueur	23,65 mm
profondeur	15,5 mm
matériau de la vis de serrage	acier
matériau de la base de contact	CuSn
surface de contact du matériau	Sn
couple de serrage	0,2 Nm

gezeichnete Ausführung: 8-polig
drawn version: 8 pole


ab 7-polige Ausführung ohne Bremsfläche
from 7-poles version without brake area

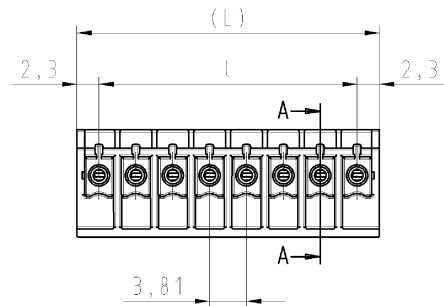


"X" →

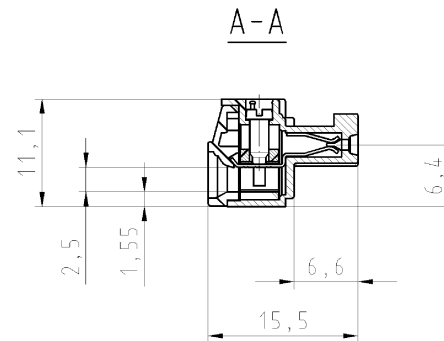

Ansicht/view "X"



gezeichnete Ausführung: 4-polig
drawn version: 4 poles

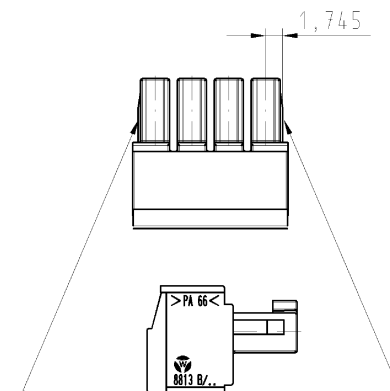

Bei 2-6polig

Bremsflächen am ersten und letzten Pol
version 2-6 poles
brake areas on the first and last pole

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Polzahl no. of poles	(L)	l
25.620.3253.F	2	8.41	3.81
25.620.3353.F	3	12.22	7.62
25.620.3453.F	4	16.03	11.43
25.620.3553.F	5	19.84	15.24
25.620.3653.F	6	23.65	19.05
25.620.3753.F	7	27.46	22.86
25.620.3853.F	8	31.27	26.67
25.620.3953.F	9	35.08	30.48
25.620.4053.F	10	38.89	34.29
25.620.4153.F	11	42.70	38.10
25.620.4253.F	12	46.51	41.91
25.620.4353.F	13	50.32	45.72
25.620.4453.F	14	54.13	49.53
25.620.4553.F	15	57.94	53.34
25.620.4653.F	16	61.75	57.15
25.620.4753.F	17	65.56	60.96
25.620.4853.F	18	69.37	64.77
25.620.4953.F	19	73.18	68.58
25.620.5053.F	20	76.99	72.39

.F	Farbe/colour
.0	grau/grey
.1	schwarz/black
.7	grün/green

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
		Werkstoff/Material		2009	Tag/Date	Name	
				gezeichnet drawn	18.08.	Dütsch T.	
				geprüft checked	-		
				Vormont. Stand. check	-		
				Maße in mm/Dimensions are in mm			
		Vol. mm ³ Öl./Surf. mm ²		Ersatz für/Replacement for: -			