

Fiche produit

Article n° 25.640.3853.7

Connecteur PCB 8513 B / 8 OB GN

Article n°	25.640.3853.7
EAN	4015573972520
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	3,5 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	8
Marquage	Aucun
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur	180°

Données techniques

Section transversale nominale	1,5 mm²
Courant nominal	8 A
Catégorie de surtension I	690 V
Catégorie de surtension II	250 V
Catégorie de surtension III	125 V
Tension nominale d'impulsion	2,5 kV
longueur de fil	6,5 mm

données de connexion

Section minimum fil rigide	0,14 mm²
Section maximum fil rigide	1,5 mm²
Section minimum multi-brins	0,14 mm²
Section maximum multi-brins	1,5 mm²
longueur de fil	6,5 mm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	30-16 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	8 A
Câblage d'usine actuelle	8 A
Section traversante norme CSA	22-14 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	5 A


Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	vert
hauteur	11,1 mm
Longueur	28 mm

profondeur	15,5 mm
matière Vis de fixation	Acier
matière de base de contact	CuSn
matière surface de contact	Sn


Dessin technique

Ab 7-polige Ausführung ohne Bremsfläche
 8-polige Ausführung gezeichnet
 no ribs drawn on the outer surface of the first and last pole form 7 pole version
 8pole version drawn

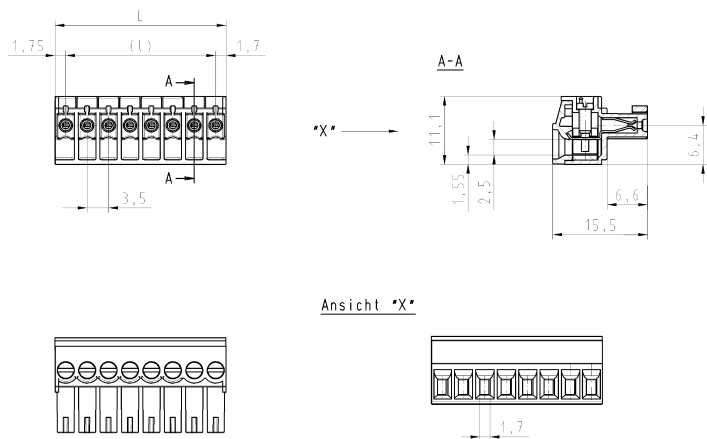

Artikel-Nr. part-no.	Pol- zahl pole	(L)	I	Typ type
25.640.3253.F	2	7.0	3.5	8513 B/ 2 OB..
25.640.3353.F	3	10.5	7.0	8513 B/ 3 OB..
25.640.3453.F	4	14.0	10.5	8513 B/ 4 OB..
25.640.3553.F	5	17.5	14.0	8513 B/ 5 OB..
25.640.3653.F	6	21.0	17.5	8513 B/ 6 OB..
25.640.3753.F	7	24.5	21.0	8513 B/ 7 OB..
25.640.3853.F	8	28.0	24.5	8513 B/ 8 OB..
25.640.3953.F	9	31.5	28.0	8513 B/ 9 OB..
25.640.4053.F	10	35.0	31.5	8513 B/ 10 OB..
25.640.4153.F	11	38.5	35.0	8513 B/ 11 OB..
25.640.4253.F	12	42.0	38.5	8513 B/ 12 OB..
25.640.4353.F	13	45.5	42.0	8513 B/ 13 OB..
25.640.4453.F	14	49.0	45.5	8513 B/ 14 OB..
25.640.4553.F	15	52.5	49.0	8513 B/ 15 OB..
25.640.4653.F	16	56.0	52.5	8513 B/ 16 OB..
25.640.4753.F	17	59.5	56.0	8513 B/ 17 OB..
25.640.4853.F	18	63.0	59.5	8513 B/ 18 OB..
25.640.4953.F	19	66.5	63.0	8513 B/ 19 OB..
25.640.5053.F	20	70.0	66.5	8513 B/ 20 OB..

4-polige Ausführung gezeichnet
 4 pole version drawn



Bei 2-6polige
 (25.640.3253.F, 25.640.3353.F,
 25.640.3453.F, 25.640.3553.F
 25.640.3653.F)
 mit Bremsflächen an den Außenflächen
 am ersten und letzten Pol

2-6pole
 (25.640.3253.F, 25.640.3353.F,
 25.640.3453.F, 25.640.3553.F
 25.640.3653.F)
 version with ribs on teh outer
 surface of the first and last pole

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Freizeichnung nach DIN		SAC - Zeichnung, keine massiven Änderungen		1. Verwindung		Bl. 1 von 1	
Material	Maßstab	Werkstoff und Oberfläch.	2006	Tag	Name	Zeichnung Nr.	Index
2:1			Unverändert	15.05.	Schmitt J.	T	25.640.3253.0 01K b
				Typ 8513 B/ 2-20 OB			
Farbe color .0 grau/grey .1 schwarz/black .7 grün/green				Benennung LP-STECKKLEMME mit Steck-u. Schraubanschluss, Restmaßpflicht 3,5mm pluggable PCB terminal, rising cage clamp system			