


fiche produit

article n° 25.640.3553.0

connecteur PCB 8513 B / 5 OB

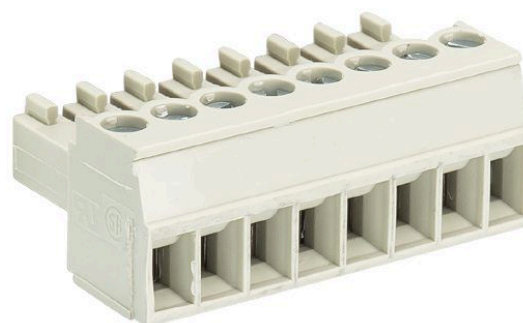

article n°	25.640.3553.0
EAN	4015573517929
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

dimension de la grille	3,5 mm
type de connexion	connexion à vis
processus de soudure	sans
conditionnement	boîte
nombre de pôles	5
marquage	non
fixation	sans
sens d'accouplement avec le conducteur	180°

données techniques

section nominale	1,5 mm²
courant nominal	8 A
catégorie de surtension I	690 V
catégorie de surtension II	250 V
catégorie de surtension III	125 V
tension nominale d'impulsion	2,5 kV
longueur de dénudage	6,5 mm

données de connexion

section minimale du fil plein	0,14 mm²
section transversale maximale solide	1,5 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,14 mm²
section maximale finement torsadée	1,5 mm²
longueur de dénudage	6,5 mm


données techniques UL/CSA

section transversale UL	30-16 AWG
tension UL	300 V
câblage de terrain actuel	8 A
câblage d'usine actuel	8 A
section transversale CSA	22-14 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	5 A

autre


matériau isolant	thermo-plastique
couleur	gris
hauteur	11,1 mm
longueur	17,5 mm
profondeur	15,5 mm
matériau de la vis de serrage	acier
matériau de la base de contact	CuSn
surface de contact du matériau	Sn
couple de serrage	0,2 Nm

Ab 7-polige Ausführung ohne Bremsfläche
8-polige Ausführung gezeichnet
no ribs drawn on the outer surface of the first and last pole form 7 pole version
8pole version drawn


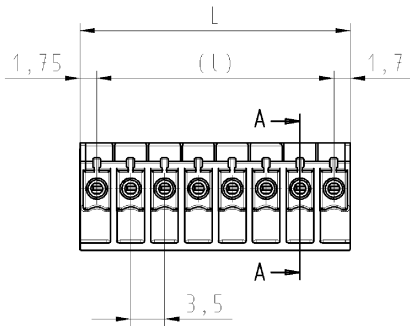


"X"

A-A

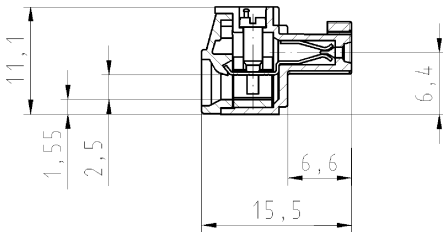

Ansicht "X"




Artikel-Nr. part-no.	Pol- zahl pole	(L)	l	Typ type
25.640.3253.F	2	7.0	3.5	8513 B/ 2 OB..
25.640.3353.F	3	10.5	7.0	8513 B/ 3 OB..
25.640.3453.F	4	14.0	10.5	8513 B/ 4 OB..
25.640.3553.F	5	17.5	14.0	8513 B/ 5 OB..
25.640.3653.F	6	21.0	17.5	8513 B/ 6 OB..
25.640.3753.F	7	24.5	21.0	8513 B/ 7 OB..
25.640.3853.F	8	28.0	24.5	8513 B/ 8 OB..
25.640.3953.F	9	31.5	28.0	8513 B/ 9 OB..
25.640.4053.F	10	35.0	31.5	8513 B/ 10 OB..
25.640.4153.F	11	38.5	35.0	8513 B/ 11 OB..
25.640.4253.F	12	42.0	38.5	8513 B/ 12 OB..
25.640.4353.F	13	45.5	42.0	8513 B/ 13 OB..
25.640.4453.F	14	49.0	45.5	8513 B/ 14 OB..
25.640.4553.F	15	52.5	49.0	8513 B/ 15 OB..
25.640.4653.F	16	56.0	52.5	8513 B/ 16 OB..
25.640.4753.F	17	59.5	56.0	8513 B/ 17 OB..
25.640.4853.F	18	63.0	59.5	8513 B/ 18 OB..
25.640.4953.F	19	66.5	63.0	8513 B/ 19 OB..
25.640.5053.F	20	70.0	66.5	8513 B/ 20 OB..

.F	Farbe color
.0	grau/grey
.1	schwarz/black
.7	grün/green

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -			Bl.: 1 von 1			
		/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2004	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 25.640.3253.0 01K		Index b	
		/			2:1	Entworfen	13.05.					Schmitt J.
		/			Geprüft	-	-					
		/			Normgepr.	-	-					
		/	 wieland			Ersatz für: -						
b	03.03.2006/		 wieland Elektrische Verbindungen			Typ 8513 B/ 2-20 OB		Benennung LP_STECKKLEMME mit Steck-u. Schraubanschluss, Rastermaß/pitch:3,5mm pluggable PCB terminal, rising cage clamp system				
d	15.04.2005/											
Buchstabe		Datum / Blatt										
Änderung												

4-polige Ausführung gezeichnet
4 pole version drawn

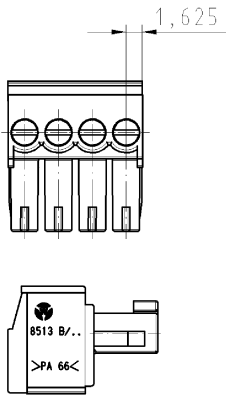

Bei 2-6polige
(25.640.3253.F, 25.640.3353.F,
25.640.3453.F, 25.640.3553.F
25.640.3653.F)
mit Bremsflächen an den Außenflächen
am ersten und letzten Pol

2-6pole
(25.640.3253.F, 25.640.3353.F,
25.640.3453.F, 25.640.3553.F
25.640.3653.F)
version with ribs on teh outer
surface of the first and last pole

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog