

Fiche produit

Article n° 25.390.4053.0

PCB broches en-tête 8413 S / 10 G OB



Article n°	25.390.4053.0
EAN	4015573199705
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	7,62 mm
processus de soudure	soudage vague
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	10
nombre de niveaux	1
Marquage	Aucun
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur sur circuit imprimé	90°

Données techniques

Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV

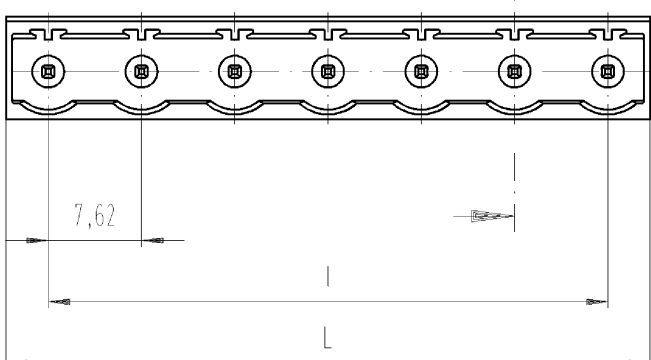
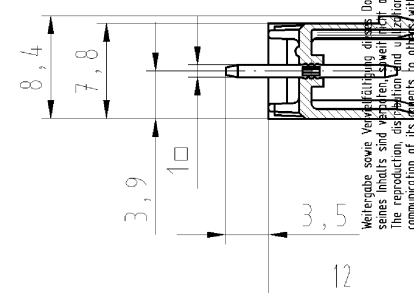
Données techniques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage actuel	15 A
Câblage d'usine actuelle	15 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	12 mm
Longueur	75,48 mm
profondeur	8,4 mm
matière de base de contact	CuZn
matière surface de contact	Sn

Dessin technique

1 A B C D E F	These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig   gezeichnete Ausführung: 7-polig drawn execution: 7-poles Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Artikel-Nr. part number</th> <th>Pol- zahl pole</th> <th>L</th> <th>I</th> <th>Typ/type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>25.390.3253</td><td>2</td><td>14,52</td><td>7,62</td><td>8413 S / 2 OB</td></tr> <tr><td>3353</td><td>3</td><td>22,14</td><td>15,24</td><td>8413 S / 3 OB</td></tr> <tr><td>3453</td><td>4</td><td>29,76</td><td>22,86</td><td>8413 S / 4 OB</td></tr> <tr><td>3553</td><td>5</td><td>37,38</td><td>30,48</td><td>8413 S / 5 OB</td></tr> <tr><td>3653</td><td>6</td><td>45,00</td><td>38,10</td><td>8413 S / 6 OB</td></tr> <tr><td>3753</td><td>7</td><td>52,62</td><td>45,72</td><td>8413 S / 7 OB</td></tr> <tr><td>3853</td><td>8</td><td>60,24</td><td>53,34</td><td>8413 S / 8 OB</td></tr> <tr><td>3953</td><td>9</td><td>67,86</td><td>60,96</td><td>8413 S / 9 OB</td></tr> <tr><td>4053</td><td>10</td><td>75,48</td><td>68,58</td><td>8413 S / 10 OB</td></tr> <tr><td>4153</td><td>11</td><td>83,10</td><td>76,20</td><td>8413 S / 11 OB</td></tr> <tr><td>4253</td><td>12</td><td>90,72</td><td>83,82</td><td>8413 S / 12 OB</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Farbe/colour</td> <td style="padding: 2px;">.F</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">grau/grey</td> <td style="padding: 2px;">.0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">schwarz/black</td> <td style="padding: 2px;">.1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">grün/green</td> <td style="padding: 2px;">.7</td> </tr> </table>	Artikel-Nr. part number	Pol- zahl pole	L	I	Typ/type	25.390.3253	2	14,52	7,62	8413 S / 2 OB	3353	3	22,14	15,24	8413 S / 3 OB	3453	4	29,76	22,86	8413 S / 4 OB	3553	5	37,38	30,48	8413 S / 5 OB	3653	6	45,00	38,10	8413 S / 6 OB	3753	7	52,62	45,72	8413 S / 7 OB	3853	8	60,24	53,34	8413 S / 8 OB	3953	9	67,86	60,96	8413 S / 9 OB	4053	10	75,48	68,58	8413 S / 10 OB	4153	11	83,10	76,20	8413 S / 11 OB	4253	12	90,72	83,82	8413 S / 12 OB	Farbe/colour	.F	grau/grey	.0	schwarz/black	.1	grün/green	.7
Artikel-Nr. part number	Pol- zahl pole	L	I	Typ/type																																																																	
25.390.3253	2	14,52	7,62	8413 S / 2 OB																																																																	
3353	3	22,14	15,24	8413 S / 3 OB																																																																	
3453	4	29,76	22,86	8413 S / 4 OB																																																																	
3553	5	37,38	30,48	8413 S / 5 OB																																																																	
3653	6	45,00	38,10	8413 S / 6 OB																																																																	
3753	7	52,62	45,72	8413 S / 7 OB																																																																	
3853	8	60,24	53,34	8413 S / 8 OB																																																																	
3953	9	67,86	60,96	8413 S / 9 OB																																																																	
4053	10	75,48	68,58	8413 S / 10 OB																																																																	
4153	11	83,10	76,20	8413 S / 11 OB																																																																	
4253	12	90,72	83,82	8413 S / 12 OB																																																																	
Farbe/colour	.F																																																																				
grau/grey	.0																																																																				
schwarz/black	.1																																																																				
grün/green	.7																																																																				

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

25.390.3253001K_4 CADW1042 Schnitt 2008-10-16T08:43:26 1:000

